


屋外対応仰角PTZフルHDネットワークカメラ (IR LED付)

WVSUD638+WVSUD6FRL1  
 (WVSUD638-H+WVSUD6FRL-H)  
 (WVSUD638-T+WVSUD6FRL-T)  
 (仕上げ色: ナチュラルシルバー (グレー (N7)、ブラウン (環境色))

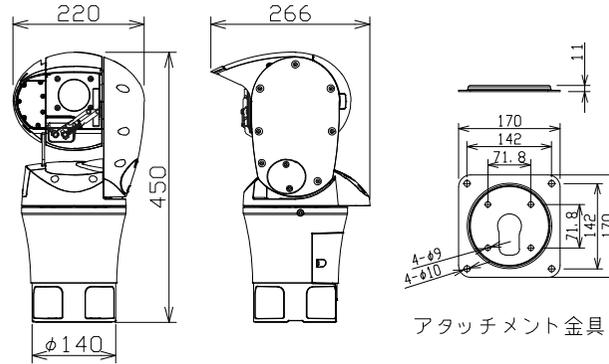

アタッチメント金具

電源	AC100V~240V 50Hz/60Hz、指定PoE給電装置 DC54V
使用温度範囲	AC100V~240V使用時: -50℃~+55℃
使用湿度範囲	10%~100%
防じん性・防水性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠、IP67
耐重塩害仕様	ISO14993 準拠
耐風速条件 (前傾時を除く)	風速60m/s以下 動作可能、風速80m/s以下 非破壊
耐衝撃性/耐振動性	IK10 準拠 (前面ガラスを除く)/IEC60068-2-6 準拠
撮像素子	約1/3型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約240万画素/プログレッシブ
最低照度 (F1.6)	カラー: 0.06lx、白黒: 0.02lx、 白黒: 0.1lx (IR LED 点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度 (最大)	2M【16:9】(60fpsモード): 1920×1080 最大60fps 2M【16:9】(30fpsモード): 1920×1080 最大30fps 1.3M【4:3】(30fpsモード): 1280×960 最大30fps
画像圧縮方式	H.264 (独立4ストリーム)、JPEG
レンズ部	f=4.3mm~129mm (30倍 光学)、デジタルズーム: 最大24倍 45倍 HD EX光学ズーム (2M 解像度1280×720時)
画揺れ補正	PAN/TILT補正 (振動検出: ジャイロセンサー、補正: モーター) + 電子式揺れ補正
回転台部	水平 (360°エンドレス旋回) / 垂直 (直立姿勢時: -45°~0°~+90°、 前傾姿勢時: -90°~0°~+90°、吊下げ姿勢時: -90°~0°~+30°)
質量	本体: 約8.5kg、IR LED: 約540g
機能拡張ユニット (IR LED)	照射距離: 150m (レンズTele時)、照射角度: 自動調整 (ズーム倍率)
機能	スーパーダイナミック、暗部補正、逆光補正、霧補正、カラー/白黒切換、 プライベートゾーン: 最大32か所、VIQS、VMD、 プリセットポジション数: 256か所、自動モード、チルトフリック、 マップショット、ワイパー・デフロスター 標準搭載