


屋外対応仰角PTZフルHDネットワークカメラ

WVSUD638 (638-H、638-T)
 (仕上げ色: ナチュラルシルバー(グレー(N7)、ブラウン(環境色))

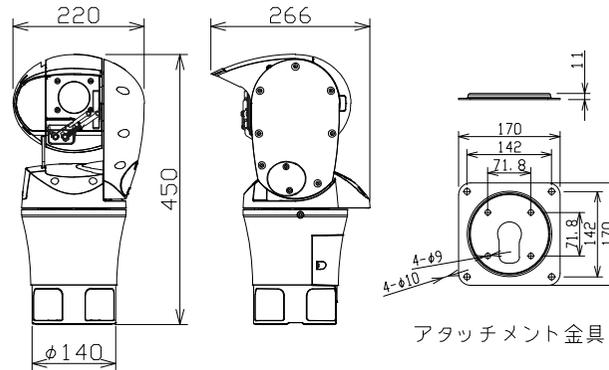

アタッチメント金具

電源	AC100V~240V 50Hz/60Hz、指定PoE給電装置 DC54V
使用温度範囲	AC100V~240V使用時: -50℃~+55℃(+60℃: ナチュラルシルバーの場合)
使用湿度範囲	10%~100%
防じん性・防水性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠、IP67
耐重塩害仕様	ISO14993 準拠
耐風速条件(前傾時を除く)	風速60m/s以下 動作可能、風速80m/s以下 非破壊
耐衝撃性/耐振動性	IK10 準拠(前面ガラスを除く)/IEC60068-2-6 準拠
撮像素子	約1/3型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約240万画素/プログレッシブ
最低照度(F1.6)	カラー: 0.06lx、白黒: 0.02lx、 白黒: 0.1lx (IR LED(別売り)点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度(最大)	2M【16:9】(60fpsモード): 1920×1080 最大60fps 2M【16:9】(30fpsモード): 1920×1080 最大30fps 1.3M【4:3】(30fpsモード): 1280×960 最大30fps
画像圧縮方式	H.264(独立4ストリーム)、JPEG
レンズ部	f=4.3mm~129mm(30倍 光学)、デジタルズーム: 最大24倍 45倍 HD EX光学ズーム(2M 解像度1280×720時)
画揺れ補正	PAN/TILT補正(振動検出: ジャイロセンサー、補正: モーター)+電子式揺れ補正
回転台部	水平(360°エンドレス旋回)/垂直(直立姿勢時: -45°~0°~+90°、 前傾姿勢時: -90°~0°~+90°、吊下げ姿勢時: -90°~0°~+30°)
質量	約8.5kg
機能拡張ユニット(IR LED)	別売り
機能	スーパーダイナミック、暗部補正、逆光補正、霧補正、カラー/白黒切換、 プライバシーゾーン: 最大32か所、VIQS、VMD、 プリセットポジション数: 256か所、自動モード、チルトフリック、 マップショット、ワイパー・デフロスター 標準搭載