


ネットワークカメラ（壁取付金具付）

WVU1134AJ+WVQ181

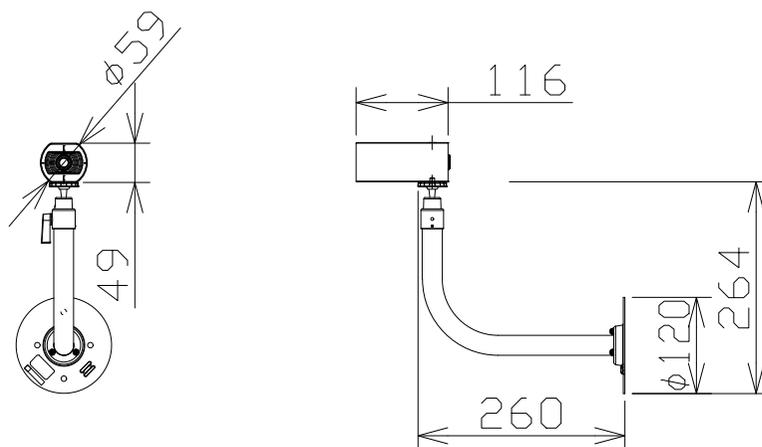

RBS認定

電 源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.1lx、白黒：0.04lx (F2.0)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 1600/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立して3ストリームの配信設定が可能
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=2.9~7.3mm (2.5倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、VMD