


屋外フルHDハウジング一体型ネットワークカメラ

WVU1533J  
+WVQJB500S

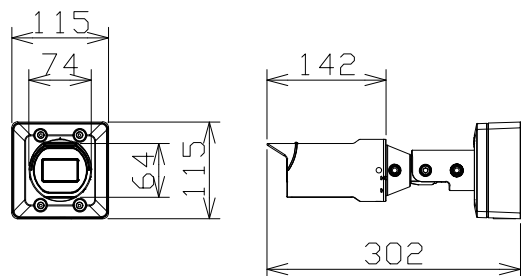


RBSS認定

電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.1lx、白黒:0.04lx (F2.0)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 1600/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265、JPEG ※独立して3ストリームの配信設定が可能
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=3.2mm (1倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切換

屋外フルHDハウジング一体型ネットワークカメラ (天井取付)

WVU1533J-2  
+WVQJB500S

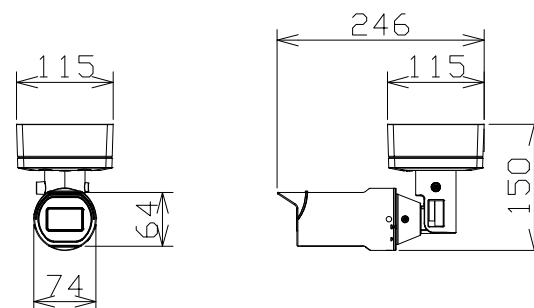

RBSS認定

電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.1lx、白黒:0.04lx (F2.0)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 1600/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265、JPEG ※独立して3ストリームの配信設定が可能
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=3.2mm (1倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切換