


屋外4Kハウジング一体型AIカメラ

WVX1571LNJ
+WVQ120A

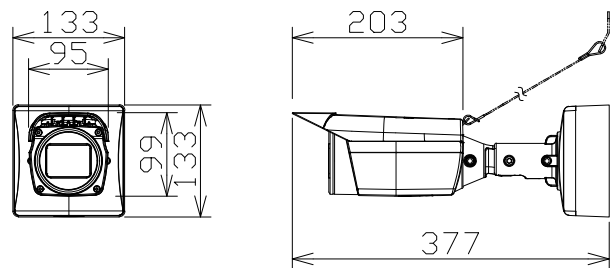


天井設置/壁設置
カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付

RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.05lx (F1.5)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H) 3840/2560/1920/1280/640/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、顔スマートコーディング、オートVIQS
レンズ部	f=4.3~8.6mm (2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット

屋外4Kハウジング一体型AIカメラ

WVX1571LNJ-2
+WVQ120A

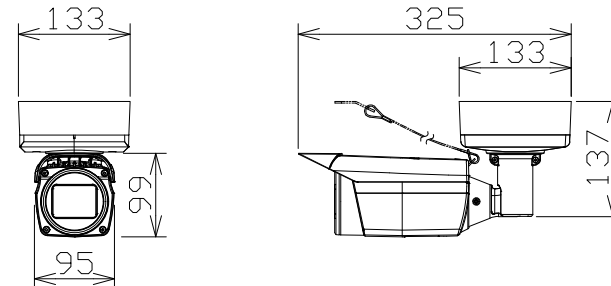

天井設置/壁設置
カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付

RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/1.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.09lx、白黒:0.05lx (F1.5)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H) 3840/2560/1920/1280/640/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、顔スマートコーディング、オートVIQS
レンズ部	f=4.3~8.6mm (2.0倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット