


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ (PTZタイプ, コーナ-取付金具付)

WX6531NJ+WVQ122A+WVQ189

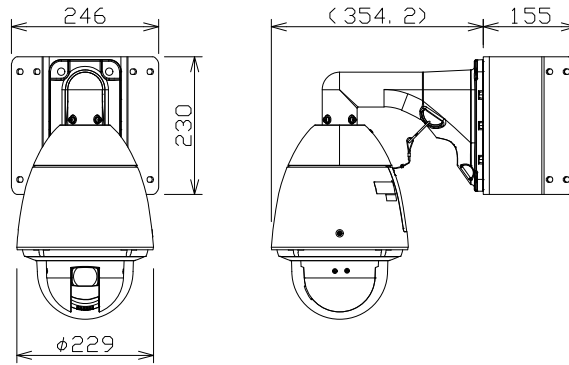

RBS S 認定

電 源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.006lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm (40倍、電動ズーム/電動フォーカス) 60倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280×720以下時) デジタルズーム: 16倍 (最大640倍)
画 角	【16:9】水平:2.1°~65°/垂直:1.2°~39° 【4:3】水平:1.6°~51°/垂直:1.2°~39°
回転台部	水平:360°エンドレス旋回/垂直:-15°~195° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256か所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機 能	アドバンスド観水コート、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット