


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ (耐重塩害, 天吊金具付)

WVX6531NS+WVQ121BS

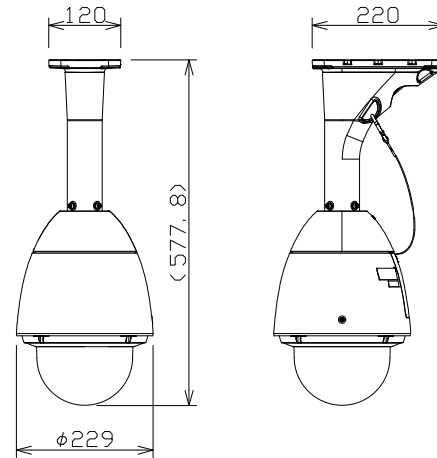

RBSS認定

電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子	約1/2.8型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約210万画素/プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.006lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
画像解像度	2M【16:9】(H)1920/1280/640/320(30/60fpsモード) 3M【4:3】(H)2048/1280/800/640/400/320(30fpsモード)
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm(40倍ズーム、電動ズーム/電動フォーカス) デジタルズーム:16倍(最大640倍)
画角	【16:9】水平:2.1°~65°/垂直:1.2°~39° 【4:3】水平:1.6°~51°/垂直:1.2°~39°
回転台部	水平:360°エンドレス旋回/垂直:-15°~195°(水平~真下~水平) プリセットポジション数:256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10 準拠
耐重塩害仕様	ISO14993準拠、耐重塩害塗装、耐食処理ねじ
機能	アドバンスド撥水コート、インテリジェントオート、スーパータイムミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット