


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（耐重塩害）

WVX6531NS

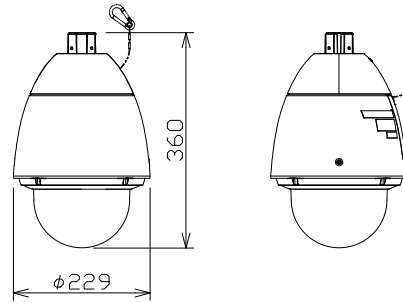

RBSS認定

電源	AC24V、PoE+（IEEE802.3at準拠）
撮像素子	約1/2.8型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約210万画素/プログレッシブ
最低照度	カラー：0.015lx、白黒：0.006lx（F1.6）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
画像解像度	2M【16:9】（H）1920/1280/640/320（30/60fpsモード） 3M【4:3】（H）2048/1280/800/640/400/320（30fpsモード）
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~170mm（40倍ズーム、電動ズーム/電動フォーカス） デジタルズーム：16倍（最大640倍）
画角	【16:9】水平：2.1°~65°/垂直：1.2°~39° 【4:3】水平：1.6°~51°/垂直：1.2°~39°
回転台部	水平：360°エンドレス回転/垂直：-15°~195°（水平~真下~水平） プリセットポジション数：256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10 準拠
耐重塩害仕様	ISO14993準拠、耐重塩害塗装、耐食処理ねじ
機能	アドバンスド露光コート、インテリジェントオート、スーパータイムミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット