


センターモジュール（2レーン用）

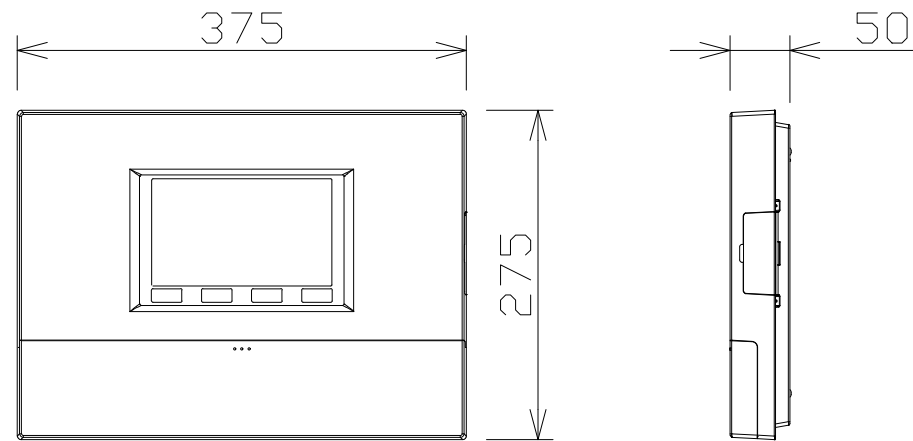

電 源	AC100V 50/60Hz
使用周波数	1.9GHz帯（DECT準拠方式）
子機登録	32台（同時通話 1レーンあたり4台）
外部マイク	2系統 最大入力-38dBV 電子バランス入力1.5kΩ
	ユーロブロックコネクター
外部スピーカー	2系統 2W 平衡出力8Ω ユーロブロックコネクター
車両感知器制御入力	2系統 フォトカプラ方式 ユーロブロックコネクター
AUX マイク	2系統 最大入力-44dBV 電子バランス入力3kΩ
	ユーロブロックコネクター
AUX スピーカー	2系統 2W 平衡出力8Ω ユーロブロックコネクター

パナソニック：WX-CC412A 相当品