


単位	mm
縮尺	1/2

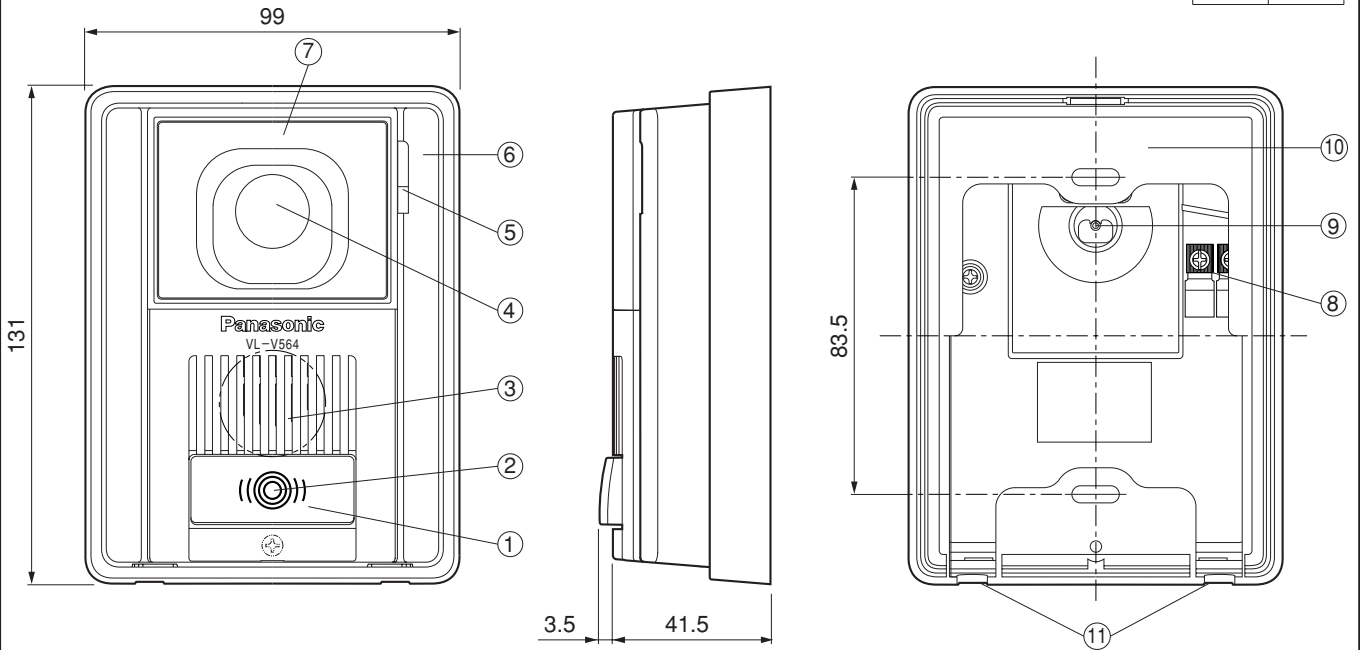


■仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約20V(カラーモニター親機より供給)
消費電流	待受時DC約2mA、動作時DC約180mA
外形寸法	高さ131×幅99×奥行41.5mm
質量	約200g
外観色調	ブラウンブラック
外観材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出形/JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10℃~50℃ 湿度90%以下ただし結露しないこと(耐雨構造)
最低照度	1ルクス以下でも可能(カメラから約50cm以内)※
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm (カメラ角度:正面の場合)
カメラ角度調節 (カメラ角度調節レバー)	正面、左(右)15°または上向き15° 無段階調節(取付け時設定)/出荷時(正面)

番号	名称
①	呼出ボタン(点字対応)
②	位置表示ランプ
③	スピーカー
④	カメラ部
⑤	マイク
⑥	上ケース
⑦	表面パネル
⑧	接続端子
⑨	カメラ角度調節レバー
⑩	露出ボックス
⑪	水抜き穴

■カメラ角度調節レバー⑨の調節

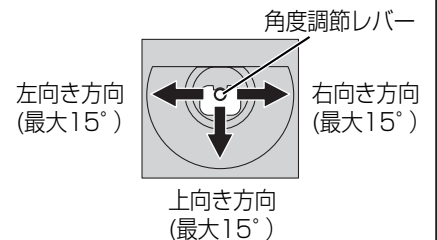

※夜間などの暗闇では映像は白黒になります。その時、カメラの中心部だけ映り周辺および背景は映りません。

■付属品

- 小ねじ 4mm×25mm……………2
- 木ねじ 3.8mm×20mm……………2

仕様 / 外形寸法図 / 付属品

品番	VL-V564-K
品名	カラーカメラ玄関子機