


単位	mm
縮尺	1/2

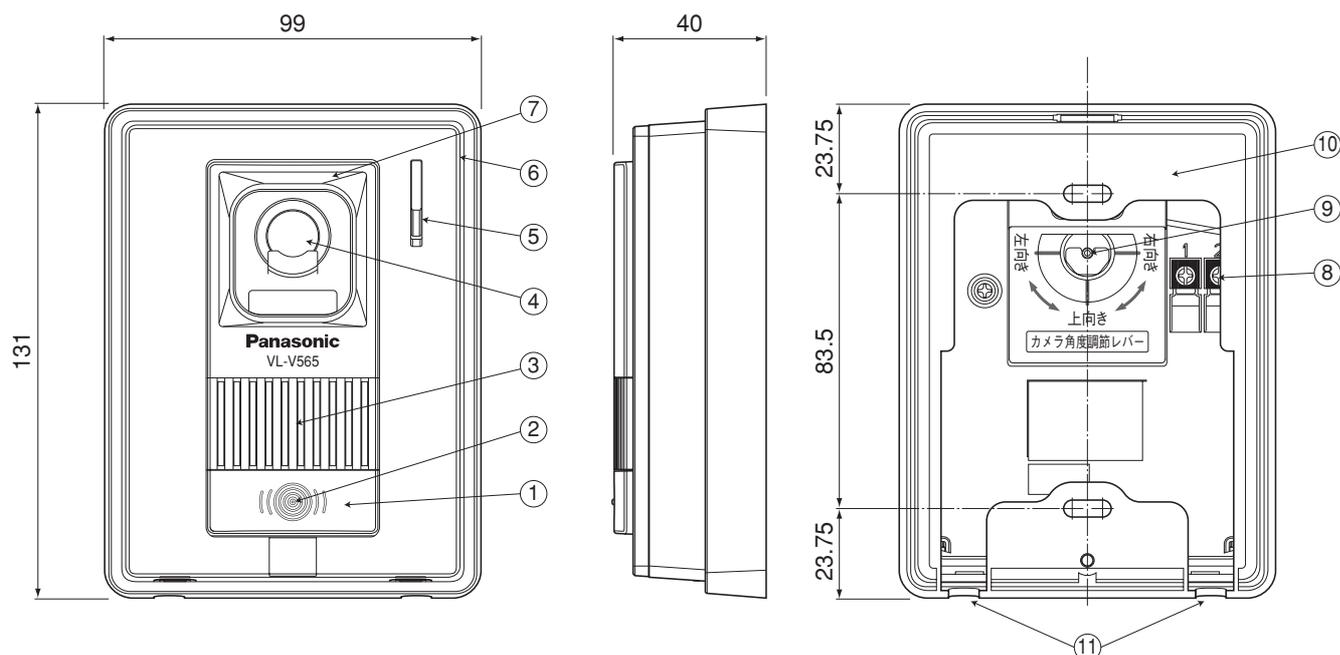


■仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約20V (カラーモニター親機より供給)
消費電流	待受時DC約2mA、動作時DC約180mA
外形寸法	高さ131×幅99×奥行40mm (突起部除く)
質量	約220g
外観色調	ブラック
外観材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出型/JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10℃～50℃ 湿度90%以下 (保護等級3 防雨形)
撮像素子	1/4型CCD (25万画素)
最低照度	1ルクス以下でも可能 (カメラから約50cm以内) ※
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm (カメラ角度:正面の場合)
カメラ角度調節 (カメラ角度調節レバー)	正面、左(右)15°～斜め7°～上向き15°自由調節(取付け時設定)/出荷時(正面)

番号	名称
①	呼出ボタン
②	位置表示ランプ
③	スピーカー
④	カメラレンズ
⑤	マイク
⑥	上ケース
⑦	レンズカバー
⑧	接続端子
⑨	カメラ角度調節レバー
⑩	露出ボックス
⑪	水抜き穴

■カメラ角度調節レバー⑨の調節

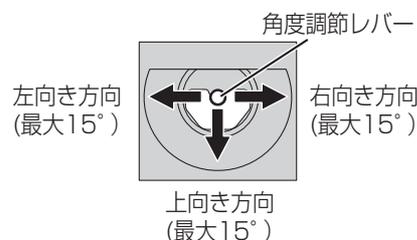

※夜間などの暗闇では映像は白黒になります。その時、周辺部や背景は暗くて見えにくくなります。

■付属品

- 小ねじ 4mm×25mm 2
- 木ねじ 3.8mm×20mm 2

仕様/外形寸法図/付属品	
品番	VL-V565-K
品名	ドアホン(カラーカメラ玄関子機)