


単位	mm
尺度	free


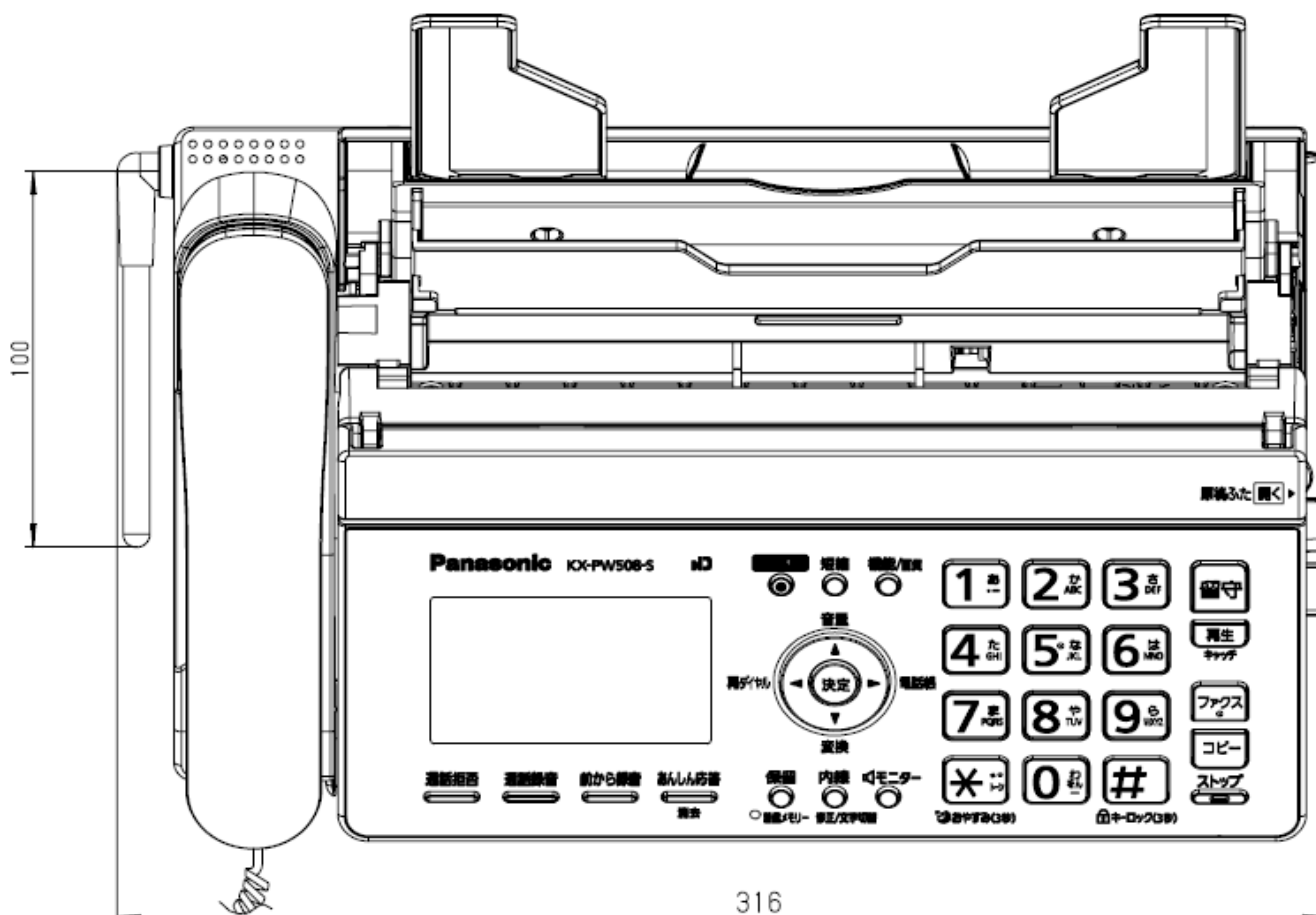


電源	AC100V±10%(50Hz/60Hz)	電送時間	約15秒(独自モード) (A4・700字程度の標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(9600bps)で送った時。電送時間は通信の制御時間は含まず画像情報のみの時間)
消費電力	待機時 : 約0.7W(Fネット設定「なし」の時) 最大時 : 約130W(全黒コピー時) コピー時 : 約16W(A4判700字程度の原稿) 送信時 : 約10W(A4判700字程度の原稿) 受信時 : 約13W(A4判700字程度の原稿)	写真 (ハーフトーン)	64階調
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約86×296×191mm(受話器・突起部除く) 約265×296×231mm(記録紙トレーオープン時、受話器・突起部除く)	走査線密度	主走査: 8ドット/mm 副走査: 7.7本/mm(小さい) 3.85本/mm(ふつう)
質量	約2.4Kg (お試し用インクフィルム10m装着時)	読取方式	密着イメージセンサーによる読取
使用環境	温度5°C~35°C、湿度45%~85%	記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線	データ 圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)・独自
直流抵抗値	275Ω	記録紙サイズ	A4カット紙: 210mm×297mm
形式	送受信兼用 G3機	留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル(約16秒)、固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 録音時間最大約12分 (録音に無音状態が含まれると録音できる時間は長くなる)
原稿サイズ	定型サイズ: A4~A5 最大: 幅210mm×長さ600mm 最小: 幅128mm×長さ128mm		
有効読取幅	208mm(A4)		
有効記録幅	202mm(A4普通紙)		
通信速度	9600bps/7200bps/4800bps/2400bps 自動切替(フォールバック機能)		

## 外形寸法図/仕様

品番	KX-PW508D
品名	ファクス

単位	mm
尺度	free

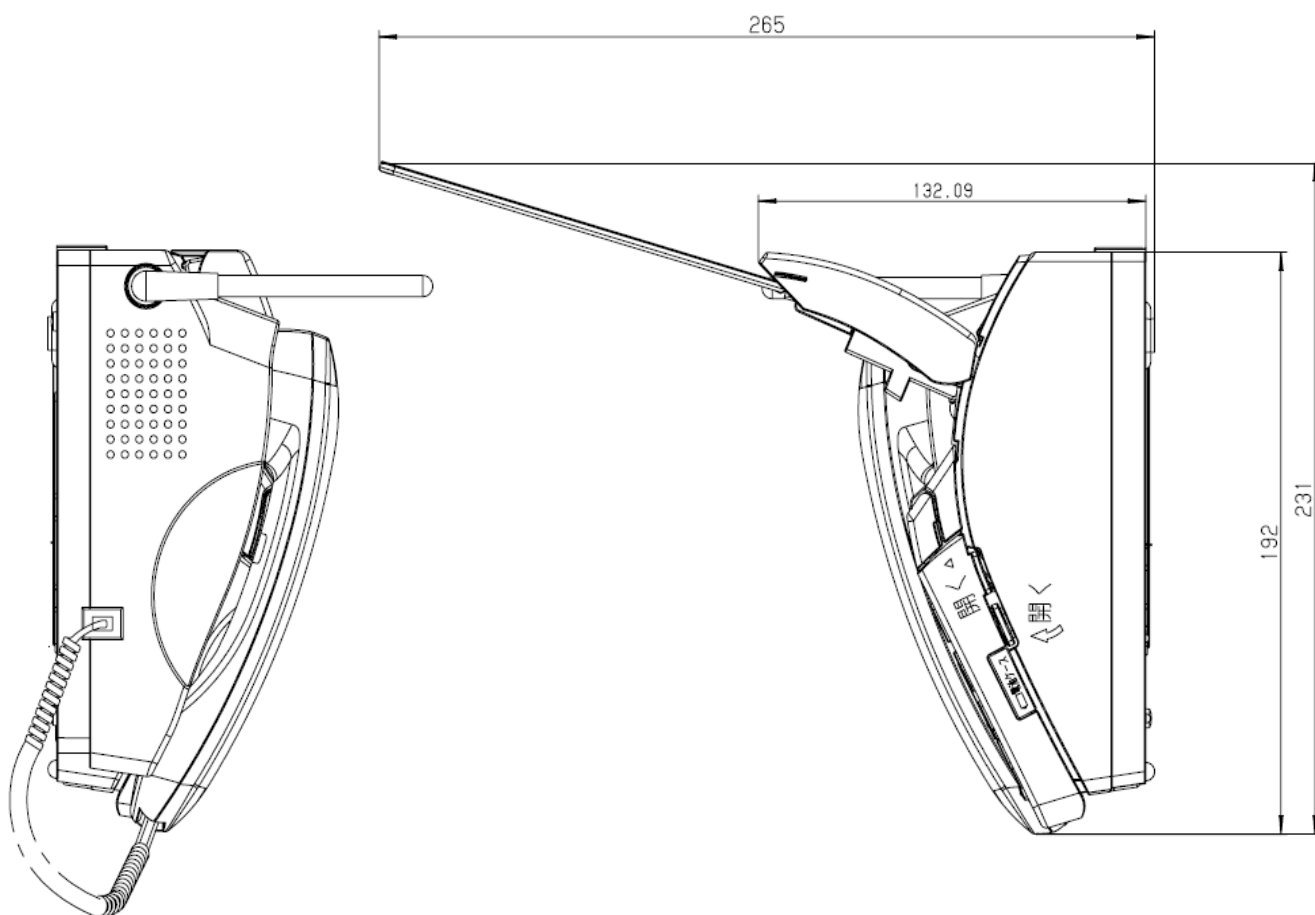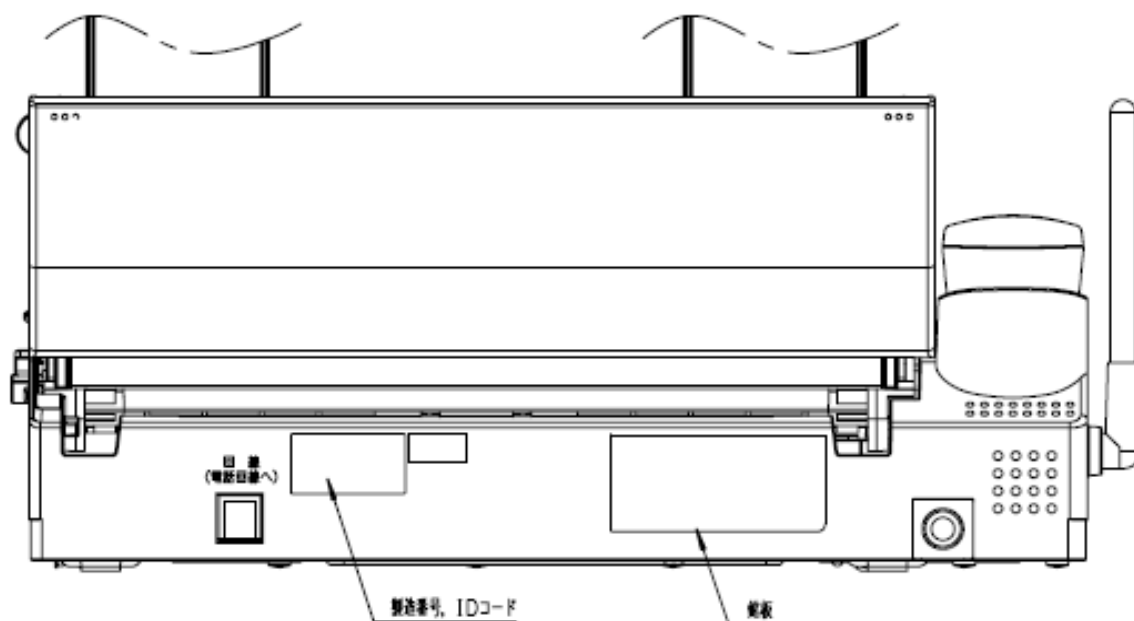

外形寸法図

品 番	KX-PW508D
品 名	ファクス