

## ■機能一覧

電 話 機 能	電話帳機能 電話番号24ケタ/親機:150件/ 子機:150件 (※1)	留 守 番 機 能	応答メッセージ デジタル録音方式 自作1件/約16秒 固定内蔵2件
	液晶ディスプレイ 親機:モノクロ・漢字、かな、カタカナ/英字/数字/記号 フルット/ホワイトバックライト(半角24文字×4行) 子機:モノクロ・漢字、かな、カタカナ/英字/数字/記号 最大36ケタ (1行最大半角12文字×3行)		留守録 デジタル録音方式 最大約12分または最大50件 (※6)
	再ダイヤル (親機:10件、子機:10件)		用件再生・消去
	かんたん再ダイヤル		用件録音時間設定
	オフフックダイヤル		用件件数表示 (液晶表示)
	スピーカーホン (子機のみ)		応答専用メッセージ送出
	受話音量調節 親機:3段階 子機:6段階		呼出回数設定
	スピーカー音量調節 親機:9段階 子機:6段階		トールセーバー
	着信 (呼出) 音量調節 (※2) 親機子機とも:ステップ・8段階・切		応答メッセージ録音
	着信音選択/鳴り分け (※4) 親機子機とも:固定/9種		留守番電話のリモート操作
	ナンバー・ディスプレイ (※3)		留守転送セット・解除
	ネーム・ディスプレイ (※3)		留守用件録音後、転送先呼出
	キャッチホン・ディスプレイ (※3)		音声告知
	着信メモリー (最大30件) (※4)		用件件数
	迷惑着信拒否 (最大30件) (※4)		用件録音時刻/曜日
	指定呼出 (最大10件) (※4)		選んでケータイ
	非通知着信拒否/留守応答 (※4)		通話拒否
	公衆電話着信拒否/留守応答 (※4)		あんしん応答
	表示圏外着信拒否/留守応答 (※4)		ボイスチェンジ (子機のみ)
	未登録番号着信拒否/留守応答 (※4)		ファニーボイス (子機のみ)
モデムダイヤルイン機能 (最大5番号) (※3)	ワンタッチダイヤル (2件) (親機のみ)		
保留メロディ (曲名:愛の挨拶)	3者通話		
トーン切替 (プッシュホン信号送出機能)	エニーキーアンサー (子機のみ)		
内 線 機 能	親機・子機間呼出、通話機能	そ の 他 機 能	ボイスセレクト (※7)
	子機間呼出/子機間通話 (双方向) (※5)		ダイヤルライト
	内線音声呼び		バックライト
	保留転送		ドアホンワープ
	子機一斉呼出		通話時間表示
			通話録音:最大約12分または最大50件 (※10)
			おやすみモード (タイマー機能あり)
			壁掛け (親機のみ)
			ミュート (子機のみ)
			ポーズ
	ドアホン接続 (※8)		
	(ワイヤレスアダプター機能も可能) (※9)		
	中継アンテナの設置 (別売品、最大2台まで)		
	子機登録 (最大6台)		

(※1) 親機から子機 (または子機から親機)、および

子機から別の子機へ電話帳転送 (コピー) が  
できます。VE-GP62DLは、子機から別の子機への転送は子機増設時のみ対応です。

(※2) 内線、ドアホン着信時は、着信音を「切」にしている、「最小」の音量で鳴ります。

(※3) NTT東日本・NTT西日本へのサービス申し込み (有料) が必要です。

(※4) ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

(※5) 子機間通話ができるのは、親機を中継して同時に2台 (1組のコードレス子機) までです。親機から子機までの通話距離  
は見通し約100mです。VE-GP62DLは、子機増設時のみ対応です。

(※6) 録音できる件数は、1件の録音時間および通話録音機能によって変わります。

(※7) 3つの音質 (低音強調・標準・高音強調) から選択。モニターでの通話 (子機の場合はスピーカーホンでの通話)、内線  
通話、ドアホン通話時は、受話音質を切り替えることができません。

(※8) 別売のドアホンアダプター (VE-DA10-H) が必要です。

(※9) ワイヤレスアダプター機能付きの当社製テレビドアホン (VL-SW250K/VL-SV230X/VL-SV230K/VL-SW230KD/  
VL-SW230X/VL-SW230K/VL-SW200K/VL-SW150K/VL-SW130K/VL-SV130K) と接続できます (2008年3月現在)。

(※10) モニターボタンによる通話 (子機の場合はス  
ピーカーホンでの通話) は録音できません。

## 機能一覧

品 番

VE-GP62DL, VE-GP62DW

品 名

デジタルコードレス電話機

## ■機能一覧

フ ア ク ス 機 能	ディスプレイファクス
	A4受信
	通信モード:G3
	電送速度:9600/7200/4800/2400bps
	符号化方式MH(内部蓄積MMR)
	ファクス表示
	横216mm×縦357mm
	ズーム:拡大/標準/縮小 5階調
	回転:90度
	受信メモリー:最大約50枚(※1)


(※1) A4 サイズ700 字程度の原稿を標準的画質  
(8 × 3.85 本/mm)で受信したときの枚数。

(※2) アダプター装着で使用

S D 機 能	SDメモリーカード
	・2GBまで対応<ミニSD対応, マイクロSD対応(※2)>
	通話録音
	・500件/留守録と合わせて 最大60分/1件
	・Windows Media Player、Quick Time対応
	FAX受信データ
	・100件 ファイル形式: JPEG、TIFF
	電話帳 10ファイル
	電話帳編集ソフト PC上
	留守番電話録音
	・500件/通話録音と合わせて 最大60分/1件
	・Windows Media Player、Quick Time対応
	用件の個別保存
	未保存用件の一斉保存
	SD用件の一覧
	SD用件の再生
	SD用件の消去
	用件のスキップ
	用件のリプレイ
	ファクスの個別保存
未保存ファクスの一斉保存	
SDファクスの一覧	
SDファクスの表示	
SDファクスの消去	
電話帳の保存 (親機⇒SD)	
電話帳の読込 (SD⇒親機)	

## 機能一覧

品番	VE-GP62DL,VE-GP62DW
品名	デジタルコードレス電話機

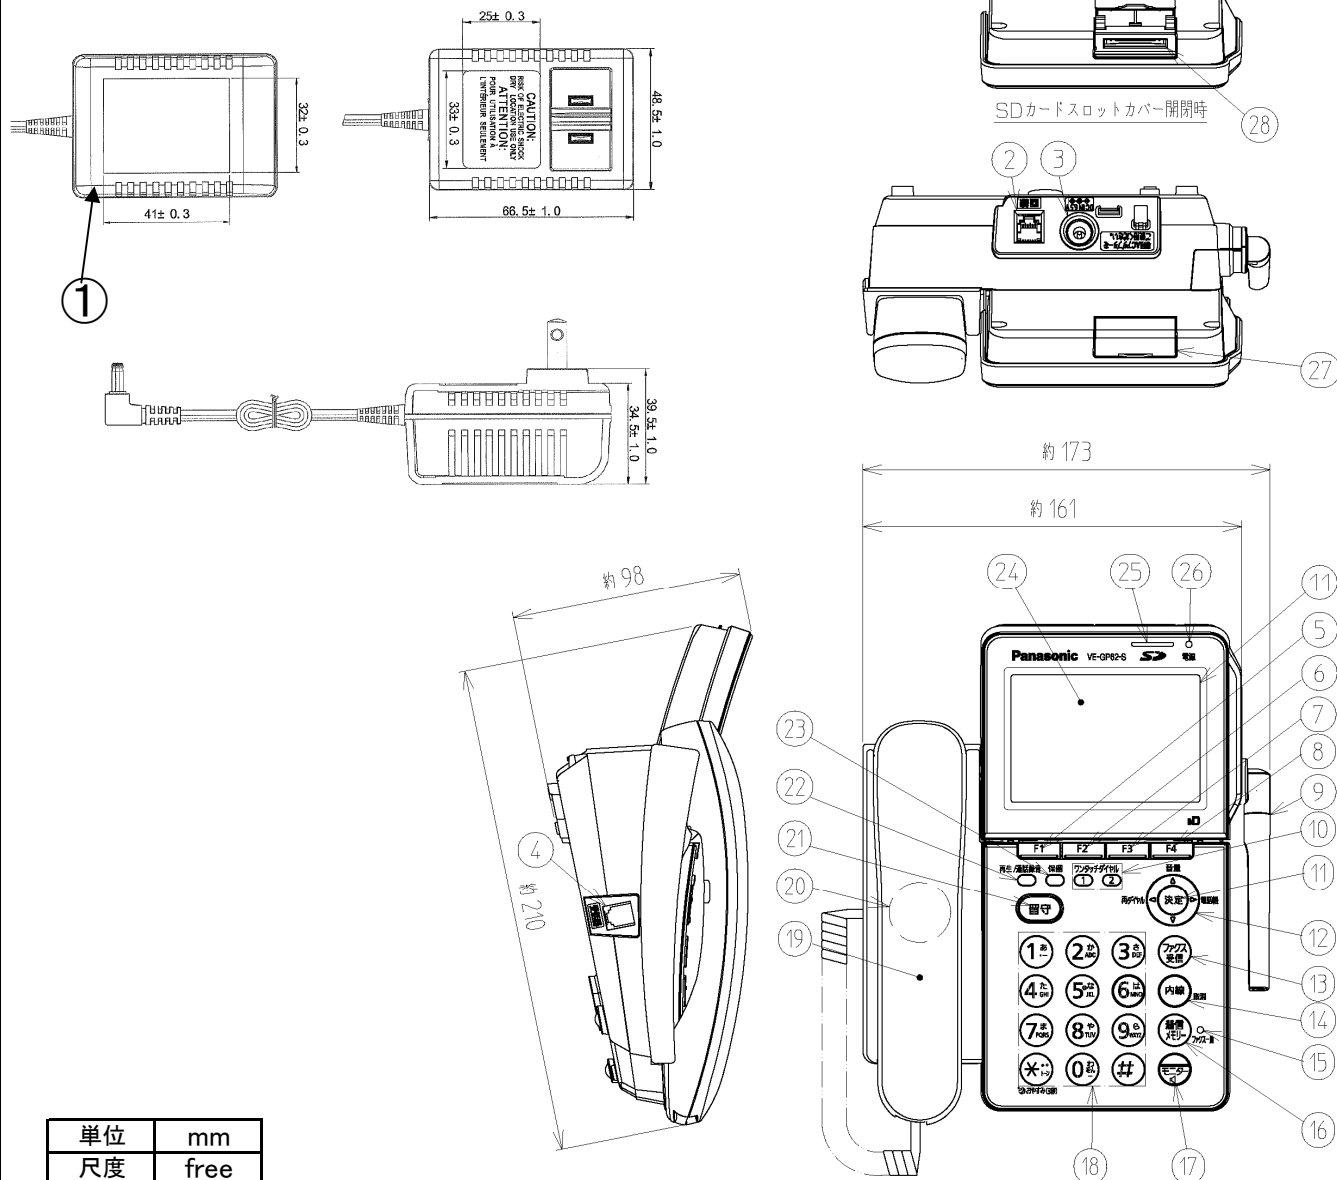

単位	mm
尺度	free


外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約98×161×210mm (アンテナ除く)	電源	ACアダプター:(品番:PQLV206) AC100V(50Hz/60Hz)/(DC6.5V)(1.0A)
質量	約660g	適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
消費電力	待機時:約1.7W 最大時:約5.1W	使用環境	温度5°C~35°C 湿度45%~85%
直流抵抗値	350Ω	外観色調	-S(シルバー)

番号	名称
1	ACアダプター
2	電話機コード差込口
3	ACアダプターコード差込口
4	ハンドセットコード差込口
5	F1ボタン
6	F2ボタン
7	F3ボタン
8	F4ボタン
9	アンテナ
10	ワンタッチダイヤルボタン
11	決定ボタン
12	マルチファンクションキボタン
13	ファクス受信ボタン
14	内線/取消ボタン
15	着信メモリー/ファクス一覧ランプ

番号	名称
16	着信メモリー/ファクス一覧ボタン
17	モニターボタン
18	ダイヤルボタン(ダイヤルライト)
19	ハンドセット
20	スピーカー
21	留守ボタン
22	再生/通話録音ボタン
23	保留ボタン
24	液晶ディスプレイ:バックライト

番号	名称
25	SDカードランプ
26	電源ランプ
27	SDカードスロットカバー
28	SDカードスロット

仕様/外形寸法図	
品番	VE-GP62DL,VE-GP62DW
品名	デジタルコードレス電話機(親機)

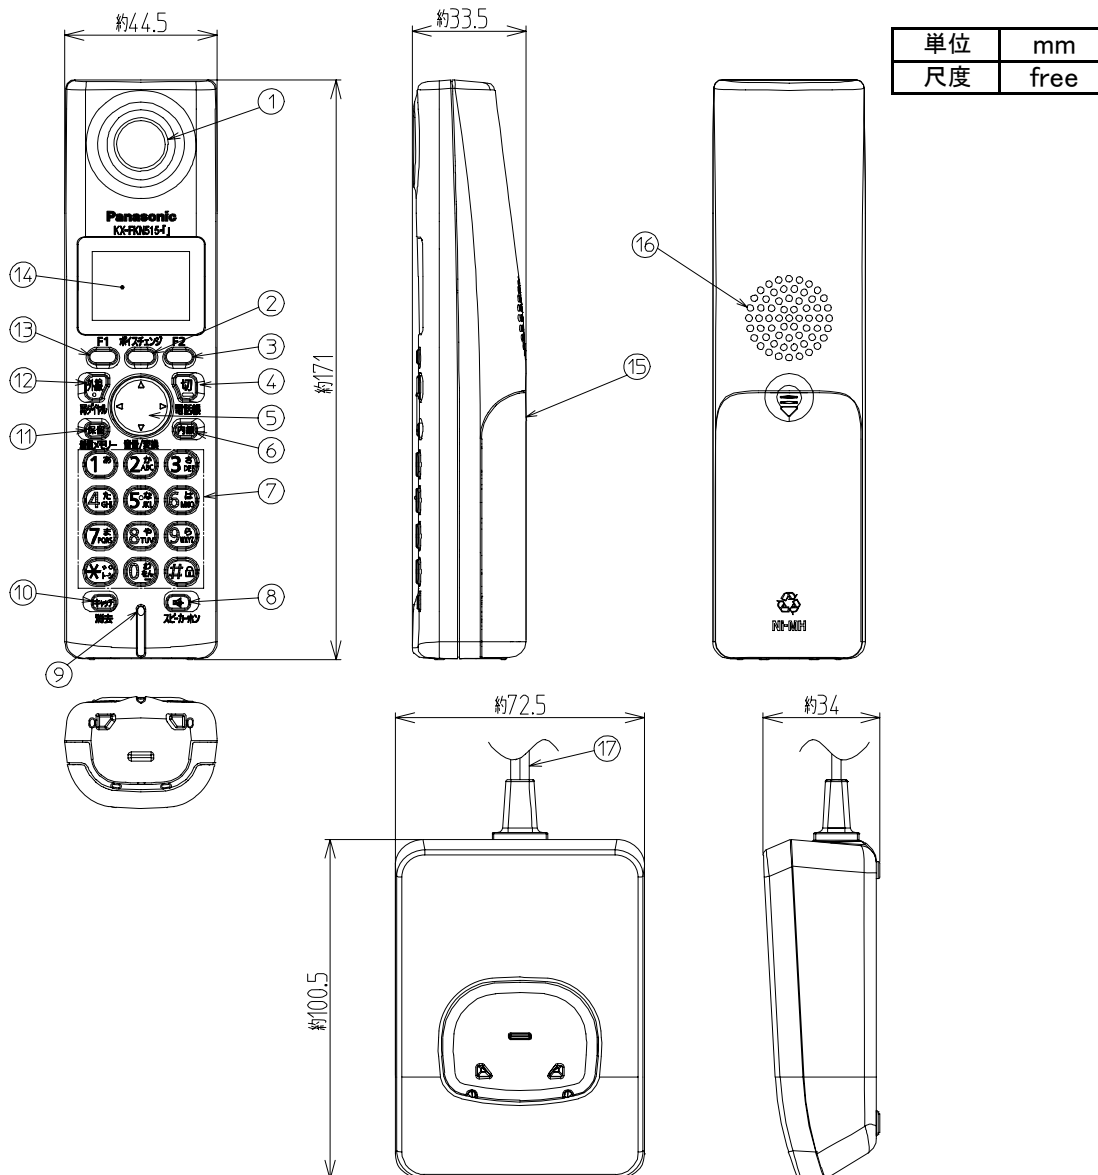

番号	名称
1	受話口
2	ボイスチェンジボタン
3	F2ボタン
4	切ボタン
5	カーソルボタン
6	内線/文字切替ボタン
7	ダイヤルボタン(ダイヤルライト)
8	スピーカーホンボタン
9	送話口
10	キャッチ/クリアーボタン
11	保留/着信メモリーボタン
12	外線ボタン
13	F1ボタン
14	液晶ディスプレイ:バックライト
15	電池カバー
16	スピーカー
17	電源コード

	子機	子機充電台
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番:KX-FAN51) (DC3.6V) (650mAh)	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力		待機時:約1.2W 充電時:約0.5W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約171×44.5×33.5mm	約34×72.5×100.5mm
質量	約157g(電池パック含む)	約160g
使用時間	連続通話時間:約5時間 待受時間:約150時間	
使用環境	温度5°C~35°C 湿度45%~85%	
無線通信方式	2.4GHz 周波数 ホッピング方式	
使用可能距離	約100m/見通し距離	
充電時間	10時間 *1	
外観色調	-S(シルバー)	

\*1充電時間: AC100V、周囲温度20°Cのとき。  
これ以外の条件では充電時間が変動します。

### 仕様/外形寸法図

品番	<b>KX-FKN515</b>
品名	デジタルコードレス電話機(ハンズフリー子機) 増設子機