

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2012年09月現在のものです。

**30 cm 2 ウェイスピーカー****WS-M200-K  
WS-M200-W****■ 概要**

- ・本機は、木製キャビネットの屋内設備用 2ウェイバスレフ形スピーカーシステムです。
- ・専用取付金具での固定使用、または、専用スタンドを使用した運用が可能です。
- ・30 cm ウーハーと均一な指向性を持つSCWG ホーンツイーター(φ35 mm コンプレッションドライバ)からなる 2ウェイバスレフ形スピーカーシステムです。(SCWG : Square Contour Wave Guide)
- ・会議室、講義室、アミューズメント施設、宴会場、講堂など、さまざまな空間に調和するスリムなデザインです。
- ・エンクロージャーをラウンド形状とすることでスピーカー内部の定在波を抑え、明瞭な拡声を実現しました。

**■ 仕様**

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| 形式         | 2 ウェイバスレフ形   |     |
| 入力インピーダンス  | 8 Ω  |     |
| 許容入力       | 300 W (連続プログラム)<br>150 W (RMS) ※1  |     |
| 出力音圧レベル    | 100 dB (1W/1m)   |     |
| クロスオーバー周波数 | 2.4 kHz  |     |
| 周波数特性      | 45 Hz ~ 20 000 Hz (-20 dB)<br>75 Hz ~ 15 000 Hz (-10 dB)   |     |
| コネクター部     | プッシュターミナル<br>適合電線 : AWG 16 ~ AWG 20<br>(単線 φ 1.29 mm ~ φ 0.8 mm、より線 1.31 mm <sup>2</sup> ~ 0.5 mm <sup>2</sup> ) |     |
| 使用スピーカー    | 低域用 : 30 cm コーン形<br>高域用 : SCWG ホーンスピーカー<br>(指向角度 : 60° (水平) × 60° (垂直))  |     |
| 寸法         | 幅 370 mm 高さ 560 mm 奥行き 380 mm  |     |
| 質量         | 約 15.1 kg ※2 2012年8月生産分(ロット番号 LH)以降  |     |
| 使用温度範囲     | -10 °C ~ +50 °C  |     |
| 材質/仕上げ     | 材質   | 仕上げ |
|            | <b>WS-M200-K</b><br>エンクロージャー : 木製(合板) 黒色 半艶塗装 (マンセル N1 近似色)<br>パンチングネット : 金属製 黒色 半艶塗装 (マンセル N1 近似色)              |     |
| その他        | <b>WS-M200-W</b><br>エンクロージャー : 木製(合板) 白色 半艶塗装 (マンセル N9 近似色)<br>パンチングネット : 金属製 白色 半艶塗装 (マンセル N9 近似色)              |     |
|            | 適合金具 : WS-Q148-K,(-W)、WS-Q149-K,(-W)<br>適合スタンド : W2-SS200  |     |


※1 International Electrotechnical Commission (IEC) 規格 IEC60268-5:2003+A1:2007 (E)に規定された定格ノイズ電力です。

※2 2012年6月(ロット番号 LF)以前の生産分では、質量は約 13.6 kgです。


**■ 付属品**

取扱説明書.....1冊 保証書.....1式


■ 外観寸法図 (単位: mm)

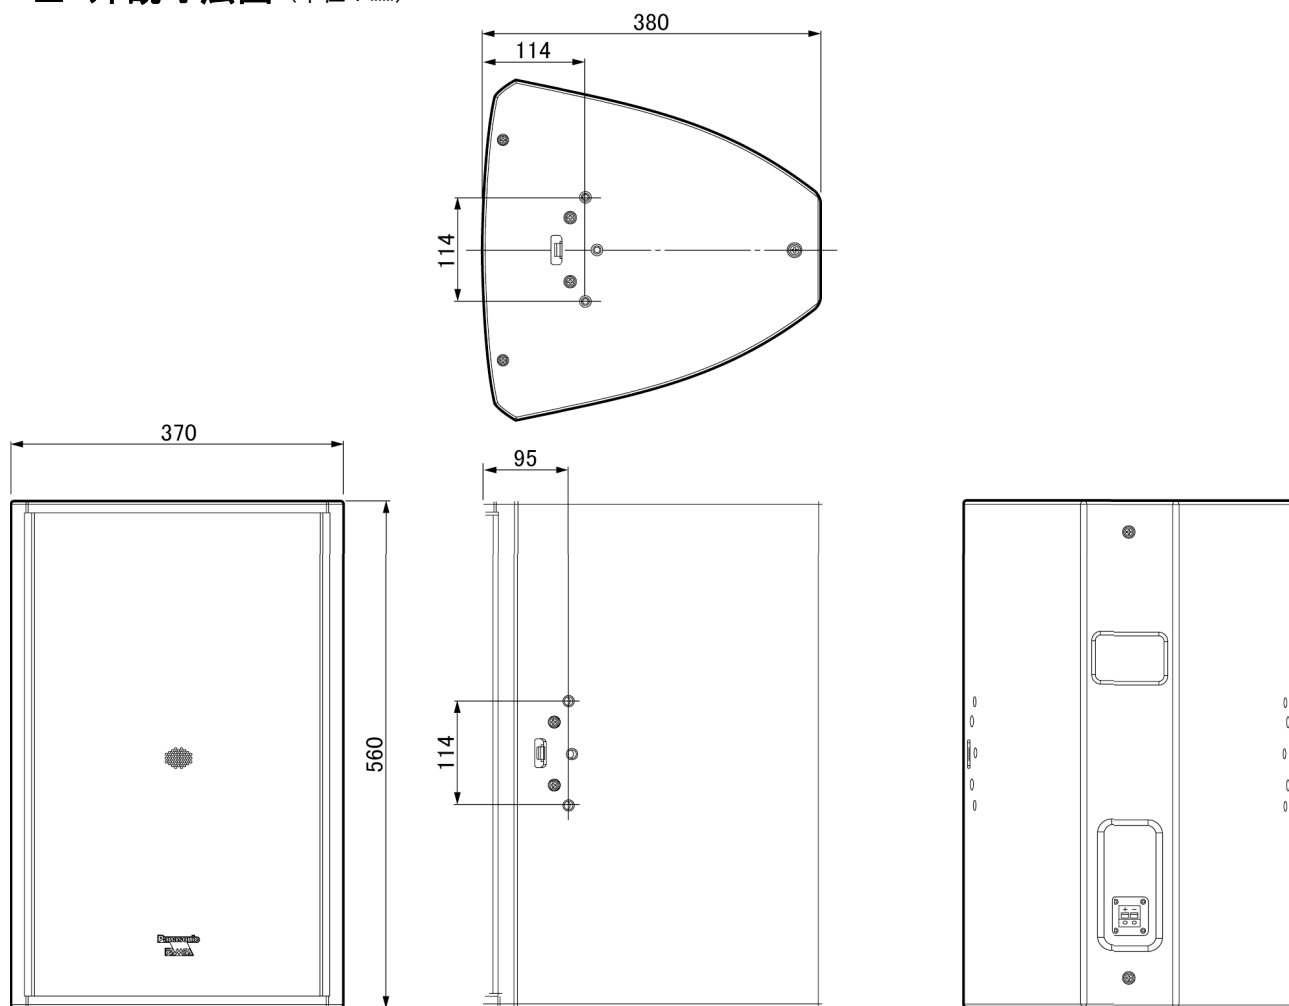

※取付穴は、4面（天井、両側面、底面）にあります。  
 ※本機を取り付ける際のねじやボルトは、本機専用の取付金具（別売り）や、  
 スタンド（別売り）に付属のものを、必ず使用してください。

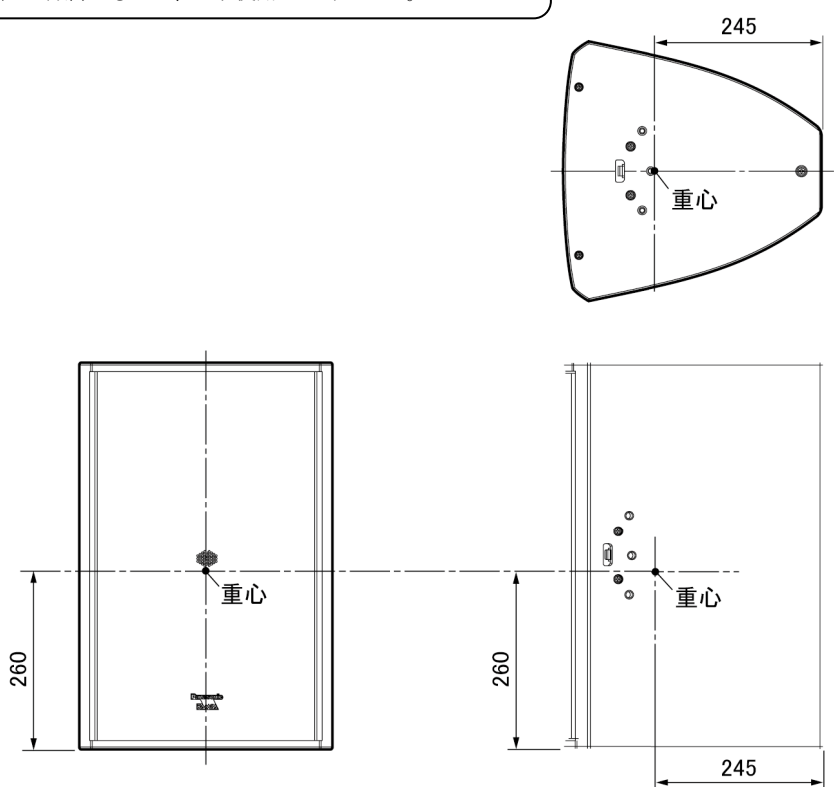

## ■ 周波数特性

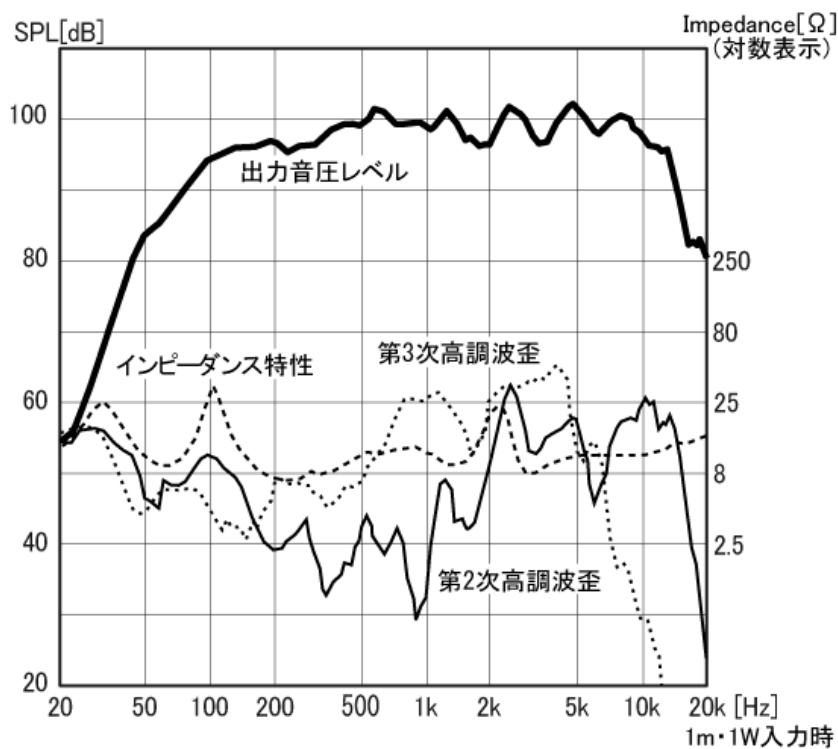

## ■ 指向数特性

