

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年4月現在のものです。

日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放第 22～2 号
 認評放第 2022～2 号（ロットNo.VDより）

12 cmコーン形スピーカー WS-M10T-K WS-M10T-W

■ 概要

本機は、12 cmコーン形スピーカーを採用した屋内設備用のフルレンジバスレフ形スピーカーシステムです。

- 専用取付金具での固定使用となります。
- WS-M10T-K : ハイインピーダンスタイプ、黒色
- WS-M10T-W : ハイインピーダンスタイプ、白色
- 会議室、講義室、商業店舗、駅構内など、さまざまな空間に調和するスリムなデザインです。
- エンクロージャーをラウンド形状とすることでスピーカー内部の定在波を抑え、明瞭な拡声を実現しました。

■ 仕様


形式	フルレンジバスレフ形	
入力インピーダンス	670 Ω、1 kΩ、2 kΩ (後面のインピーダンス切換タップで切換可)	
定格入力	100系 15 W、10 W、5 W 70系 7.5 W、5 W、2.5 W	
出力音圧レベル	91 dB (1 W / 1 m)	
周波数特性	100 Hz ~ 14 000 Hz (-10dB)	
コネクタ部	プッシュターミナル 適合電線：AWG 16 ~ AWG 20 (単線φ1.29 mm~φ0.8 mm、より線1.31 mm ² ~0.5 mm ²)	
使用スピーカー	12 cmコーン形	
マッチングトランス	本体に内蔵	
寸法	幅 153 mm 高さ 250 mm 奥行き 179 mm (本体 162 mm、後面突起部 17 mm)	
質量	約 3.1 kg	
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C	
非常警報設備 型式関連^{※1}		
消防法音圧区分	L級 (100系 15 W / 10 W / 5 W)	
音響パワーレベル	90 dB (1 W)	
指向特性区分	W	
材質/仕上げ	材質	仕上げ
	WS-M10T-K	
	エンクロージャー : 樹脂製	黒色 半艶塗装 (マンセル N1 近似色)
	パンチングネット : 金属製	黒色 半艶塗装 (マンセル N1 近似色)
	WS-M10T-W	
	エンクロージャー : 樹脂製	白色 半艶塗装 (マンセル N9 近似色)
	パンチングネット : 金属製	白色 半艶塗装 (マンセル N9 近似色)
その他	適合金具 : WS-Q146-K、WS-Q146-W、WS-Q147-K、WS-Q147-W	

※1 「非常警報設備の放送設備に関する認定細則」により、日本消防検定協会より承認を受けたスペックです。


■ 付属品

取扱説明書 1冊 保証書 1式

■ 外觀寸法図 (単位: mm)

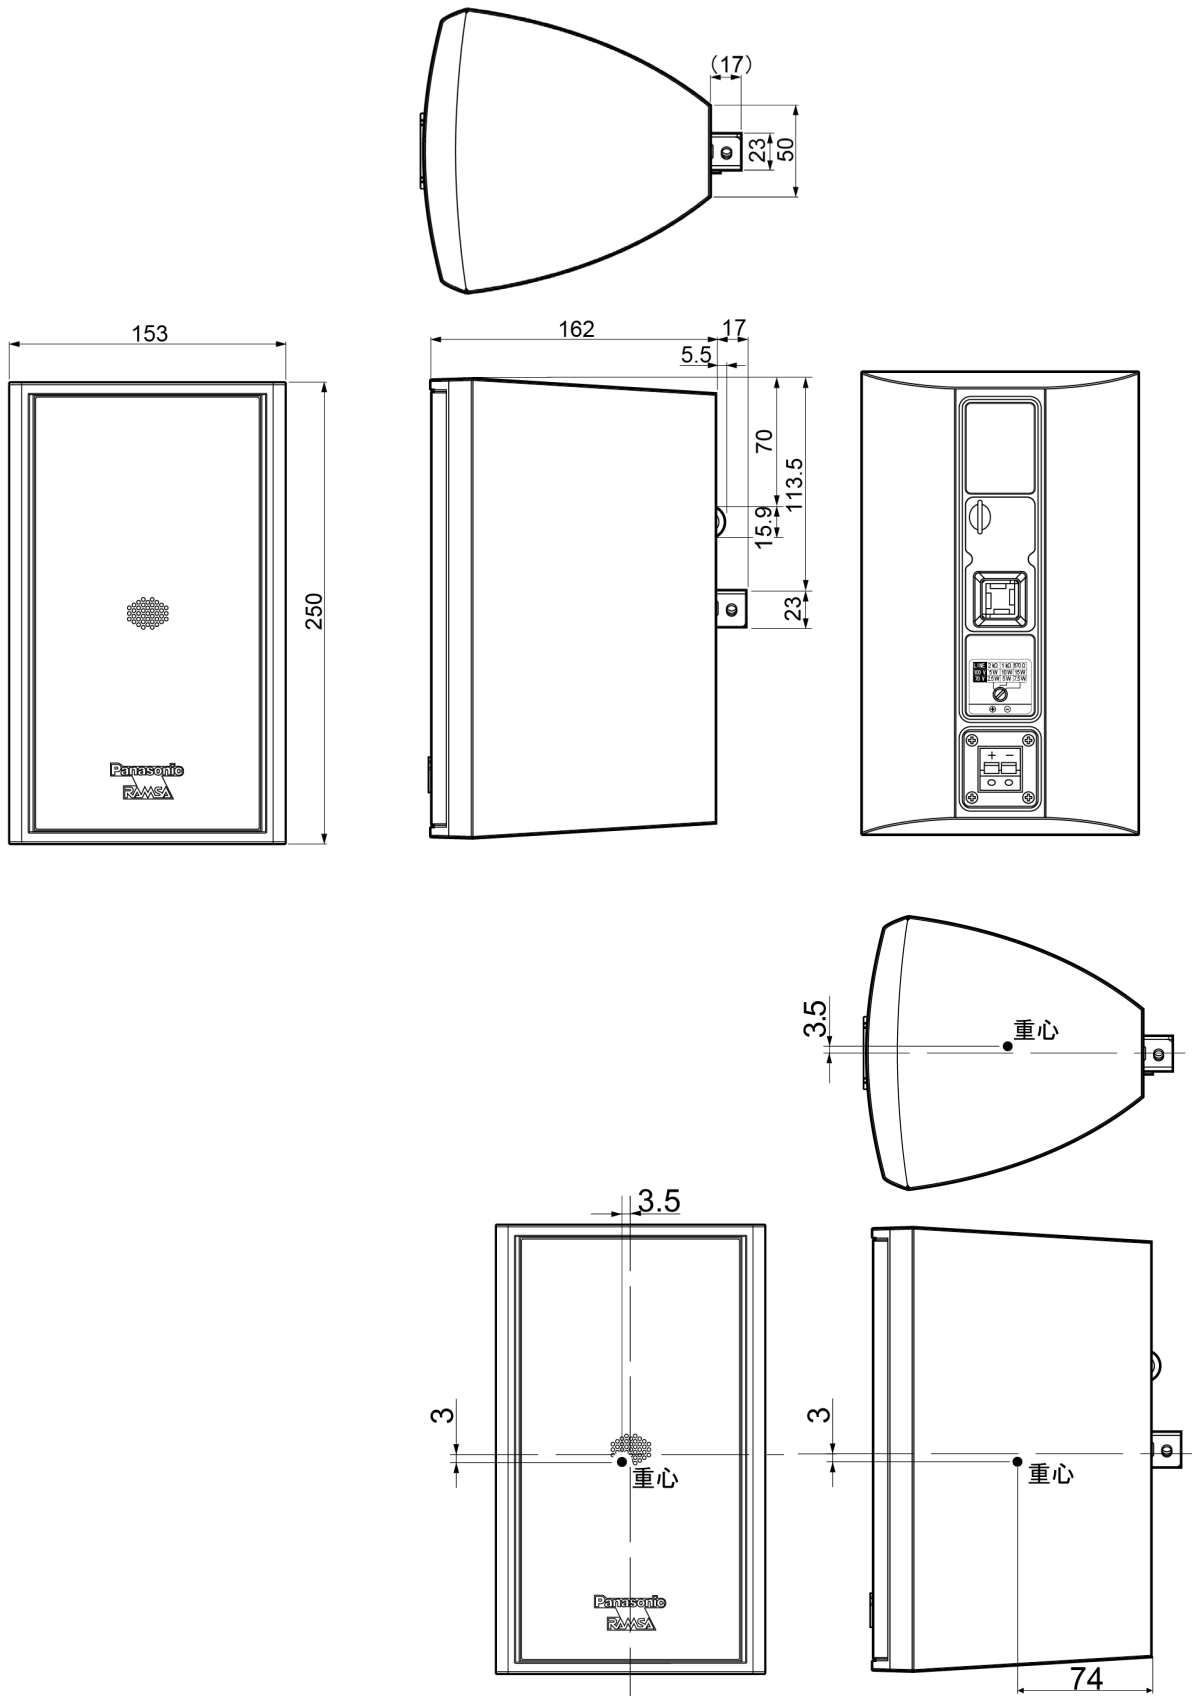

■ 周波数特性

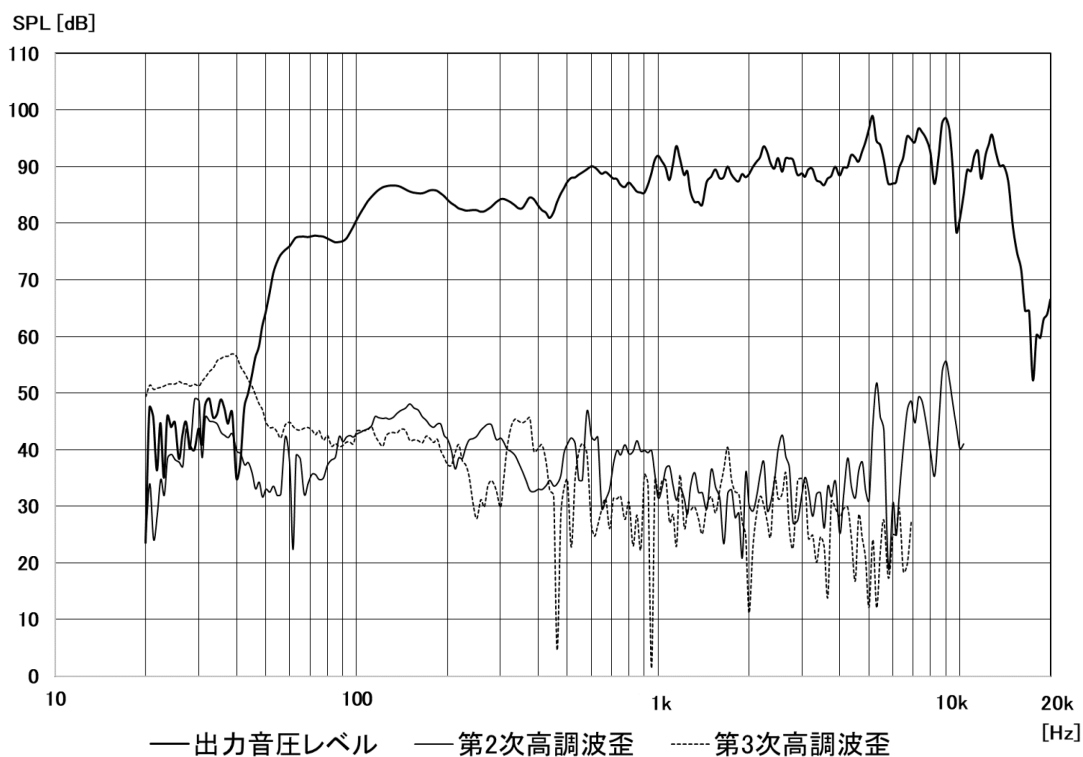

■ 指向特性

