

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2011年6月現在のものです。

電力増幅ユニット WU-PD182 / WU-PD122

■概要

本機は、AC-DC 兼用のラックマウント専用電力増幅ユニット（デジタルアンプ）です。

■仕様

品番	WU-PD182	WU-PD122
電源	AC 100 V 50 Hz/60 Hz DC 24 V	
消費電力*1	100 W 定格出力時 540 W	80 W 定格出力時 330 W
警報時電流 (平均) 第2シグナル音時	DC 6.8 A	DC 4.8 A
入力	0 dB 50 kΩ 以上×2 チャンネル	
定格出力	180 W+180 W (並列接続時 360 W)	120 W+120 W (並列接続時 240 W)
周波数特性	50 Hz (+1 dB±2 dB) ~ 15 kHz (-2 dB±2 dB) 1 kHz 基準 [100 Hz ~ 10 kHz ±6 dB 以内 国土交通省 公共建築工事標準仕様に適合]	50 Hz (+1 dB±2 dB) ~ 15 kHz (0 dB±2 dB) 1 kHz 基準
歪み率	1 %以下 (1 kHz)	
S/N	93 dB 以上 (IHF-A)	
負荷インピーダンス	56 Ω (平衡)	83 Ω (平衡)
表示	レベル表示 : シグナル [緑] / ピーク [赤] ×2 機器異常 : アンプ異常 [赤] / 温度保護動作 [橙] ×2 システム異常 : システム発振検出 [赤] ×2	
異常制御出力*2	2 端子 (内部並列)	
寸法	幅 480 mm 高さ 88 mm 奥行き 350 mm	
使用温度範囲*3	0 °C ~ 40 °C	
質量	約 11 kg	
仕上げ	前面パネル樹脂部 AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセル N8 近似色) 上カバー ソリッドメタリック表面印刷鋼板 (エリオ鋼板)	

※1 電気用品安全法に基づくものです。

※2 本出力は、非常用放送設備および業務用放送システムの外部機器異常入力端子接続専用です。

※3 本機が設置されている部屋の温度

■付属品

取扱説明書.....1冊
保証書.....1式

以下の付属品は取り付け工事に使用します。

電源コード(約2.5 m).....1本
入力音声ケーブル(2芯シールド 約2 m)
●フォンプラグ-3ピン**4.....1本
●3ピン-3ピン.....2本
PA出力ケーブル (約2.5 m)
●2ピン-2ピン.....2本
PA出力新旧変換ケーブル (約2.5 m) **5
●2ピン黒-2ピン白.....2本

DC 用ケーブル (約 3m)


●赤黒線.....1本
ラックマウント用バインド付きねじ.....4本
(呼び径 5×12、リブ付き)
電源コードクランプ.....1本
LED 表示確認ラベル.....1枚
異常制御出力端子ヘッダー.....2個

※4 音声調整卓と接続時使用

※5 旧ラック形非常用放送設備と接続時使用

■外觀寸法図 (単位 : mm)

●WU-PD182

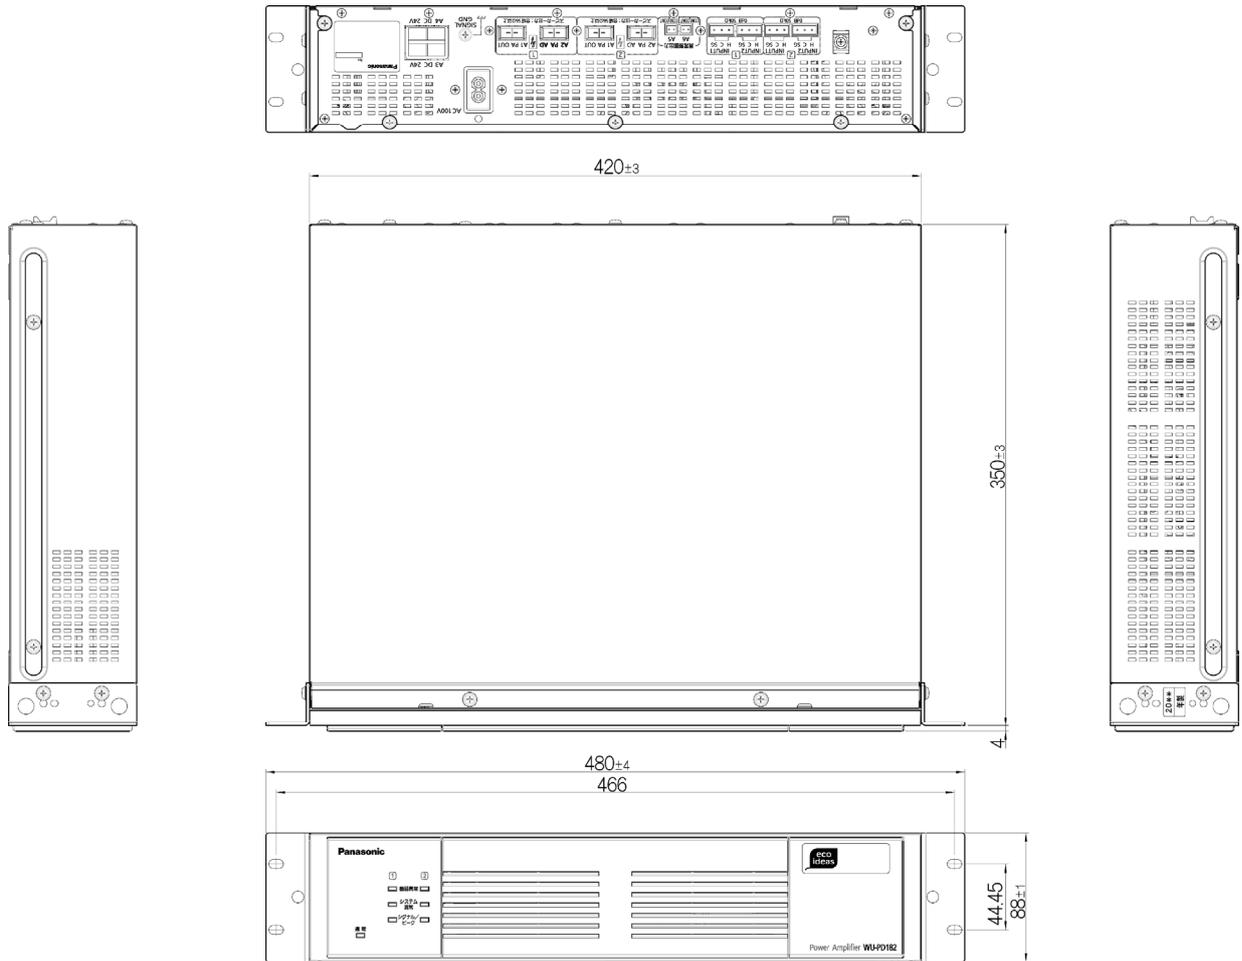

●WU-PD122

