

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2012年1月現在のものです。

オーディオミキサー WR-X02

■ 概要

本機は、モノラル入力6系統、ステレオ入力8系統、出力6系統、VCA2系統を備えた、操作の簡単なコンパクトミキサーです。

- デュアルレベルコントロール
マイク入力レベル (-60 dB) からライン入力レベル (-10 dB) まで、ボリューム1つで音量調節できます。
- ボーカル/スピーチ切替式イコライザ内蔵 (モノラル入力)
ボーカル、スピーチそれぞれに適した音質をスイッチ1つで得られます。また、ボーカル設定時には、エコーを効かせることができます。
- デジタルエコー回路を内蔵
ボリュームをまわすだけで、好みのエコー量に調節することができます。(モノラル入力のみ)
- VCAを採用 (メイン出力)、離れたところから音量調節できます。
- コネクタパネルは上面、後面の2面取り付け構造
ラックマウント、壁付け、テーブル埋め込みなどの設置方式がとれます。
- VIDEO入力端子 (2系統) を装備
2系統のVIDEO入力端子を装備していますので、VTR、DVDなどが接続・切り替えできます。
- 1台2役、豊富な出力
ステレオ出力、モノラル出力、サブ出力を各2系統ずつ搭載していますので、異なるエリアへ独立した放送をすることができます。

■ 仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力 (注)	17 W
周波数特性	20 Hz~20 kHz ^{+0.5 dB} / _{-2.0 dB} (ステレオ入力) 20 Hz~20 kHz ^{+0.5 dB} / _{-2.0 dB} (モノラル入力 感度 -60 dB 「ボーカル」 選択時) 300 Hz~6 kHz ^{+2.0 dB} / _{-2.0 dB} (ステレオ入力 感度 -60 dB 「スピーチ」 選択時)
全高調波歪率	0.1 %以下 20 Hz~20 kHz (MONO INPUT 感度 -10 dB 「ボーカル」 選択時、MAIN OUT +4 dB 600 Ω 80 kHz LPF)
入力換算雑音	-125 dB 以下 (ソースインピーダンス 150 Ω、オーディオバンド22.4 Hz~22.4 kHz)
残留雑音	-90 dB 以下 (全ての音量つまみ及びフェーダー絞りきり オーディオバンド22.4 Hz~22.4 kHz)
最大入力	モノラル入力 +10 dB 以上 1 kHz (感度 -10 dB THD 0.1 %以下) ステレオ入力 +10 dB 以上 1 kHz (感度 0 dB THD 0.1 %以下)
最大出力	+24 dB 以上 1 kHz (MAIN OUT 600 Ω、THD 0.1 %以下)
クロストーク	-70 dB 以下 1 kHz (隣接系統間)
同相除去比	60 dB 以上 1 kHz (モノラル入力、感度-60 dB)
最大電圧利得	74 dB±2 dB (モノラル入力、MAIN OUT 10 kΩ) 24 dB±2 dB (ステレオ入力、1-1・1-3・2-1・2-2、MAIN OUT 10 kΩ) 34 dB±2 dB (ステレオ入力、1-4・2-3・2-4、MAIN OUT 10 kΩ) 30 dB±2 dB (ステレオ入力、1-2、MAIN OUT 10 kΩ)

(0 dB = 0.775 V RMS)

(注) この表示は、電気用品安全法の技術基準に基づくものです。

入力回路

モノラル入力1~6	-60 dB~-10 dB	5 k Ω	電子バランス 6回路 (キャノンタイプコネクタ (XLR-3-31) 相当)
ステレオ入力			
1-1・1-3・2-1・2-2	0 dB	10 k Ω	不平衡 ステレオ入力 (L/R) 4回路 (ピンジャック)
1-4・2-3・2-4	-10 dB	10 k Ω	不平衡 ステレオ入力 (L/R) 3回路 (ピンジャック)
1-2	-6 dB	10 k Ω	不平衡 ステレオ入力 (L/R) 1回路 (ピンジャック)
サブ入力	+4 dB	10 k Ω	不平衡 ステレオ入力 (L/R) 1回路 (ピンジャック)
映像入力	1.0 Vp-p	NTSC コンポジット	75 Ω 2回路 (ピンジャック)

出力回路

メイン出力 (ステレオ)	+4 dB	600 Ω	電子バランス ステレオ出力 (L/R) 2回路 (キャノンタイプコネクタ (XLR-3-32) 相当)
モノラル出力	-2 dB	10 k Ω	不平衡 モノラル出力 2回路 (複式ジャック)
サブ出力	+4 dB	600 Ω	電子バランス モノラル出力 2回路 (複式ジャック)
録音用出力1,2	-10 dB	10 k Ω	不平衡 ステレオ出力 (L/R) 2回路 (ピンジャック)
映像出力	1.0 Vp-p	NTSC コンポジット	75 Ω 1回路 (ピンジャック)

リモート回路 VCA リモート (メイン出力 1,2)、電源制御 (D-sub コネクタ 9P)

寸法 480 mm (幅) × 177 mm (高さ) × 132 mm (奥行) (つまみなど突起部含まず)

質量 約 5.5 kg


仕上げ パネル : マンセル N2.5 近似色 半艶塗装
筐体 : 黒色メッキ鋼板

■ 付属品

接続機器表示ラベル.....	1セット	取扱説明書.....	1
ラックマウントねじ (M5×12)	4	保証書.....	1


■ 外観寸法図 (単位 : mm)

※この図はラックマウント時の寸法です。

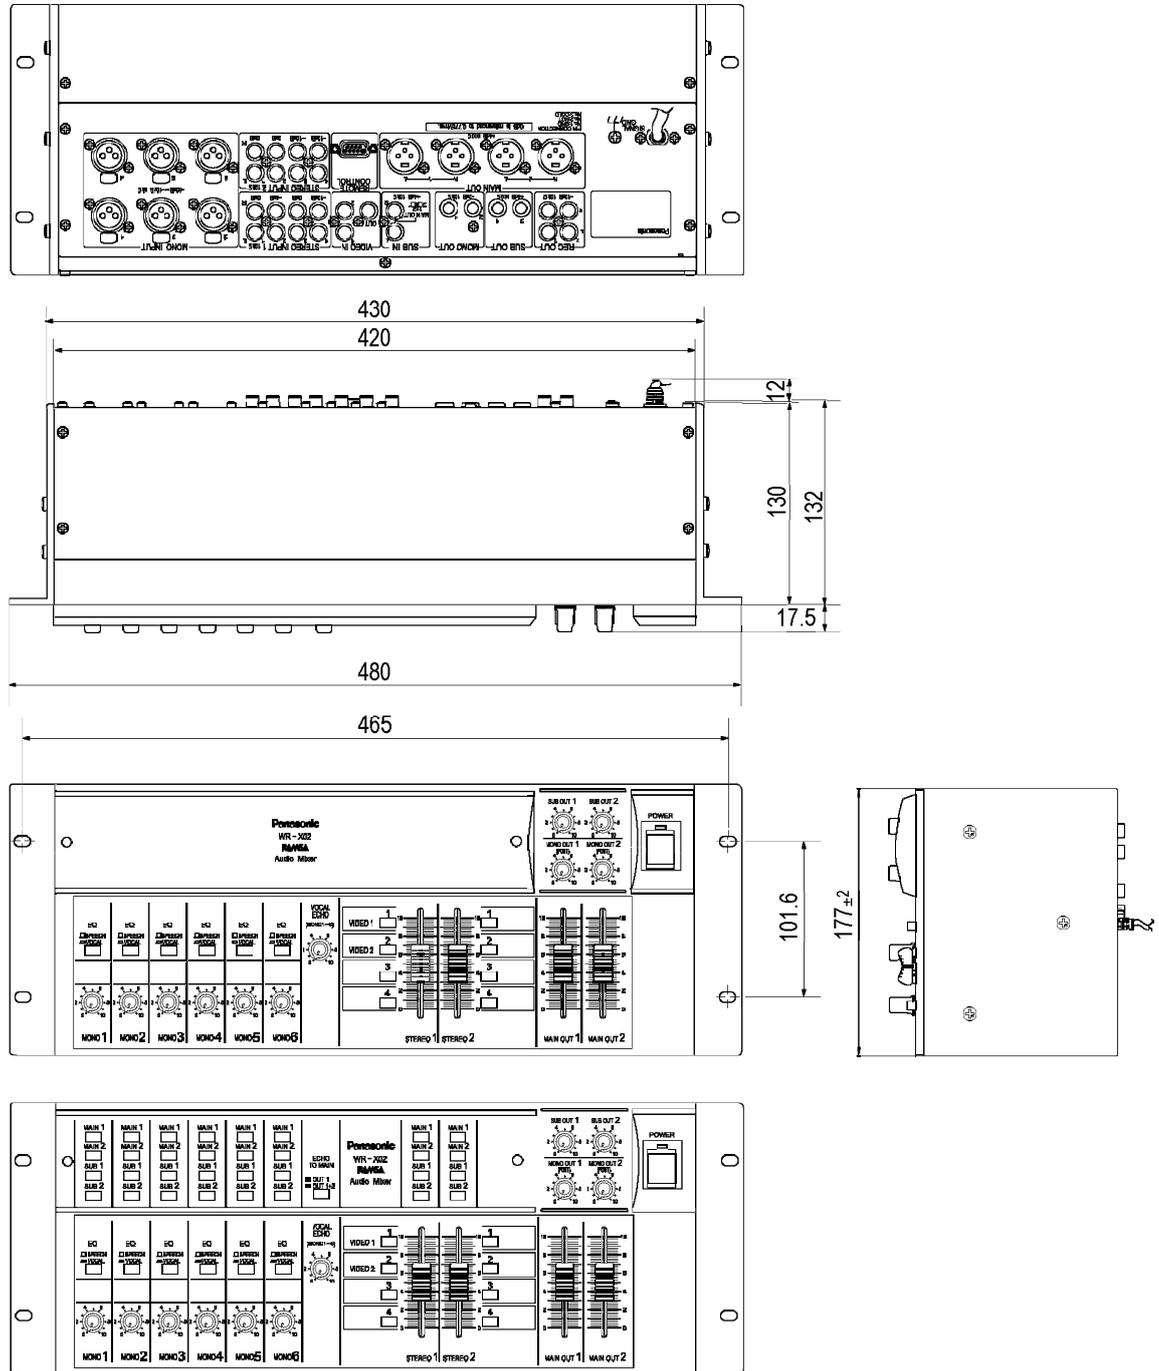

誤操作防止パネル取り外し状態

■ ブロックダイアグラム

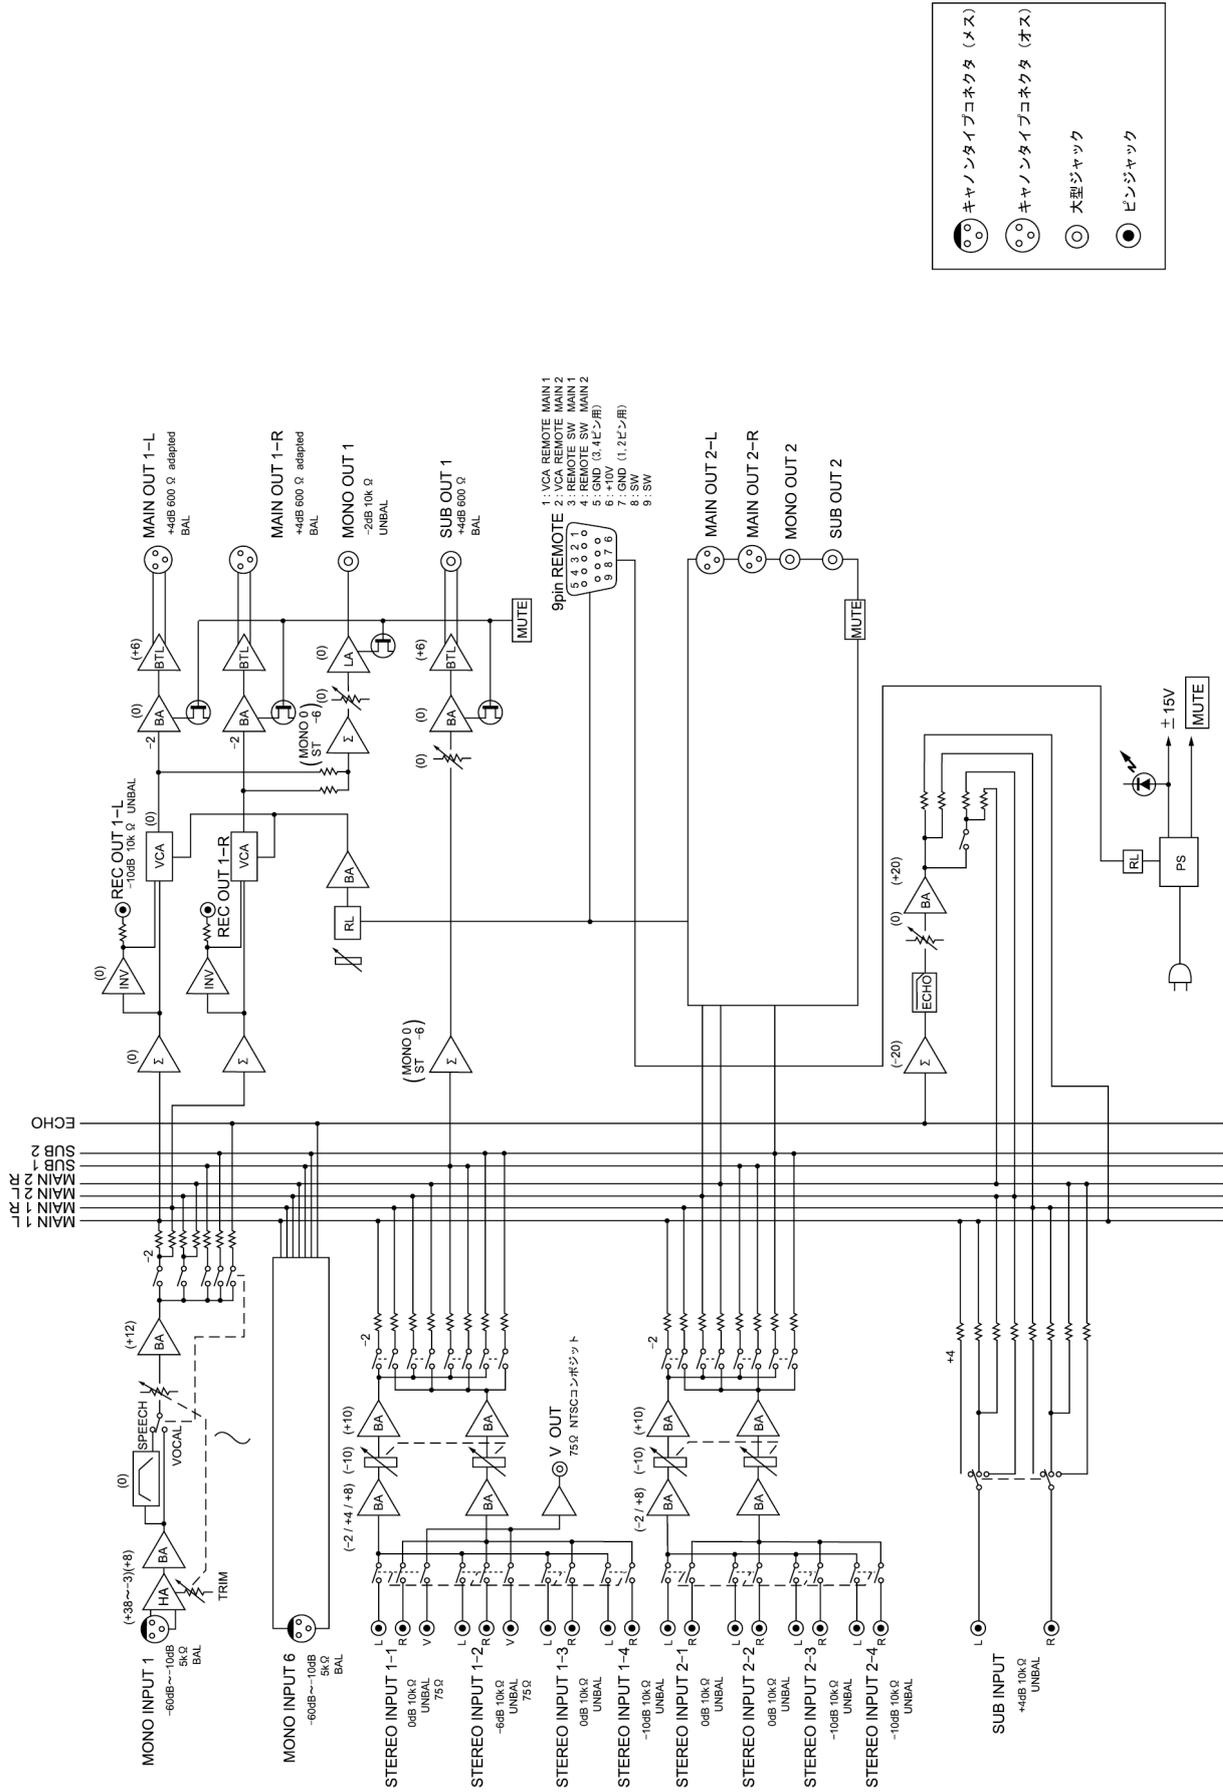

■ レベルダイアグラム

