

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2022年4月現在のものです。

## 非常電源ユニット WP-570B

### ■概要

- 本機は、ラック形非常用放送設備、業務放送システム用の非常電源ユニットです。
- 本機はラックマウント専用です。
- 蓄電池の設定は、前面パネルをはずすだけで容易に行えます。
- 蓄電池について  
別売のニッケル・カドミウム蓄電池（品番：NCB-350 または NCB-600）あるいはニッケル・水素蓄電池（品番：WU-EB400 または WU-EB700）を使用します。

### ■仕様

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力（注1）	24 W
増設用AC電源 コンセント	AC 100 V 5 A
使用蓄電池 （注2）	ニッケル・カドミウム蓄電池 NCB-350 公称電圧 24 V 公称容量 3500 mAh NCB-600 公称電圧 24 V 公称容量 6000 mAh ニッケル・水素蓄電池 WU-EB400 公称電圧 24 V 公称容量 4000 mAh WU-EB700 公称電圧 24 V 公称容量 7000 mAh
充電方式	トリクル充電
寸法	幅 480 mm × 高さ 88 mm × 奥行き 310 mm
質量	約 4.9 kg（蓄電池別）
蓄電池質量	ニッケル・カドミウム蓄電池 NCB-350 約 2.9 kg / 1 個 NCB-600 約 4.8 kg / 1 個 ニッケル・水素蓄電池 WU-EB400 約 2.2 kg / 1 個 WU-EB700 約 4.5 kg / 1 個
仕上げ	パネル/AV ライトグレー塗装 マンセル N8 近似色（日塗工 CN-80 近似色）

※（注1）この表示は、電気用品安全法技術基準に基づくものです。


※（注2）

- 本機内に蓄電池を2台収納する場合は同一品番としてください。異なる容量や種類の蓄電池を混合して使用することはできません。
- 本機を複数台で使用する場合は、すべての蓄電池をニッケル・カドミウム蓄電池またはニッケル・水素蓄電池に統一する必要があります。

### ■付属品

取扱説明書	1冊	10ピンケーブル（PWR CONT用 約2.5m）	1本
保証書	1式	ラックマウント用リブ付ねじ（M5×12）	4個
ケーブル表示ラベル	1式	電源コード（約2m 電源プラグ付）	1本
蓄電池容量表示ラベル	1式		

■外観図 (単位: mm)

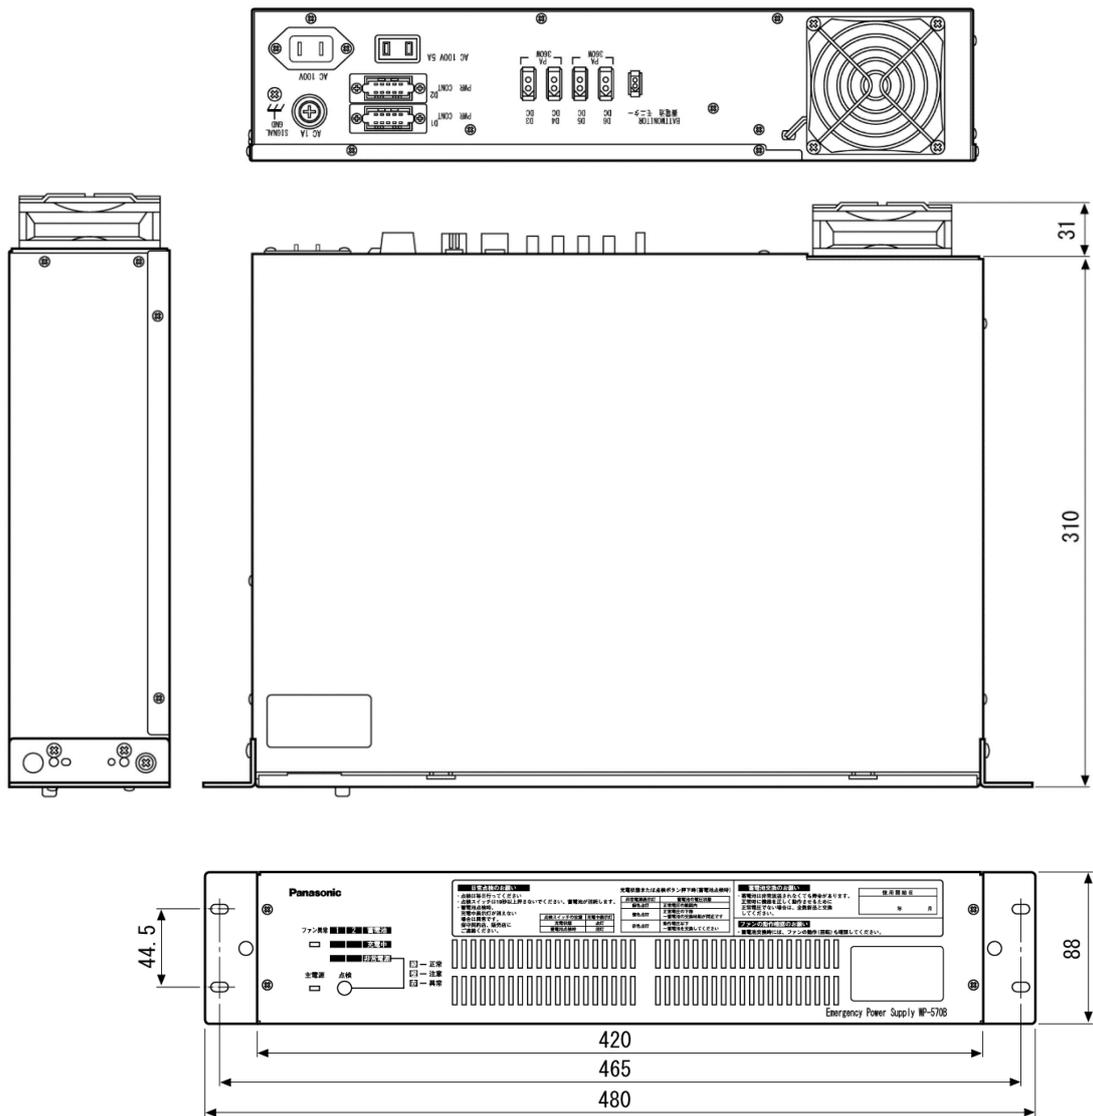

# ■ ブロックダイアグラム

