

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年11月現在のものです。

日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放第14~221号

## 壁掛スピーカー WS-2260A

### ■ 概要

本機は、木製キャビネットに12cmスピーカーを2個内蔵し、スピーカー線の接続が簡単なワンタッチコネクタを採用した、壁掛両面スピーカーです。

- コネクタは9P端子で、N(信号)、R(緊急)、COM(共通)をそれぞれ3P端子とし、入力、送り、分岐ができます。特にR線は中継、送り、分岐のできる端子を設けています。
- 入力切換スイッチにより、6W/2Wの切り換えがワンタッチでできます。

### ■ 仕様

定格入力	2W、6W				
入力インピーダンス	1.66kΩ、5kΩ	インピーダンス [Ω]	W数	第2シグナル音圧 レベル [dB] ※3	スピーカー 種別※4
指向特性区分※1	W				
音響パワーレベル※1	97dB (1W)	5k	2	94.1	L級
出力音圧レベル※2	92dB (1W/1m)				
周波数特性	150Hz~15kHz (-20dB)				
使用スピーカー	12cmコーンスピーカー2個				
適合電線	銅単線φ0.8mm~φ1.6mm				
寸法	幅(短)103mm、幅(長)180mm 高さ290mm 奥行き214mm				
質量	約2kg				
仕上げ	木箱：塩ビシート貼り マンセルN8 近似色 ネット：ジャージ マンセルN7 近似色				

※1 指向特性区分および音響パワーレベルは、消防法の規定により測定された区分および値を用いています。

※2 出力音圧レベルは、JIS C 5532で定められた値で、音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

※3 この表示は、「非常用放送設備委員会認定規約の測定法」によるものです。

※4 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。

S級：84dB(A)以上 87dB(A)未満、M級：87dB(A)以上 92dB(A)未満、L級：92dB(A)以上

### ■ 設置上の注意

- アンカー1本あたりの最低引抜強度は、1.3kN {130kgf}を確認してください。
- 建築基材部の強度はアンカー一本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。
- アンプからスピーカーへの配線は、HIV金属管工事または耐熱電線(HP)をご使用ください。配線の線路抵抗による電力損失を考慮して電線の太さを選択してください。



### ■ 付属品

取扱説明書 ..... 1冊  
保証書 ..... 1式




以下の付属品は取付工事に使用します。

小ねじ(M4×25) ..... 2本  
座金組込ねじ(M5×20) ..... 2本  
座金組込ねじ(M6×20) ..... 2本  
取付アングル ..... 1個


■ 外形寸法図 (単位 : mm)




A 詳細 (1 : 2)

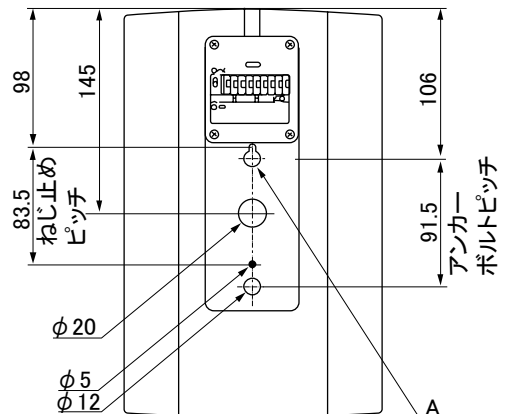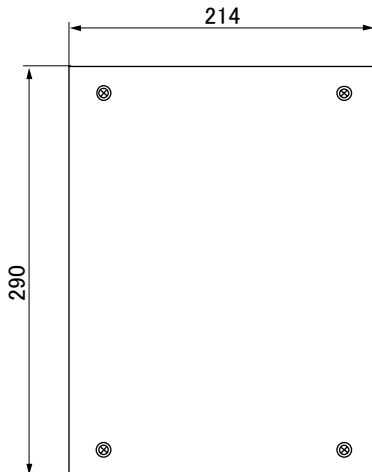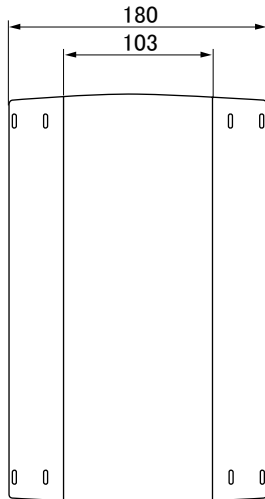

■ 周波数特性

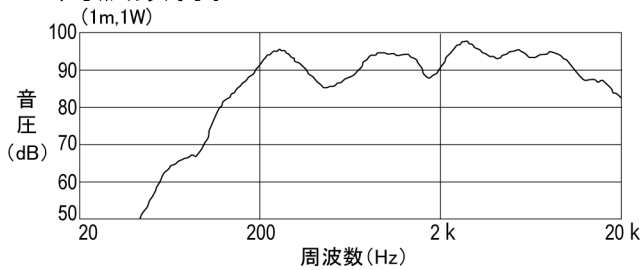

● ワンタッチコネクター接続図

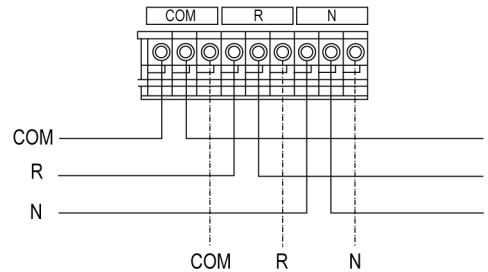

スピーカ取付の際は、側面のバツフル板を一度取り外して、内側から確実に壁面などに固定してください。

■ 指向特性

