

VHS Hi-Fi ビデオプレーヤー

AG-5160H



仕 様 書

■ 概 要

AG-5160H は VHS の標準・3 倍モードの再生が可能で、持ち運びに便利なキャリングハンドル付のコンパクトサイズ VHS ビデオプレーヤーです。

■ 特 長

1. 小型・軽量

幅約 28cm、高さ 12cm、奥行約 34cm、重量約 10kg のコンパクトな軽量タイプ。持ち運びに便利です。

2. 標準・3 倍モードの再生

- VHS の標準 (2 時間)、3 倍 (6 時間) 両モードの再生が可能。
- S-VHS 簡易再生機能を搭載。(SQPB)
- 外部タイマーを使用した再生のスタート、ストップが可能。

3. 便利な自動再生機能

- “テープ始端～テープ終端” と “テープ始端～映像終端” の 2 通りのオートリピート再生。
- 2 台の VTR を交互にリピート再生するシリーズ再生機能。
- テープ挿入時に自動再生か自動巻戻しのモードを選択可能。

4. 豊富なりモコン機能

- シリアルリモコン入出力端子を装備、複数台の AG-5160H を別売りリモコンで一斉制御。
- ワイヤードリモコン (AG-A11) で本体の基本操作が可能。


■ 定 格

【総合定格】		入 力 / 出 力	ライン (BNC) 1.0V _{p-p} 、75Ω
電 源	AC 100V、50/60Hz	水 平 解 像 度	240 本 (カラー)
消 費 電 力	16W	S/N	45dB (カラー、標準モード)
録 画 方 式	回転 2 ヘッドヘリカルスキャン、 アジマス記録 VHS 規格	【音声定格】	
テ ー プ 速 度	33.35mm/sec (2H モード) 11.12mm/sec (6H モード)	入 力	ライン (ピンジャック): -8dBv、47kΩ
使 用 テ ー プ	VHS テープ	出 力	ライン (ピンジャック): -8dBv、1kΩ (1V _{rms} =0dB)
録 画 / 再 生 時 間	最大 6 時間 (NV-T120 使用・3 倍モード時)	ト ラ ッ ク 数	3 トラック (NORM 音声: 1 トラック、 Hi-Fi 音声: 2 トラック)
早送り/巻戻し時間	3 分以内 (NV-T120 使用時)	Hi-Fi サウンド特性	周 波 数 特 性: 20Hz~20kHz ダイナミックレンジ: 90dB
許 容 周 囲 温 度	5°C~40°C	ノ ー マ ル 音 声	周波数特性: 50Hz~10kHz (2H モード時) S/N : 45dB (2H モード時)
許 容 相 対 湿 度	35%~80%	リ モ コ ン	M2 ジャック (前面)/ピンジャック (後面)
重 量	10kg		
外 形 寸 法	283 (幅)×120 (高さ)×344.5 (奥行き)mm		
【映像定格】			
テレビジョン方式	NTSC テレビジョン方式、525 本 60 フィールド		
変 調 方 式	輝度信号: 周波数変調 色 信 号: 低域変換 π/2 位相		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 外形寸法図

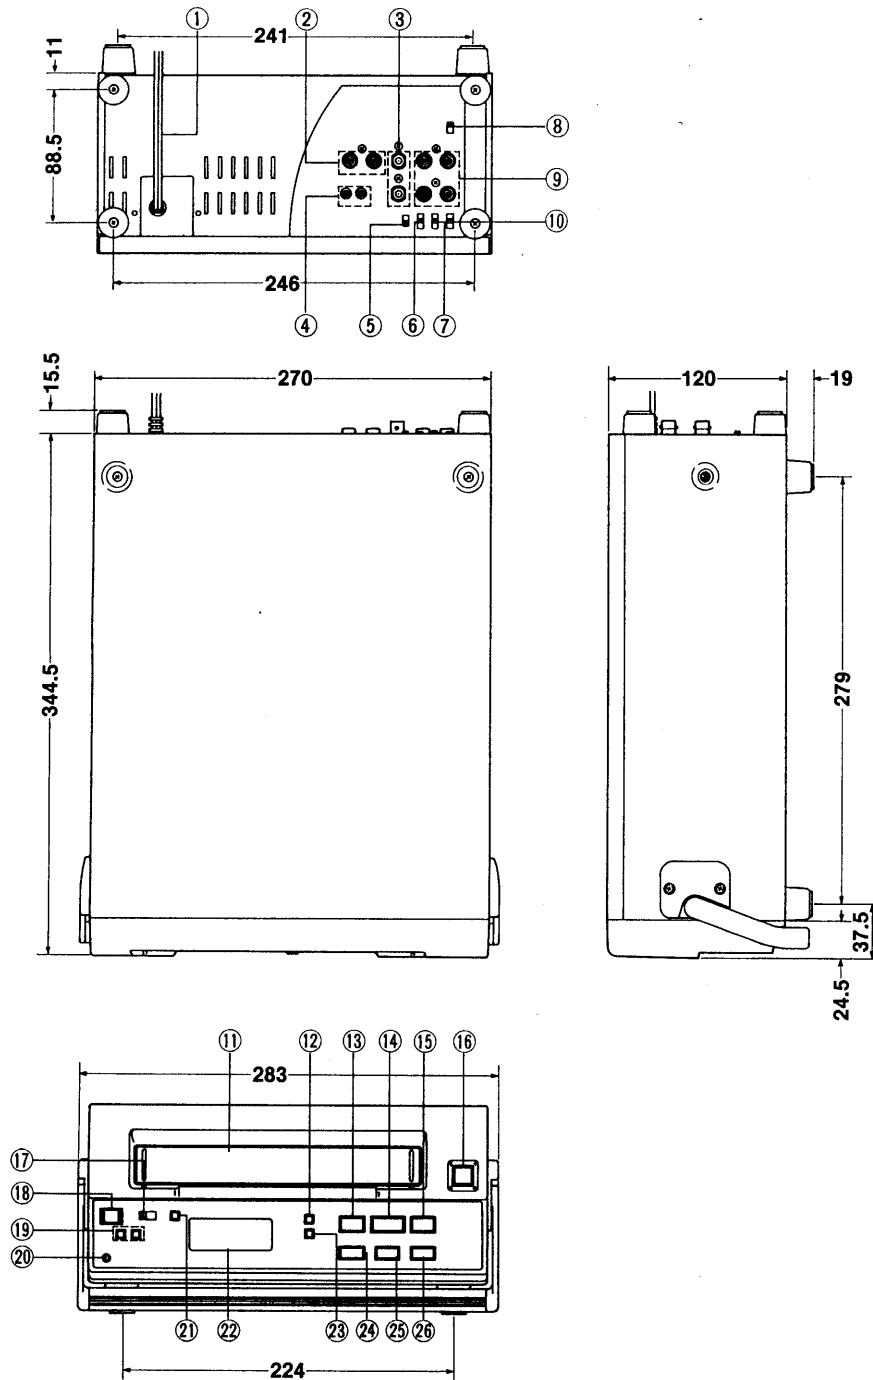

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{5}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	電源コード	⑩	カセットインスイッチ	⑳	リモコン端子 (M2)
②	リモート入力/出力端子 (ピンジャック)	⑪	テープ挿入口	㉑	音声出力切換ボタン
③	映像入力/出力端子 (BNC)	⑫	リセットボタン	㉒	カウンタ/音声レベルメーター
④	垂直同期調整ボリューム	⑬	巻戻しボタン	㉓	メモリーボタン
⑤	シリアル/シリーズ再生切換スイッチ	⑭	再生ボタン	㉔	一時停止/静止ボタン
⑥	オートリビート/オートリワインドスイッチ	⑮	早送りボタン	㉕	スローボタン
⑦	タイマースイッチ	⑯	取出しボタン	㉖	停止ボタン
⑧	エディットスイッチ	⑰	モードロックスイッチ		
⑨	音声 CH1/CH2 入力/出力端子 (ピンジャック)	⑱	電源スイッチ		
		⑲	トラッキング調整ボタン		

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。