

VHS Hi-Fi ビデオレコーダー

AG-5260



仕 様 書

■ 概 要

AG-5260 は VHS の標準・3 倍モードの記録・再生が可能なコンパクトサイズの VHS ビデオレコーダー。

■ 特 長

1. 小型・軽量

幅 27cm、高さ 12cm、奥行約 34cm、重量約 5kg のコンパクトな軽量タイプ。持ち運びに便利です。

2. 標準・3 倍モードの記録・再生

- VHS の標準 (2 時間)、3 倍 (6 時間) 両モードの録画・再生が可能。
- S-VHS 簡易再生機能を搭載。(SQPB)
- 外部タイマーを使用したタイマー録画・再生が可能。
- ノーマル音声トラックへのアフレコが可能。

3. 便利な自動再生機能

- “テープ始端～テープ終端” と “テープ始端～映像終端” の 2 通りのオートリピート再生。
- 2 台の VTR を交互にリピート再生するシリーズ再生機能。
- テープ挿入時に自動再生か自動巻戻しのモードを選択可能。

4. 豊富なリモコン機能

- シリアルリモコン入出力端子を装備、複数台の AG-5260 を別売リモコンで一斉制御。
- ワイヤードリモコン (AG-A11) で本体の基本操作が可能。
- CS チューナー対応の 5P リモコン端子を装備。番組の自動録画が可能。


■ 定 格

〔総合定格〕		入 力 / 出 力	ライン (BNC) 1.0Vp-p、75Ω
電 源	AC 100V、50/60Hz	水 平 解 像 度	240 本 (カラー)
消 費 電 力	17W	S/N	45dB (カラー、標準モード)
録 画 方 式	回転 2 ヘッドヘリカルスキャン、 アジマス記録 VHS 規格	〔音声定格〕	
テ ー プ 速 度	33.35mm/sec (2H モード) 11.12mm/sec (6H モード)	入 力	ライン (ピンジャック): -8dBv、47kΩ マイク (M3) : -60dBv、600Ω
使 用 テ ー プ	VHS テープ	出 力	ライン (ピンジャック): -8dBv、1kΩ (1Vrms=0dB)
録 画 / 再 生 時 間	最大 6 時間 (NV-T120 使用・3 倍モード時)	ト ラ ッ ク 数	3 トラック (NORM 音声: 1 トラック、 Hi-Fi 音声: 2 トラック)
早 送 り / 巻 戻 し 時 間	3 分以内 (NV-T120 使用時)	Hi-Fi サウンド特性	周 波 数 特 性: 20Hz~20kHz ダイナミックレンジ: 90dB
許 容 周 囲 温 度	5°C~40°C	ノ ー マ ル 音 声	周 波 数 特 性: 50Hz~10kHz (2H モード時) S/N : 45dB (2H モード時)
許 容 相 対 湿 度	35%~80%	リ モ コ ン	M2 ジャック (前面)/ピンジャック (後面)/ 5 ピン (後面)
重 量	5.1kg		
外 形 寸 法	270 (幅)×120 (高さ)×344.5 (奥行き)mm		
〔映像定格〕			
テレビジョン方式	NTSC テレビジョン方式、525 本 60 フィールド		
変 調 方 式	輝度信号: 周波数変調 色 信 号: 低域変換 π/2 位相		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 外形寸法図

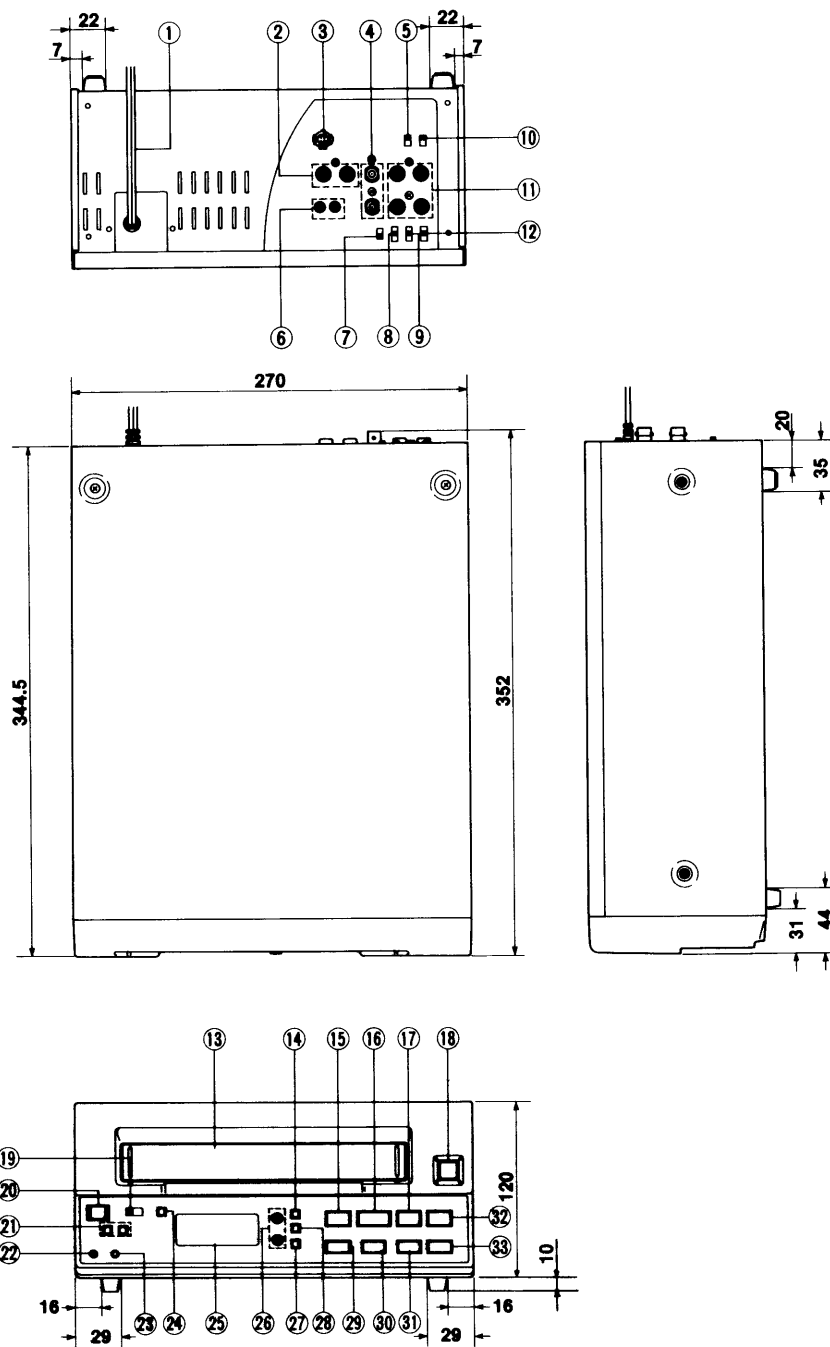

単位	mm
縮尺	1/5

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	電源コード	⑫	カセットインスイッチ	⑳	音声出力切換ボタン
②	リモート入力/出力端子 (ピンジャック)	⑬	テープ挿入口	㉑	カウンタ/音声レベルメーター
③	5P リモコン端子	⑭	リセットボタン	㉒	Hi-Fi 音声レベル調節つまみ
④	映像入力/出力端子 (BNC)	⑮	巻戻しボタン	㉓	録画時間切換ボタン
⑤	AGC スイッチ	⑯	再生ボタン	㉔	メモリーボタン
⑥	垂直同期調整ボリューム	⑰	早送りボタン	㉕	一時停止/静止ボタン
⑦	シリアル/シリーズ再生切換スイッチ	⑱	取出しボタン	㉖	スローボタン
⑧	オートリPEAT/オートリワインドスイッチ	㉑	モードロックスイッチ	㉗	停止ボタン
⑨	タイマースイッチ	㉒	電源スイッチ	㉘	録画ボタン
⑩	エディットスイッチ	㉓	トラッキング調整ボタン	㉙	アフレコボタン
⑪	音声 CH1/CH2 入力/出力端子 (ピンジャック)	㉔	リモコン端子 (M2)		
		㉕	マイクロホン端子 (M3)		

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。