

スローコントローラー

AG-A300

仕 様 書

■ 概 要

AG-A300 は可変速スローやキュー点登録による頭出しが可能なスローコントローラーです。

■ 特 長

1. 9 ピンリモート制御

9 ピンシリアル (RS-422A) リモートにより AT (スロー) 機構付 MII VTR や、デジタルスロー付 S-VHS VTR AG-DS850 を 1 台制御して可変速のスロー再生が可能。

※VAR モードの可変速範囲は $-1/4 \sim +1$ 倍速 (AG-DS850 用)、 $-1 \sim +2$ 倍速 (MII 用) の選択が可能

2. 5 個のキュー点を登録

任意の地点をキュー点として 5 ヶ所まで登録、素早いキューアップでスムーズな自動再生。キュー点はタイムコードまたは CTL 信号で登録可能。

3. その他の特長

- キュー点の前でプリロールするためキューアップ時に安定した出画を行います。
- つなぎ目で乱れのないきれいな録画ができるシリーズレック機能を装備


■ 定 格

電 源	コントローラー本体：DC 7V 155mA AC アダプター：AC 100V 50/60Hz (入力)、 DC 7V 300mA (出力)	接 続 可 能 VTR	スロー機能付：AG-DS850、AU-W33H、 AU-63H、AU-66H スロー機能なし：AG-7650H (7650)、 AG-7750H (7750)、AU-65H、AU-62H、 AU-W35H、AU-W32H、AU-55H ※スロー機能のない VTR の場合、VAR モードで操作しても正常に再生できません。 ただしキュー点の登録/頭出しやサーチは同 様に操作できます。
消 費 電 力	0.88W		
許 容 周 囲 温 度	5°C~40°C		
許 容 相 対 湿 度	35%~80%		
外 形 寸 法	250 (幅)×90 (高さ)×133 (奥行き)mm		
質 量 (重 量)	1.0kg		
REMOTE 端 子	9 ピンシリアル (RS-422A)、 ケーブルの長さ約 3m		
附 属 品	AC アダプター		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 外形寸法図

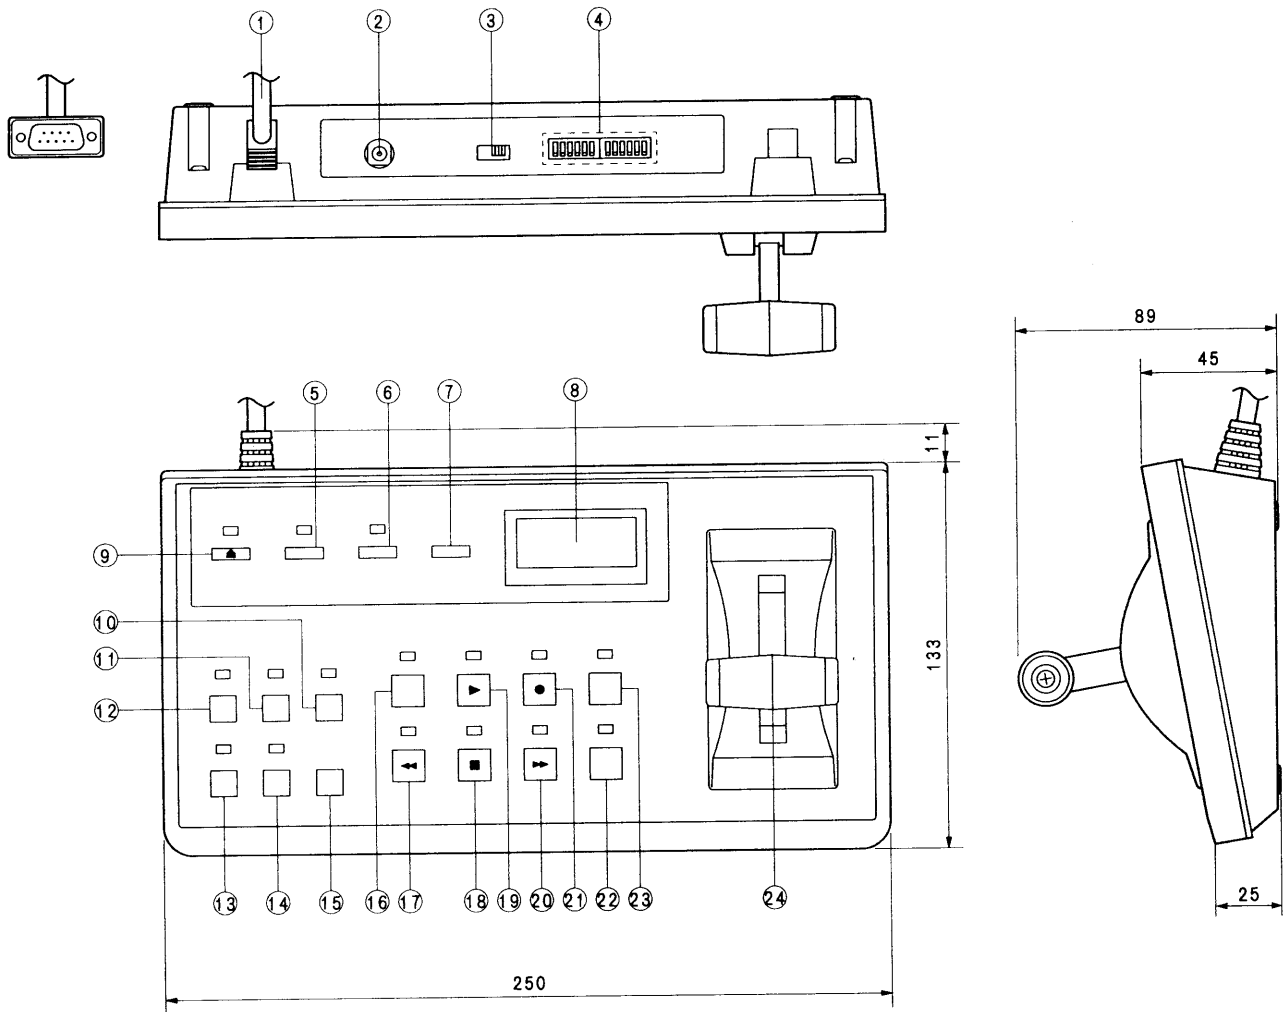

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{3}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	9 ピンケーブル	⑨	EJECT ボタン	⑰	REW ボタン
②	DC IN ジャック	⑩	POINT 3 ボタン	⑱	STOP ボタン
③	POWER スイッチ	⑪	POINT 2 ボタン	⑲	PLAY ボタン
④	DIP SW	⑫	POINT 1 ボタン	⑳	FF ボタン
⑤	READY ボタン	⑬	POINT 4 ボタン	㉑	REC ボタン
⑥	CTL/TC ボタン	⑭	POINT 5 ボタン	㉒	VAR ボタン
⑦	RESET ボタン	⑮	ENTER ボタン	㉓	SEARCH ボタン
⑧	カウンタ表示部	⑯	CUE ボタン	㉔	レバー

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。