

エディティングコントローラー

AG-A350

仕様書

■概要

AG-A350はプレーヤー1台、レコーダー1台を9ピンリモートにより制御するエディティングコントローラーです。

■特長

1. 9ピンリモート & 簡単操作

- 9ピンシリアル (RS-422A) リモートにより、プレーヤー1台、レコーダー1台をコントロールする1:1の編集コントローラーで1イベントの自動編集が可能。
- 9ピンコントローラーとしてもっとも小型、操作パネルもシンプル。9ピンケーブル2本が本体に直付けされています。

2. タイムコード編集

SMPTE タイムコードジェネレーター/リーダーを備えたVTRとのシステムで、編集精度±0フレームの高精度タイムコード編集が可能。

3. スローモーション編集

AT(スロー)機構付MII VTRや、デジタルスロー付S-VHS VTR AG-DS850をプレーヤーに使用してスチル/スロー編集が可能。

※可変範囲はMIIで-1/2~+2倍速、AG-DS850で-1/4~+1倍速

4. オーディオスプリット編集

アッセンブル編集、インサート編集はもとより、映像と音声のイン点をずらすオーディオスプリット編集が可能。

5. プレビュー・レビュー

編集リハーサルのプレビュー、編集実行後にチェックできるレビュー機能を装備。


■定 格

電 源	コントローラー本体: DC 7V 155mA	REF VIDEO IN 端子	BNC、75Ω
	ACアダプター: AC 100V 50/60Hz (入力)、 DC 7V 300mA (出力)	付 属 品	ACアダプター
消 費 電 力	1.1W	接 続 可 能 VTR	レコーダー: AG-DS850、AG-7750H (7750)、 AU-66H、AU-65H、AU-W35H
許容周囲温度/相対湿度	5°C~40°C/35%~80%		プレーヤー: AG-DS850、AG-7650H (7650)、 AG-7750H (7750)、AU-66H、AU-65H、 AU-63H、AU-62H、AU-W35H、AU-W33H、 AU-W32H、AU-55H
外 形 寸 法	250(幅)×45(高さ)×133(奥行)mm		
質 量 (重 量)	1.2kg		
RECORDER/PLAYER 端子	9ピンシリアル (RS-422A)、 ケーブルの長さ約3m		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 外形寸法図

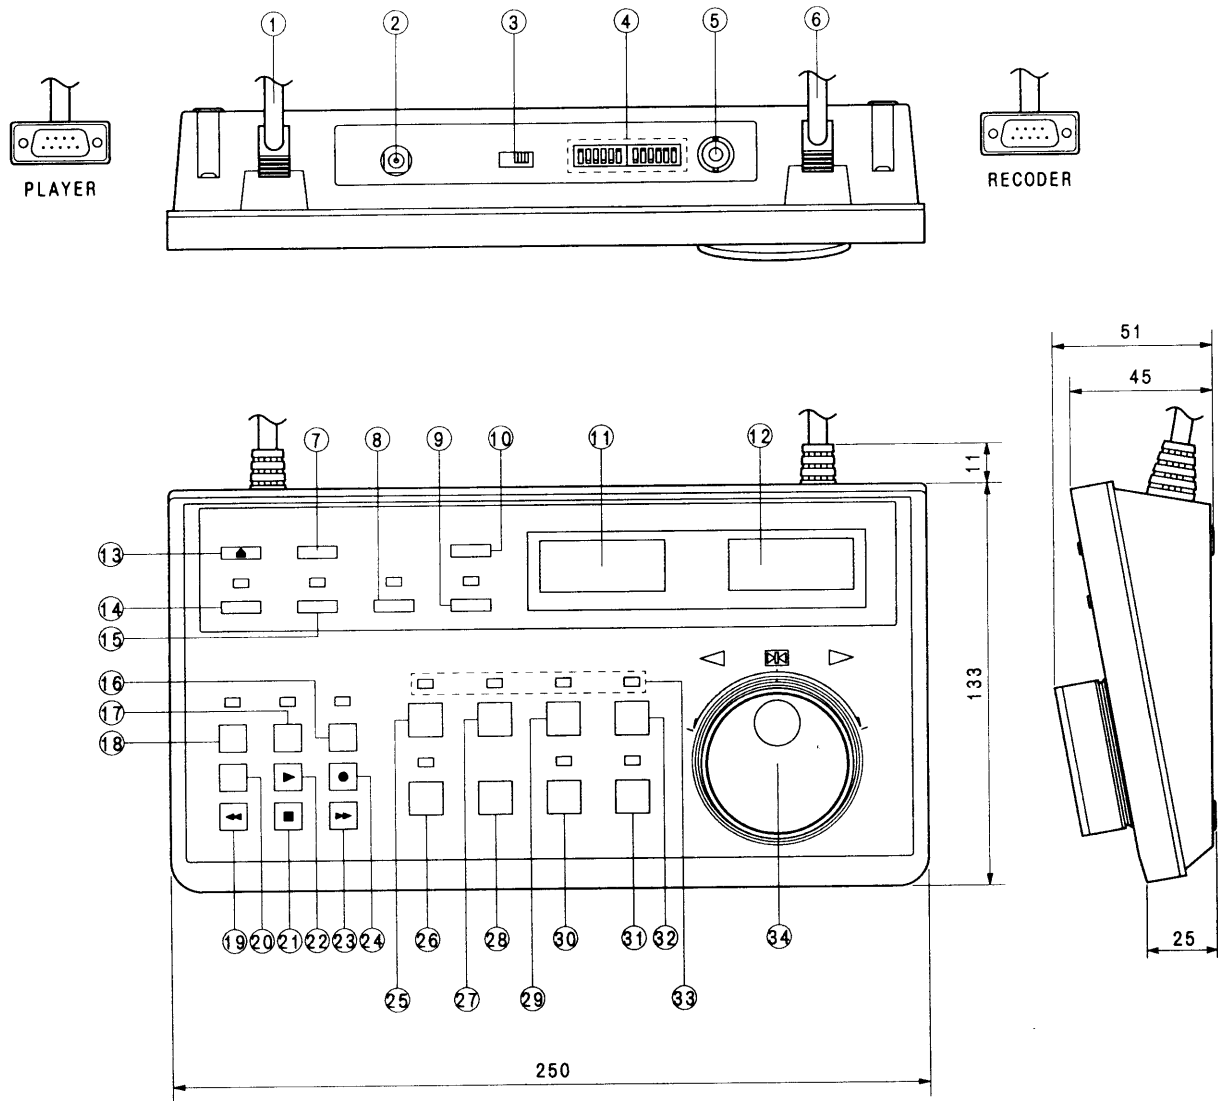

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{3}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	プレーヤ側 9 ピンケーブル	⑬	EJECT	⑳	GOTO ボタン
②	DC IN ジャック	⑭	ASSEM ボタン	㉑	EDIT START ボタン
③	POWER スイッチ	⑮	VIDEO ボタン	㉒	IN ボタン
④	DIP SW	⑯	AUDIO SPLIT ボタン	㉓	ALL STOP ボタン
⑤	REF VIDEO IN 端子	⑰	REVIEW ボタン	㉔	ENTER ボタン
⑥	レコーダ側 9 ピンケーブル	⑱	PREVIEW ボタン	㉕	PLAYER ボタン
⑦	READY	㉒	REW ボタン	㉖	RECORDER ボタン
⑧	AUDIO 1 ボタン	㉓	EDIT ボタン	㉗	OUT ボタン
⑨	AUDIO 2 ボタン	㉔	STOP ボタン	㉘	編集登録点表示ランプ
⑩	RESET	㉕	PLAY ボタン	㉙	ジョグ/シャトル部
⑪	カウンタ表示部 (PLAYER)	㉖	FF ボタン		
⑫	カウンタ表示部 (RECORDER)	㉗	REC ボタン		

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。