

# リモートコントローラ AG-A600

## ■ 機器概要

本機はAG-6000番シリーズのVTRを遠距離(約5m)から操作させるためのリモートコントローラです。

## ■ 機器特長

- AGシリーズVTR(AG-6300, 6200, 6100)を約5m以内の離れたところからリモートコントロールできます。
- AGシリーズVTRの各操作モード(録画\*、再生、早送り、巻戻し、アフレコ\*、一時停止/静止、停止、サーチ、コマ送り\*\*)が行えます。  
(LED表示ランプ付)
  - \* AG-6100と本機を接続している場合、本機で録画ボタンおよびアフレコボタンを押してもVTRは動作しません。
  - \*\*コマ送り操作にはLED表示ランプはついていません。
- サーチ機能(ダイヤルサーチ速度)

接続VTR	正 方 向							
AG-6300	1/8	1/10	1/5	1/2	1	2	6	10
AG-6200	1/8	1/10	1/5	1/2	1	2	6	10
AG-6100	1/8	1/10	1/5	1/2	1	2	6	10

接続VTR	逆 方 向								静止
AG-6300	10	6	2	1	1/2	1/5	1/10	1/8	静止
AG-6200	10	6	2	1	1/2	—	—	—	静止
AG-6100	10	6	2	1	1/2	—	—	—	静止


\* AG-6200, 6100と本機を接続している場合、逆方向の1/8、1/10、1/5の各倍速はできません。

## ■ 機器定格

電 源	DC12V(VTRより供給)	外形寸法	218(幅)×38(高さ)×92(奥行)mm
消費電力	約2.4W	重 量	約0.75kg
許容周囲温度	5℃~40℃	コードの長さ	約5m
許容周囲湿度	35%~80%	接続コネクタ	34ピン


## ■ リモートケーブルコネクタ

34ピンコネクタ—



ピン番号	内 容	ピン番号	内 容	ピン番号	内 容	ピン番号	内 容	ピン番号	内 容
1	REC SWITCH	8	CASSETTE IN	15		22		29	PAUSE HOLD
2	PLAY SWITCH	9		16		23	REC HOLD	30	REMOTE 30
3	FF SWITCH	10		17	REVERSE	24	PLAY HOLD	31	AUDIO DUB HOLD
4	REW SWITCH	11		18		25	FF HOLD	32	
5	STOP SWITCH	12	GND	19	REMOTE 19	26	REW HOLD	33	REMOTE 33
6	AUDIO DUB SWITCH	13	FRAMEADV. SWITCH	20		27		34	+12V
7	PAUSE SWITCH	14		21		28	AUDIO DUB HOLD		

■ 外形寸法図

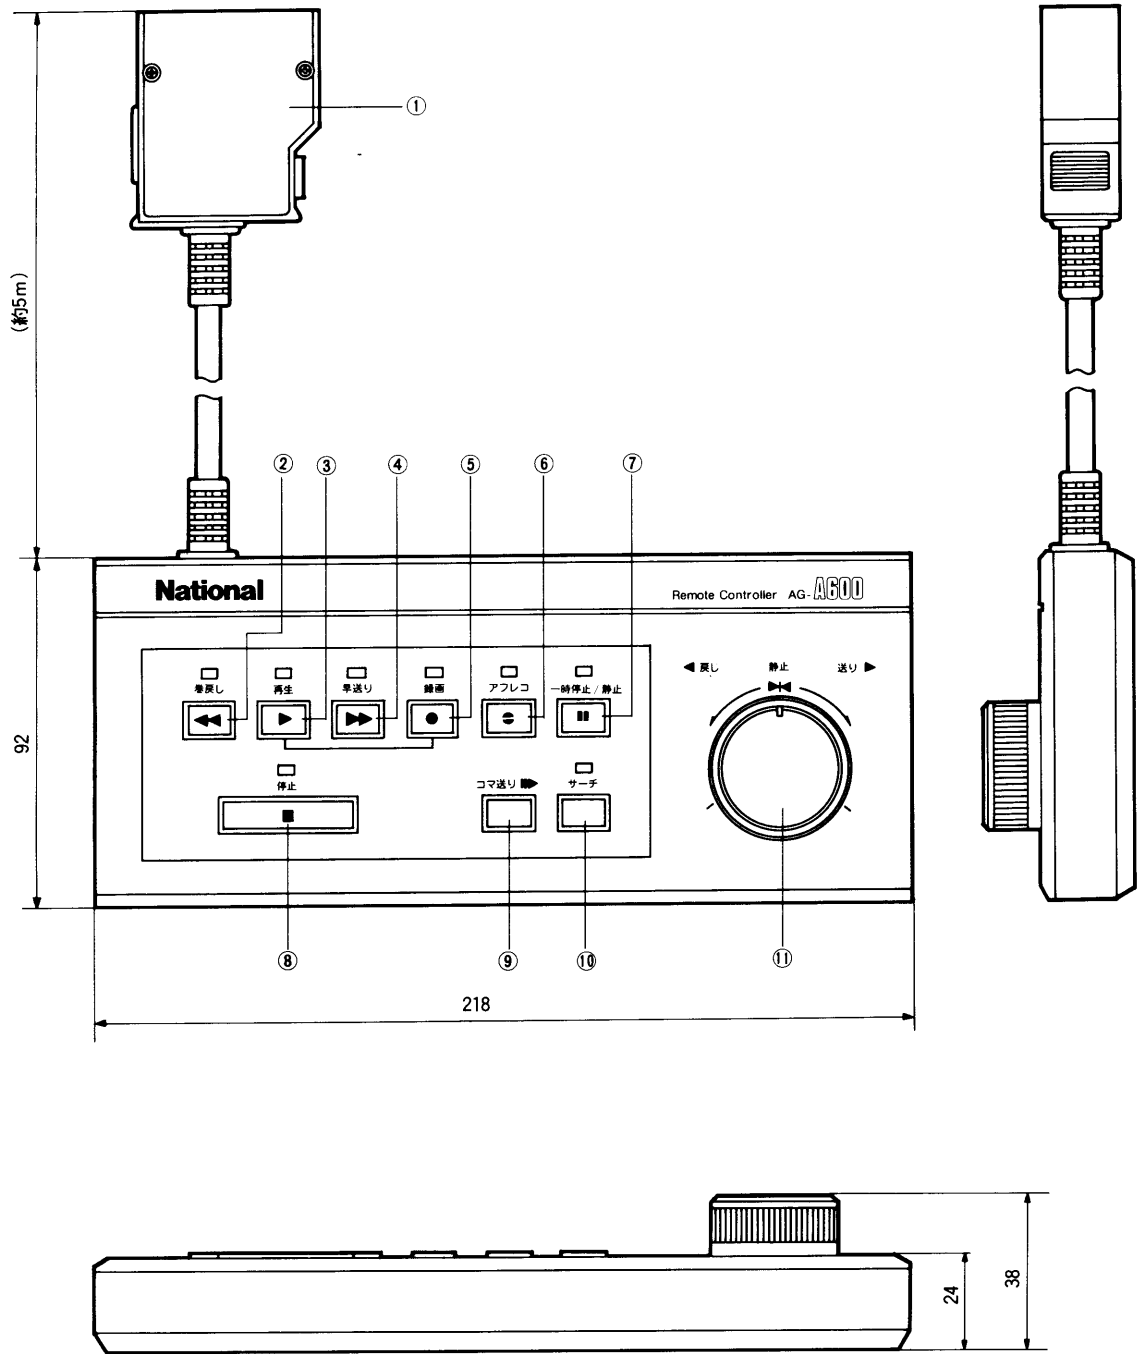

No.	名 名 称 称	No.	名 名 称 称	No.	名 名 称 称
①	34ピンコネクタ	⑤	録画ボタン/ランプ	⑨	コマ送りボタン
②	巻戻しボタン/ランプ	⑥	アフレコボタン/ランプ	⑩	サーチボタン/ランプ
③	再生ボタン/ランプ	⑦	一時停止/静止ボタン/ランプ	⑪	サーチダイヤル
④	早送りボタン/ランプ	⑧	停止ボタン/ランプ		

単位	mm
縮尺	1/2

※本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。