

バッテリーチャージャー

AG-B425

仕様書

■概要

AG-B425 はカメラ一体型 VTR やポータブル VTR に使用するニッケルカドミウムバッテリーパック (AU-BP220、AU-BP402) を最大 4 個まで順次充電し、かつ放電機能を備えたバッテリーチャージャーです。各チャージ端子ごとに放電スイッチがついているので、必要なもののみ放電後、自動的に充電を行います。


■定格

〔一般〕		〔充電出力〕	
電源	AC 100V 50/60Hz	充電出力数	AU-BP220 用 4 個 AU-BP402 用 4 個 ただし、同じ番号の CHARGE 端子と CHARGE ボックスに接続した場合は AU-BP402 側のみ充電/放電されます。
定格入力	79VA	充電時間	AU-BP220 ; 約 70 分 (20°C にて) AU-BP402 ; 約 140 分 (20°C にて)
定格出力	DC 14.5V 2.2A±0.1 (急速充電時) 約 70mA (トリクル充電時)	〔使用条件〕	
適用バッテリーパック	AU-BP220、AU-BP402	周囲温度	0°C~40°C
重量	2.85kg	周囲湿度	90% (相対湿度) 以下
外形寸法	298 (幅)×87 (高さ)×220 (奥行き)mm	動作姿勢	水平 (30°) 以下
標準付属品	AC 電源コード		
〔充電方式〕			
急速充電部	定電流急速充電順次切換方式		
トリクル充電部	準定電流充電方式		
充電制御方式	降下電圧検出方式		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■外形寸法図

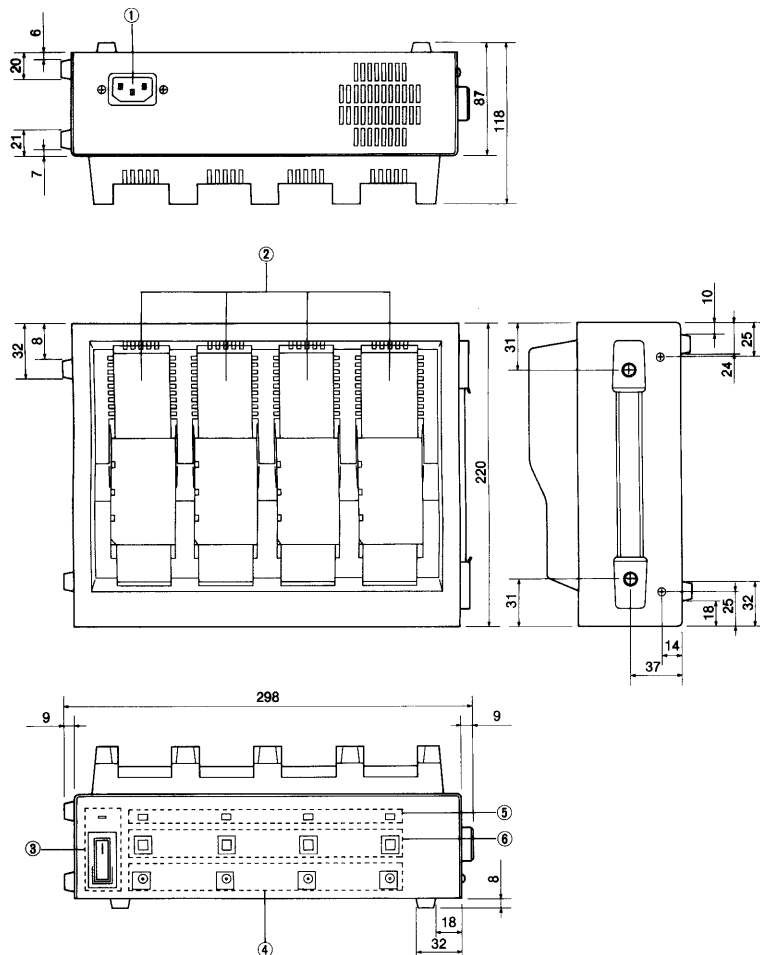

単位	mm
縮尺	1/5

No.	名称
①	AC IN 端子
②	CHARGE (チャージ) ボックス
③	POWER スイッチ/ランプ
④	CHARGE (チャージ) 端子
⑤	充電/放電表示ランプ
⑥	放電スイッチ

※本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。