

カラーカメラ AG-CK10P 仕様書

概要

AG-CK10Pはパトロールカーなどの車載専用カラーカメラです。

特長


- 高感度38万画素の1/4型CCDカメラ。
- 広角レンズの採用で、広い範囲の映像を撮影可能。
- ズーム倍率は、光学22倍、デジタル10倍の高倍率。
- 夜間撮影用に赤外線（IR）撮影機能を搭載。
- 最低被写体照度は0.04 lux（IR時、白黒）
- カメラの背面に操作ボタンを装備。

定格

電源	DC 12 V		最大口径比：
入力電流	0.52 A		F1.6 (WIDE) ~ F3.0 (WIDE)
動作周囲温度	0 - 45		画角：
動作相対湿度	10% - 80% (結露無し)		(ワイドコンバージョンレンズなし)：
外形寸法	72 (幅) × 82 (高さ) × 166 (奥行) mm (サンシェード含む)		(水平) 2.6° (TELE) ~ 52.3° (WIDE)
質量	520 g		(ワイドコンバージョンレンズあり)：
接続端子	電源 / 制御信号入出力 / 映像出力 (12ピン丸型コネクター)	感度	(水平) 3.5° (TELE) ~ 68.4° (WIDE)
撮影素子	1/4インチCCD 38万画素	同梱品	0.71x (カラー、AGC HIGH)
レンズ	焦点距離： (光学22倍 デジタル10倍) (ワイドコンバージョンレンズなし)： f=3.79 mm ~ 83.4 mm (ワイドコンバージョンレンズあり)： f=2.65 mm ~ 58.4 mm		0.041x (白黒、AGC HIGH)
			カメラケーブル×2 (7.5 mm / 0.5 mm)
			カメラマウント

コネクターの信号

[CAMERA1] 端子 (オス型)

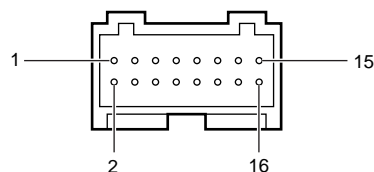

ピン No.	信号内容
1	N.C.
2	GND (SHIELD)
3	V_OUT
4	GND (V_OUT)
5	BL_L
6	GND (TxD/RxD)
7	AUTO_ZOOM_L
8	TxD
9	REC_L
10	RxD
11	GND (DC_IN)
12	REC_LED_L
13	DC_IN
14	GND (SHIELD)
15	N.C.
16	GND (SHIELD)

