

AV分配器 AG-DA100

■機器概要

AV分配器AG-DA100は、映像の分配のみにとどまらず、音声2チャンネルを含めて10分配ができ、各種AVシステムの分配器として幅広く活用できます。

VHS システムビデオをダビングVTRとし、AG-DA100、AG-SW400、AG-A100で構成するシステムでは、ダビングVTR10台のシステムを基本に最大40台のVTRをリモコンできるシステムにまで拡張することができ、ダビングシステム設計の簡易化と操作性、システム拡張性の向上を図っています。

■機器特長

●映像・音声信号の10分配が可能

映像信号と音声信号(CH1/CH2)を最大10分配できます。ダビングシステムのほか、AVシステムの分配器としても使用できます。

●増設が可能

映像、音声入力端子ともにループスルー端子を備えていますので、複数のAG-DA100を増設して映像、音声信号の分配を拡張することができます。

●入力は2系統、出力は1系統5分配が2系統

2系統の入力A、Bを2系統の出力A(1~5)、B(6~10)に切換えて分配できます。

出力端子への 出力切換 スイッチの位置 出力信号	A(1~5)	B(6~10)
A(1~10)	入力Aの信号	入力Aの信号
A(1~5)/B(6~10)	入力Aの信号	入力Bの信号
B(1~10)	入力Bの信号	入力Bの信号

●出力レベルの調整が可能

入力AとBそれぞれ単独に映像、音声CH1、CH2のレベル調整がメーターを見ながらプリセットできます。

●ラックマウントが可能

付属のラック取付金具により、EIA規格の19インチラックに収納できます。


■機器定格

電 源	AC100V 50/60Hz	音 声 出 力	ピンジャック×10(CH1) ピンジャック×10(CH2) -6dB (-8/-20dB 切換可能)低インピーダンス
消 費 電 力	約14W	重 量	5.8kg
映 像 入 力	BNC×2、1.0Vp-p 75Ω ループスルー端子(BNC×2)、1.0Vp-p 75Ω	外 形 寸 法	430(幅)×95(高さ)×323(奥行)mm
映 像 出 力	BNC×10	許容周囲温度	5℃~40℃
音 声 入 力	ピンジャック×2(CH1) ループスルー端子(ピンジャック×2)(CH1) ピンジャック×2(CH2) ループスルー端子(ピンジャック×2)(CH2) -6dB 15KΩ以上	許容相対湿度	35%~80%

■付 属 品

ラック取付金具.....×2
電源コード.....×1

■外形寸法図

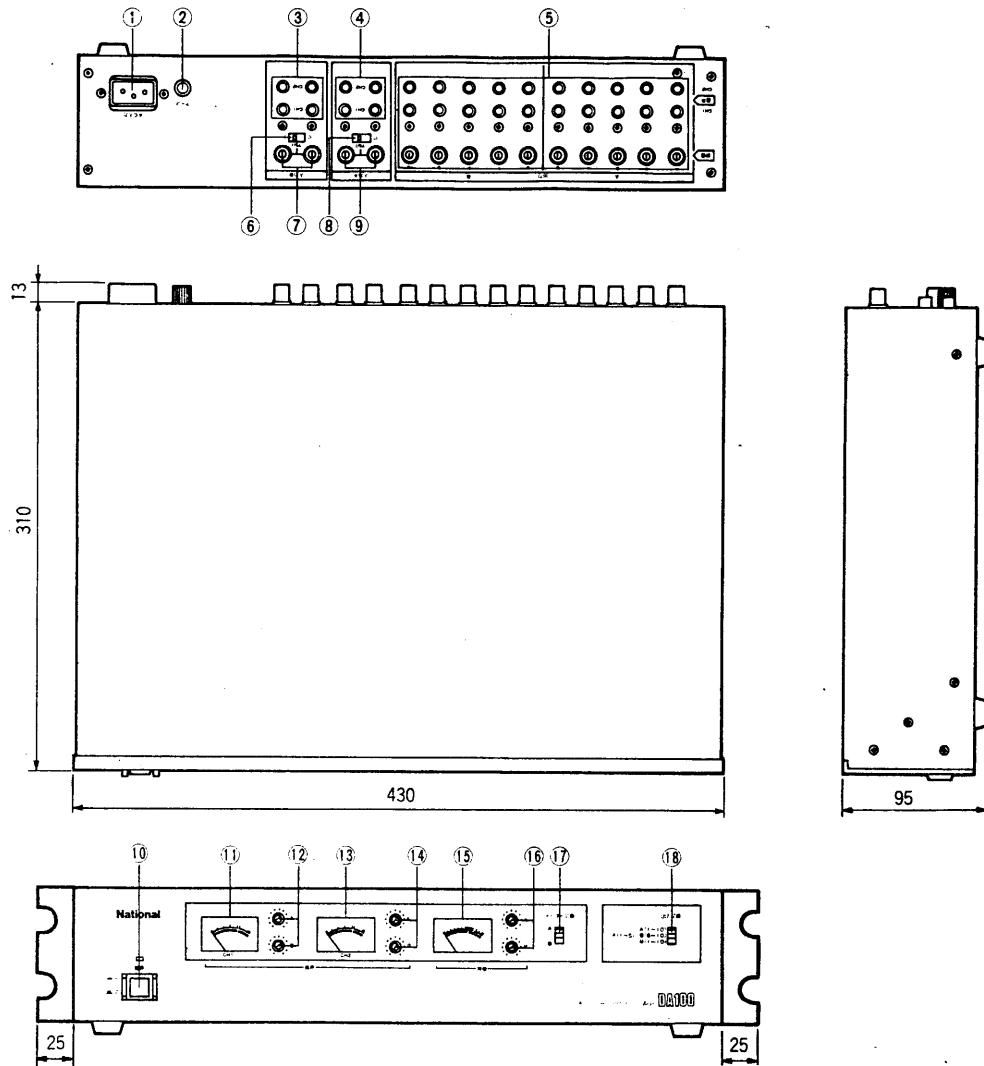

単位	mm
縮尺	1/5

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	AC電源入力端子	⑥	75Ω 入力B終端スイッチ	⑪	音声レベルメーターCH1	⑮	映像出力レベルコントロールボリューム
②	アース端子	⑦	映像入力B端子	⑫	音声レベルコントロールボリュームCH1	⑰	メータ切換スイッチ
③	音声入力B端子	⑧	75Ω 入力A終端スイッチ	⑬	音声レベルメータCH2	⑱	出力切換スイッチ
④	音声入力A端子	⑨	映像入力A端子	⑭	音声レベルコントロールボリュームCH2		
⑤	出力A,B端子	⑩	電源スイッチ	⑮	映像出力レベルメータ		

※本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。