

バッテリーチャージャー

AJ-B450

仕様書

概要

AJ-B450はニッケル水素およびニッカドバッテリーに対応した小型軽量の充電器です。

特長

AJ-B450は小型・軽量の充電器で、2チャンネル同時充電・2段切り替え方式です。

2段切り替え充電は、順方向・逆方向いずれも可能です。

高容量のニッケル水素バッテリーの他、従来のニッカドバッテリーが、充電できます。

急速充電またはノーマル充電ができ、各ブロックごとに選択できます。

定格

定格入力	100 V 50/60 Hz 102 VA	充電制御方式	温度上昇勾配制御方式(T/dt)
定格出力	13.2 V 2.0 A	充電保護タイマー	3段切り替え方式
外形寸法	140(幅)×75(高さ)×264(奥行) mm	標準充電時間	4.5 時間
質量	2.0 kg	入力電圧範囲	85 ~ 264 V
充電出力	2系統・2段切り替え	適用蓄電池	AJ-BP490、AU-BP402、従来のニッカドバッテリー その他の電池については、販売店にご相談ください。
ノーマル充電電流	1.0 A(T/dt - Vまたはタイマー制御)		
急速充電電流	2.0 A(T/dt - V制御)		
トリクル充電電流	10 mA		


バッテリーパック対応表

バッテリーパック	AU-BP490	AU-BP402	AU-BP220
バッテリーチャージャー			
AJ-B450			×
AU-B425	×		

充電時間

対応バッテリー / 充電時間	AU-BP490	通常：約9時間 (1個) 急速：約4時間30分 (1個)
	AU-BP402	通常：約4時間20分 (1個) 急速：約2時間20分 (1個)
	AU-BP220	—————

外形寸法図

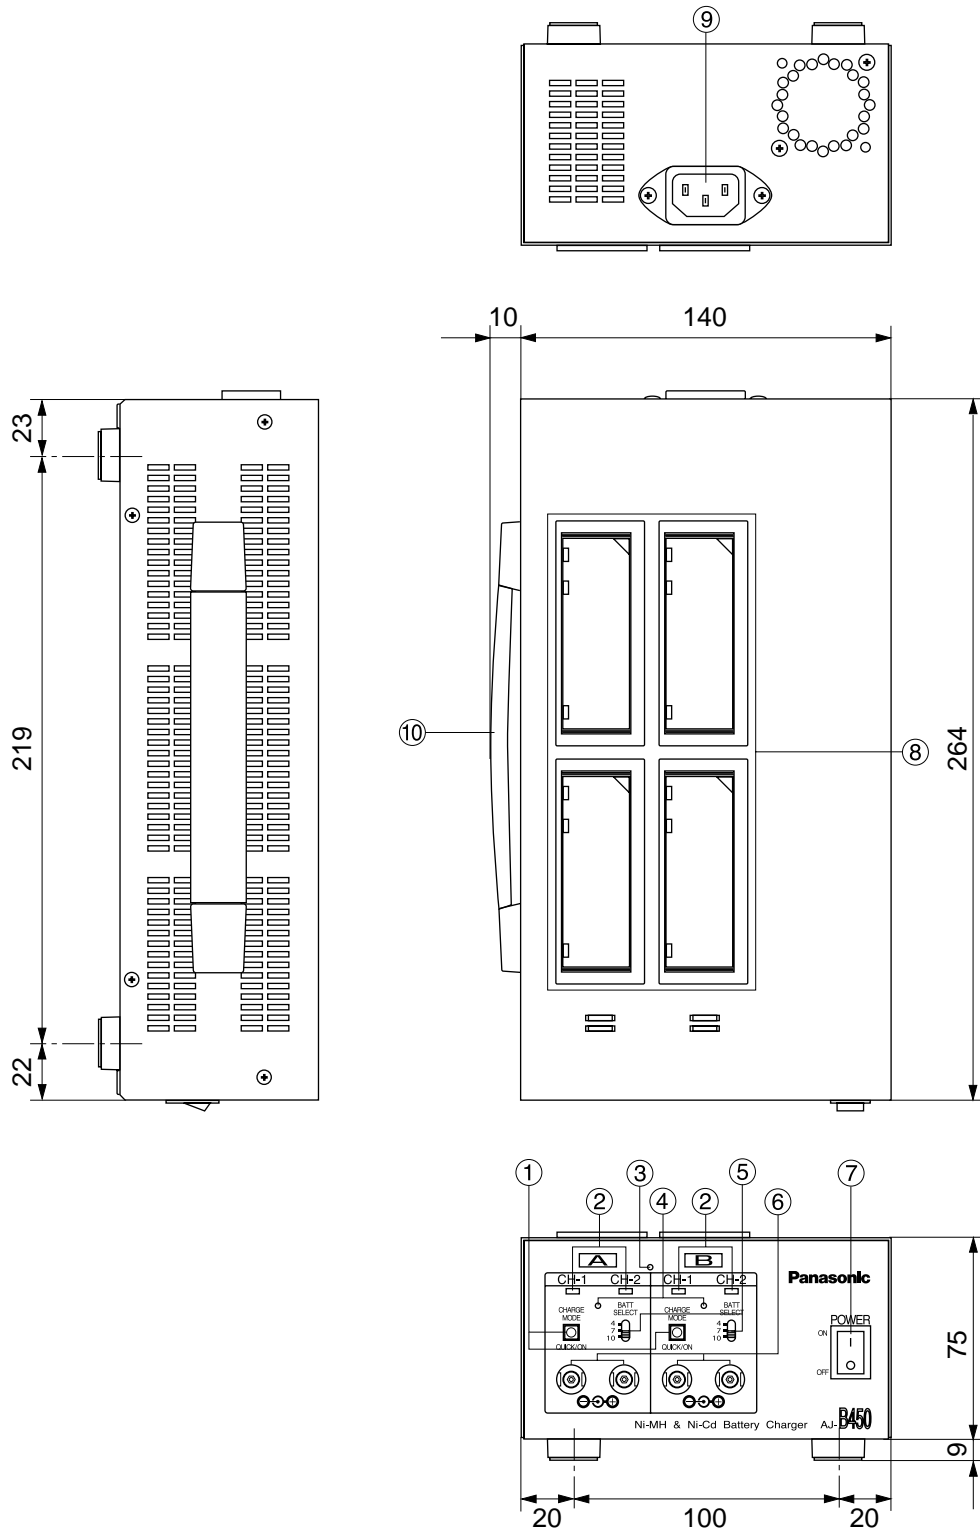

部品名称

No.	名 称	No.	名 称
①	チャージモードスイッチ	⑥	BPタイプバッテリー接続ソケット
②	充電状態表示LED	⑦	POWERスイッチ
③	電源ランプ	⑧	NPタイプバッテリー接続ソケット
④	急速充電表示LED	⑨	電源入力
⑤	バッテリーセレクトスイッチ	⑩	キャリングハンドル

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。