

デジタルビデオリモートコントローラ

AJ-ER30

仕 様 書

■ 概 要

4 台の VTR (AJ-D350) の映像信号を遠隔調整することができるリモコンです。リモコンケーブル (15P) は最大 1km まで延長できます。また、設定値を最大 99 パターンまでメモリー可能。


■ 定 格

電 源	AC 100-240V 50/60Hz	端 子	VTR 1~4 端子 : 15P D-SUB 端子×4
消 費 電 力	10W max	付 属 品	電池コード×3
許 容 周 囲 温 度	5°~40°C		AC プラグ変換アダプタ (3ピン-2ピン)×1
許 容 周 囲 湿 度	10~90% (結露しないこと)		ラックマウント金具とネジ×1 セット
重 量	約 2.5kg	別 売 品	15m リモートコントロールケーブル
外 形 寸 法	424×196×43.5mm (幅×奥行き×高さ)		AJ-CC1515
調 整 項 目	入力 (アナログ) ビデオゲイン : -3dB~+3dB カラーフレームの検出モード選択 : FIX/ADJ/FREE 出力 (アナログ/デジタル) VIDEO : -∞ (-3dB)~+3dB CHROMA : -∞ (-3dB)~+3dB BLACK (SET UP) : $\left(\begin{array}{l} -100\text{mV} \sim +100\text{mV} \\ -15\text{IRE} \sim 15\text{IRE} \end{array} \right)$ CHROMA PHASE (HUE) : -15°~+15° VIDEO PHASE : -8 SC CYCLE~+8 SC CYCLE SYNC PHASE : -8 SC CYCLE~+8 SC CYCLE SC PHASE : 360°		

※仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

※あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■外形寸法図

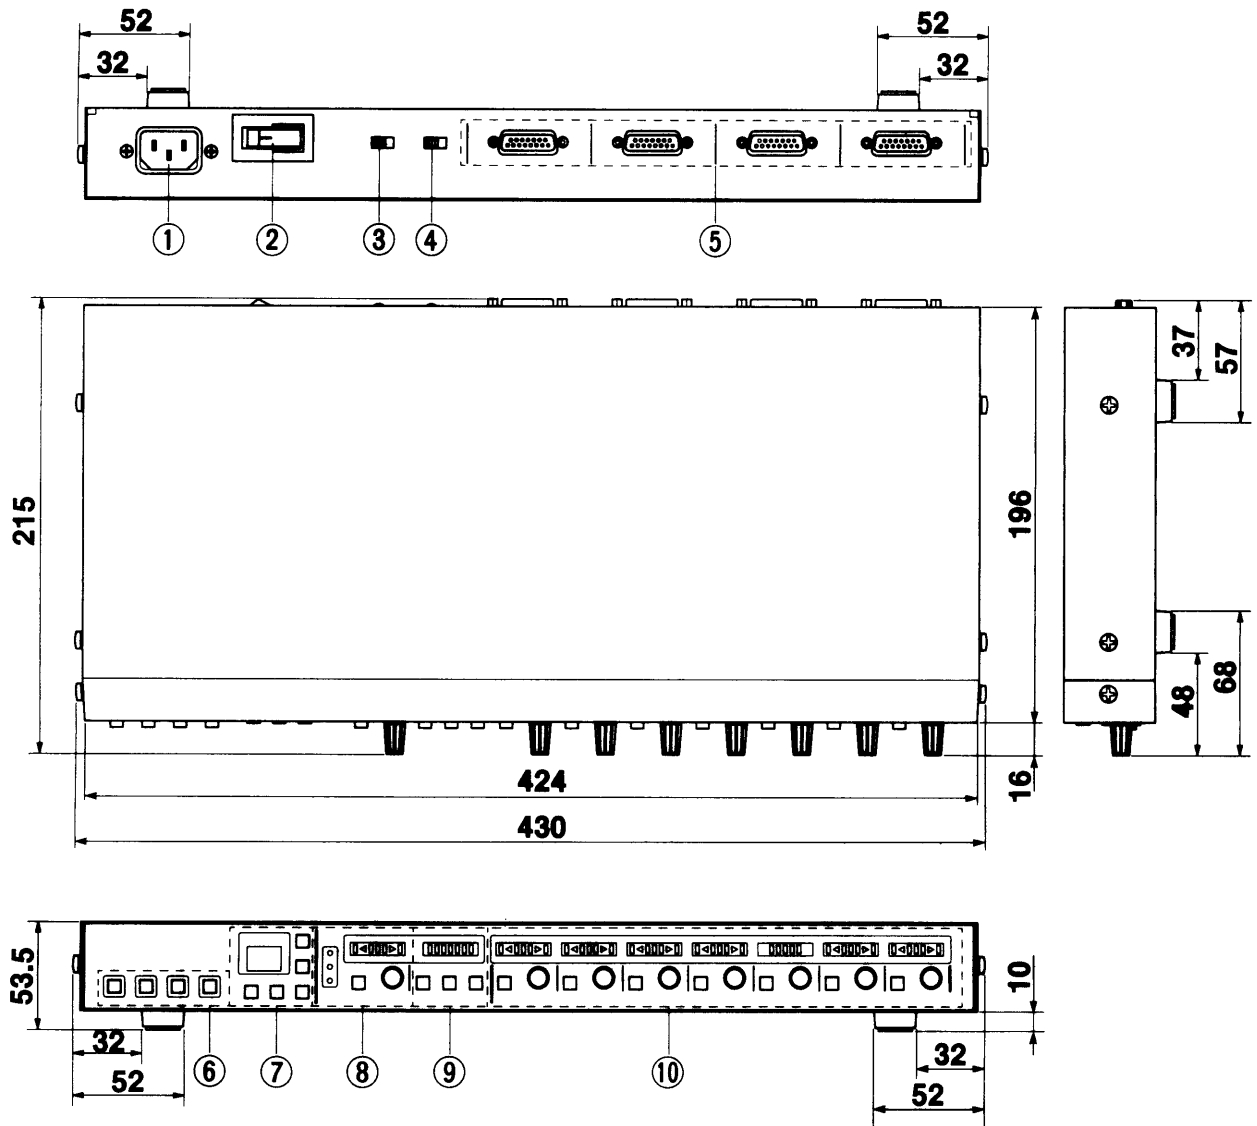

単位	mm
縮尺	$\frac{1}{5}$

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	AC IN	⑤	VTR 接続端子	⑨	CF MODFE 選択部
②	POWER スイッチ	⑥	VTR 選択ボタン	⑩	出力ビデオ信号調整部
③	CHROMA GAIN スイッチ	⑦	メモリ機能部		
④	VIDEO GAIN スイッチ	⑧	入力ビデオレベル調整部		

※ 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。