

メモリーカードアダプター

AJ-P2AD1G

仕 様 書



■ 概 要

メモリーカードアダプター AJ-P2AD1G は、microP2 カード（UHS II に準拠）と CardBus（32bit）バスマスター転送ホストインターフェイスに対応したメモリーカードアダプターです。

microP2 カードをメモリーカードアダプターでご使用になることで、メモリーカードカメラレコーダー、メモリーカードレコーダー、メモリーカードドライブなどの P2 シリーズ各製品で、P2 カードと同様にご使用可能となります。

※：microP2 カード以外の SDHC/SDXC メモリーカードをご使用になった場合、動作を保証するものではありません。
本製品は 4 GB ～ 128 GB のメモリーカードが使用可能です。

■ 定 格

インターフェイス：

CardBus（PC カード規格）

入力電圧： DC 3.3 V ± 0.3 V

動作温度： - 20 °C ~ 60 °C

動作相対湿度： 5 % ~ 90 %（結露がないこと）

保存温度： - 40 °C ~ 80 °C


保存相対湿度： 5 % ~ 90 %（結露がないこと）

外形寸法（長さ×幅×高さ）：

約 85.6 mm × 54 mm × 5 mm

質量： 約 32 g（メモリーカード除く）

※：定格は性能向上のため変更することがあります。

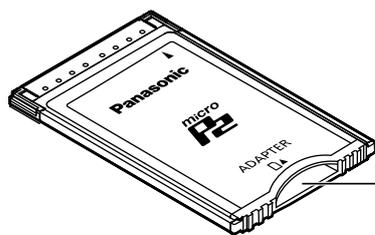

microP2 カード挿入口