

メモリーカードドライブ “ P2 drive ”

AJ-PCD10



仕 様 書

概 要

AJ-PCD10は、USB2.0インターフェイスを使用したP2カード専用の外付け / 内蔵両対応のデータ転送装置です。

メモリーカードカメラレコーダー “ P2 cam ” AJ-SPX800で撮影したクリップデータをノンリニアエディターやサーバーに高速転送することができます。

特 長

1. 5つのP2カードスロットを装備

P2カードスロット (CardBus I/F) を5基装備。同様に5つのスロットを持つP2 camで収録したP2カード5枚を同時にマウントすることができます。複数のカードにまたがって収録されたクリップを編集する場合に便利です。

2. USB2.0インターフェイスの高速データ転送

データ転送はUSB2.0インターフェイスを用いており、高速転送が可能。P2カード上のAVデータ (MXFファイル) をノンリニア編集ソフトのクリップとしてそのまま読み込みできます。サーバーへの転送やハードディスクへのコピーも高速に行えます。

3. 外付け / 内蔵のどちらにも対応

P2 driveはデスクトップPCの5インチベイに装着が可能。PC ベースのノンリニアエディターやサーバーの内蔵ドライブとしてシンプルな運用が可能です。

ACアダプタ (同梱) とUSBケーブルを用いてスタンドアロンの外付けドライブとして使用することもでき、5インチベイを持たないノートPC等でも使用することができます。

P2カードドライバ (P2 cam、P2 deck、P2 driveに付属) のインストールが必要です。P2カードドライバはWindowsXPおよびWindows2000で動作します。

定 格

【総合定格】	
電 源	AC100 ~ 240V 0.9A ~ 0.5A 50/60Hz(ACアダプタ入力) DC16V 0.8A(ACアダプタ使用時) DC12V 1.0A(パソコン内蔵時)
外 形 寸 法	148.4(幅) × 42.5(高さ) × 199.0(奥行) mm(突起部は含みません)
質 量	約1.2Kg
【環境条件】	
動 作 温 度	0℃ ~ +40℃
動 作 湿 度	0% ~ 90%(結露のないこと)
【PC動作条件】	
動 作 保 証 O S	Windows XP Professional (SP1以降) Windows 2000 (SP4以降)
メ イ ン メ モ リ ー	512 MB以上推奨
イ ン タ ー フ ェ イ ス	USB Ver. 2.0準拠
【PCカードスロット】	
カ ー ド ス ロ ッ ト	PCカード (Type II) × 5スロット (CardBus準拠)


同梱品

- ・ ACアダプタ
- ・ ACアダプタ用電源ケーブル
- ・ 取付ネジ (8本)
- ・ ゴム足 (4個)
- ・ CD-ROM
- ・ 取扱説明書
- ・ インストールマニュアル

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

あなたがビデオで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

外形寸法図

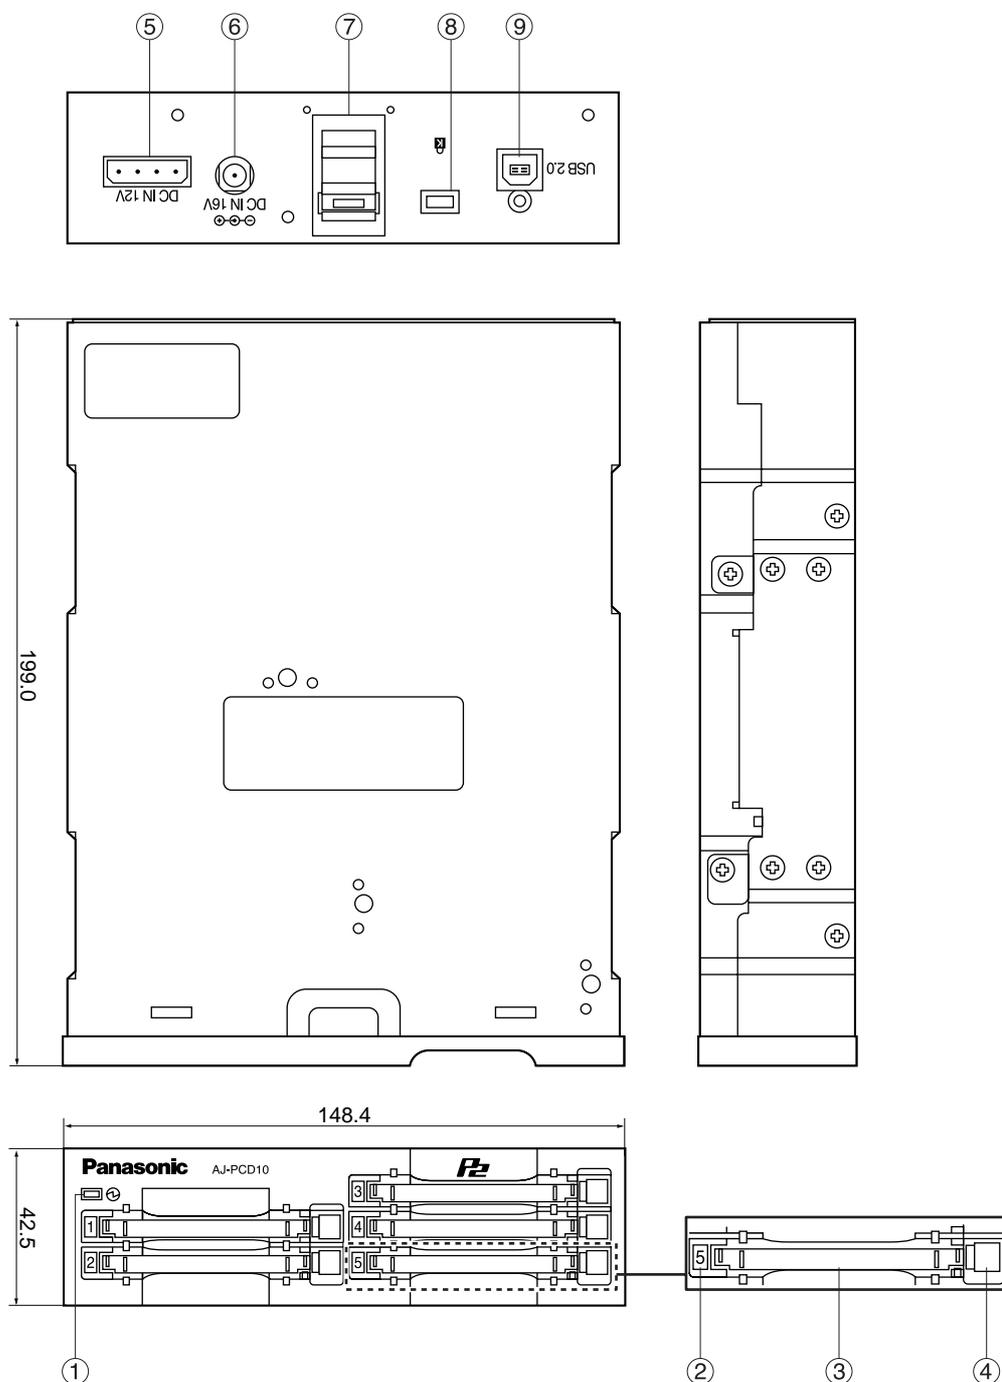

部品名称

No.	名 称	No.	名 称
①	パワーインジケータ	⑥	DC IN 16 V端子
②	ステータスインジケータ	⑦	ケーブルクランプ
③	カードスロット	⑧	盗難防止用ロック
④	EJECTボタン	⑨	USB2.0コネクタ (TypeB)
⑤	DC IN 12 V端子		