

カメラアダプタ AK-AD401

■概要

本機はカラーテレビカメラAK-400シリーズをENG/EFP/スタジオカメラとして使用するときに、バッテリーパック、RCU、特殊効果装置(いずれも別売)などと組み合わせるためのカメラアダプタです。


■定格

| | | |
|---|--|---|
| 電 | 源：VTR内蔵バッテリー、バッテリーパック、ACアダプタ、外部DC電源、RCU | リターンビデオ出力：VBS 1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ) |
| 映 | 像出力： * 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ)×1 | ゲンロック入力：BBSまたはVBS 1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ)×1 (ゲンロックLED付) |
| | 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (26ピンVTRコネクタ)×1 | 音声出力：-60dBm 600Ω 平衡/-20dBm 600Ω 不平衡 [スイッチにて切換] |
| | 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (41ピンRCUコネクタ)×1 | (26ピンVTRコネクタ、41ピンRCUコネクタ) |
| | Y：1.0Vp-p コンポジット/75Ω | スイッチ機能：電源選択、コール、調整機能：音声モニタレベル |
| | R-Y：0.486V/75Ω | イヤホン出力：0dBm 600Ω (M3ジャック) |
| | B-Y：0.486V/75Ω (26ピンVTRコネクタ)×1 | 使用温度範囲：-20℃～+45℃ |
| | (41ピンRCUコネクタ)×1 | 寸法：133(幅)×262(高さ)×146(奥行)mm |
| | R、G、B：0.714Vp-p/75Ω R/G/B 選択 | 重量：約 1.2kg |
| | (26ピンVTRコネクタ)×1 R/G/B 選択時 | 仕上げ：黒色レザートーン塗装 |
| | (41ピンRCUコネクタ)×1 | マンセルNI 近似色 |
| | | グレー色レザートーン塗装 |
| | | マンセル7.5Y 5/1 近似色 |

* 内部スイッチによりR、G、B、-G信号出力可能

■付属品

取扱説明書..... | 保証書..... |

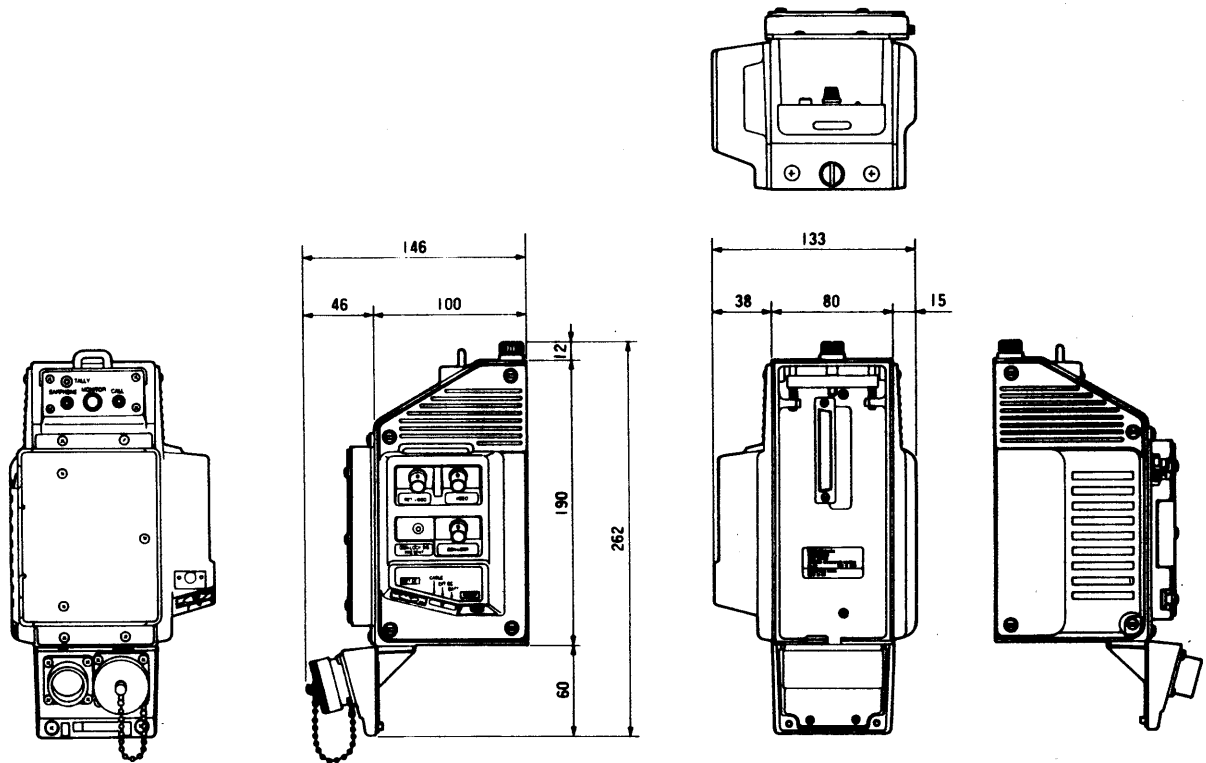

| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |