

# カメラアダプタ AK-AD405

## ■概要

本機はカラーテレビカメラAK-450シリーズをENG/EFP/スタジオカメラとして使用するとき、バッテリーパック、RCU、特殊効果装置(いずれも別売)などと組み合わせるためのカメラアダプタです。


## ■定格

電 源	源：VTR内蔵バッテリー、バッテリーパック、ACアダプタ、外部DC電源、RCU	リターンビデオ出力	：VBS 1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ)
映 像 出 力	：*1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ) × 1 1.0Vp-p N T S C コンポジット/75Ω (26ピンVTRコネクタ) × 1 1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω (41ピンRCUコネクタ) × 1 Y：1.0Vp-p コンポジット/75Ω R-Y：0.525V/75Ω B-Y：0.525V/75Ω (26ピンVTRコネクタ) × 1 (41ピンRCUコネクタ) × 1 R、G、B、0.714Vp-p/75Ω (26ピンVTRコネクタ) × 1 (41ピンRCUコネクタ) × 1	ゲンロック入力	：BBSまたはVBS 1.0Vp-p/75Ω (BNCコネクタ) × 1 (ゲンロックLED付)
	Y/R-Y/B-Y 選択時	音 声 出 力	：-60dBm 600Ω 平衡/-20dBm 600Ω 不平衡 [スイッチにて切換] (26ピンVTRコネクタ、41ピンRCUコネクタ)
	R/G/B 選択 R/G/B 選択時	ス イ ッ チ 機 能	：電源選択、コール、調整機能：音声モニタレベル
		イ ヤ ホ ン 出 力	：0dBm 600Ω (M3ジャック)
		使 用 温 度 範 圍	：-20℃ ~ +45℃
		寸 法	：133(幅) × 262(高さ) × 146(奥行)mm
		重 量	：約 1.2kg
		仕 上 げ	：黒色レザートーン塗装 マンセルN1 近似色 グレー色レザートーン塗装 マンセル7.5Y 5/1 近似色

\* 内部スイッチによりR、G、B、-G信号出力可能

## ■付属品

取扱説明書..... | 保証書..... |

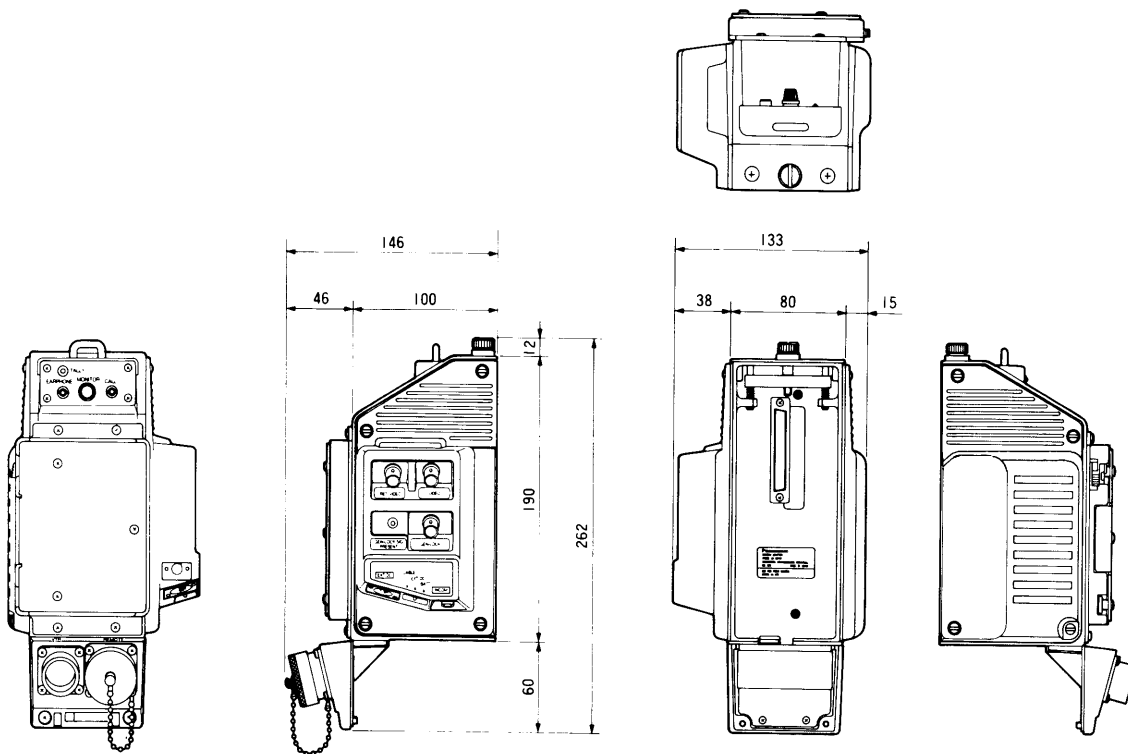

単位	mm
縮尺	1/5