

ビルドアップユニット AK-HBU3500

■概要

本機はマルチフォーマットカメラ（AK-HC3500）用のビルドアップユニットです。
本機をマルチフォーマットカメラに接続すると大型レンズの装着が可能となり、大型カメラと同等の操作を行うことができます。

■定格

電 源 : AC 220 V、50/60 Hz
消費電力 : 20 W（本体のみ）
200 W（大型レンズ、ビューファインダー、AC アウトレット最大負荷時）
※AC 220 V は、マルチフォーマットカメラから供給されます。

スイッチ機能 : AC アウトレットリセット、ビューファインダー電源、アップタリ-ON/OFF、センターマーカー、カーソル、カーソルメモリー1、カーソルメモリー2、4:3 マーカー、ND フィルター選択、ローカル、CC フィルター選択、メニューON/OFF、メニュー選択JOG、リターンA スイッチ、リターンB スイッチ、ユーザー、ビューファインダーディテール、モニター出力選択、P in P 機能ON/OFF、P in P 位置選択（AK-HC3500 では機能しません）

調整項目 : H-POS1、V-POS1、WIDTH、HEIGHT、4 : 3 輝度変調レベル

カメラ番号表示 : 1 ~ 15（システム設定による）

AC アウトレット : AC 100 V、50/60 Hz、0 - 100 VA

動作温度範囲 : -10 °C ~ +45 °C

保存温度範囲 : -20 °C ~ +60 °C

動作周囲湿度 : 85 %以下

外形寸法 : 300 X 417 X 510 mm（幅 x 高さ x 奥行）


重 量 : 約14.5 kg

■付属品

取扱説明書..... 1冊
カメラNo. プレート（1 ~ 12）..... 1セット
コネクターキャップ..... 1個

■外観図

単位：mm

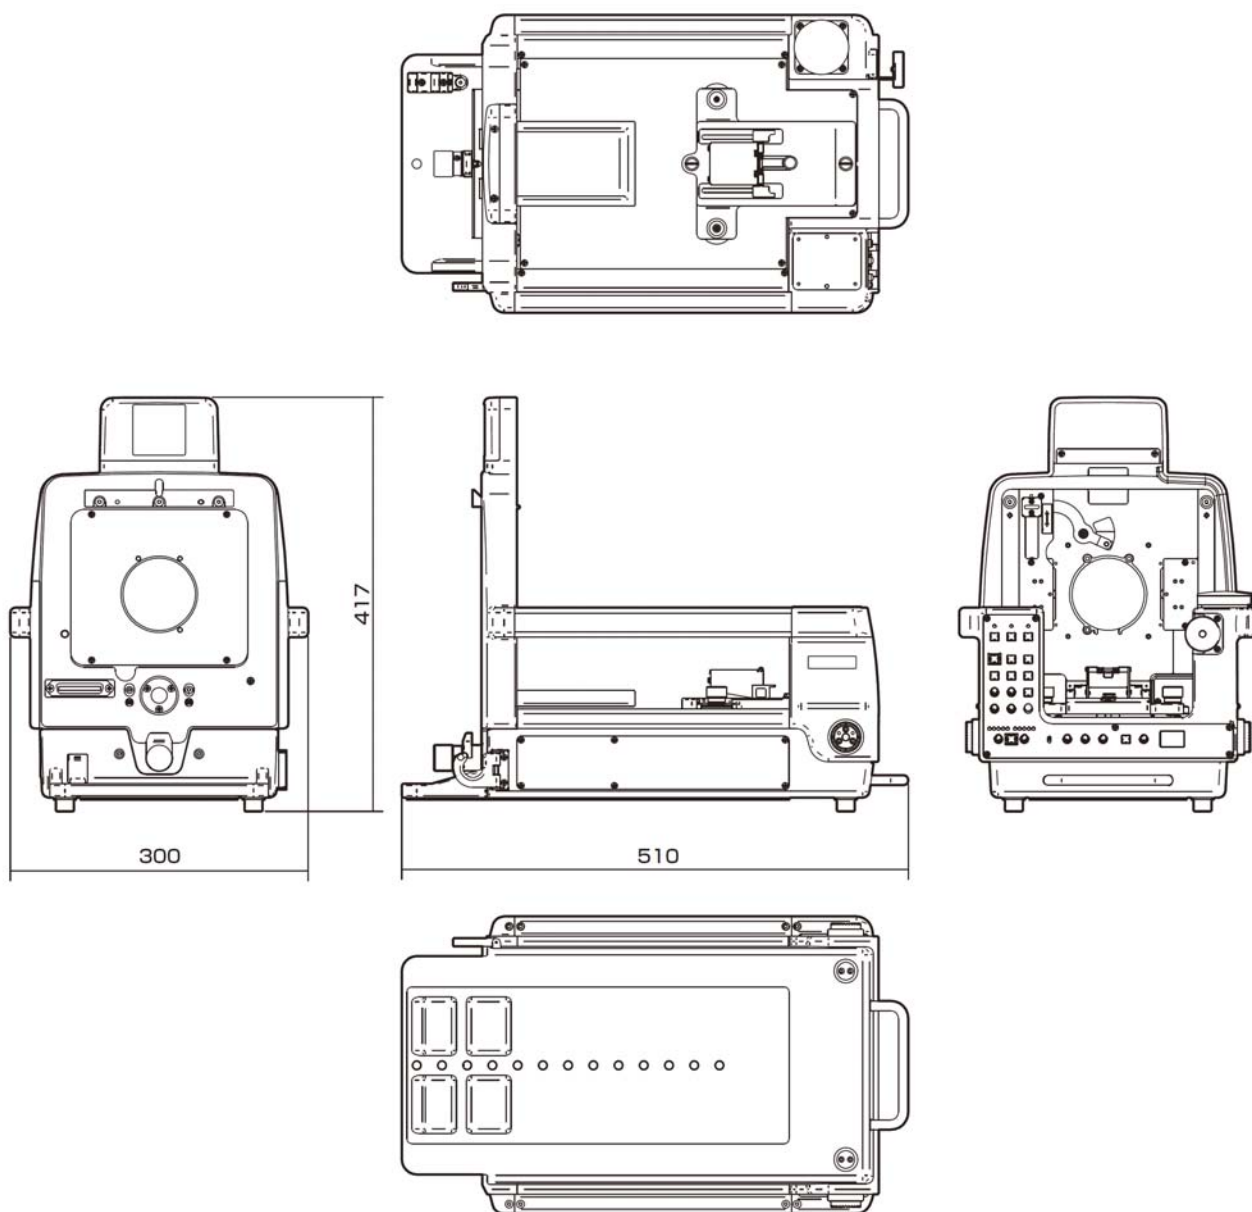

※製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。