

# カメラケーブル **AK-HCA80** **AK-HCA81**

## ■概要

ハイビジョンカメラAK-HC80のカメラヘッド部とカメラコントロールユニット (CCU) 部を接続するケーブルです。


## ■定格 [ ] 内はAK-HCA81の内容を示します。

ケーブル長：約3m [約30m]  
 コネクタ：26Sコネクタ (SRCB06A21-26S・JAE)  
           26Pコネクタ (SRCB06A21-26P・JAE)  
 ケーブル：ULスタイル20276-TVCCX-21 (黒)  
 使用電圧：AC30V以下  
 使用温度：80℃以下

## ●接続

26Sコネクタ	21芯ケーブル			26Sコネクタ
ピンNo.	線種	線色	AWGサイズ	ピンNo.
1	UL 1571	緑	28AWG	1
4	UL 1631	芯線	30AWG	4
2	同軸線 赤	シールド	-	2
5	UL 1631	芯線	30AWG	5
3	同軸線 緑	シールド	-	3
6	UL1571	黄	28AWG	6
7	UL1631	芯線	30AWG	7
15	同軸線 青	シールド	-	15
8	UL1571	茶	26AWG	8
	UL1571	赤	26AWG	
9	UL1571	青	28AWG	9
10	UL1571	白	28AWG	10
11	UL1571	灰	28AWG	11
12	UL1631	芯線	30AWG	12
13	同軸線 黒	シールド	-	13
16	UL1571	紫	28AWG	16
17	-	全体シールド	-	17
18	UL 1631	芯線	30AWG	18
19	同軸線 灰	シールド	-	19
20	HC-E 7/0.13	橙	26AWG	20
21	HC-E 7/0.13	黒	26AWG	21
23	UL 1631	芯線	30AWG	23
22	同軸線 白	シールド	-	22
24	UL1571	白	26AWG	24
A	UL1571	赤	20AWG	A
	UL1571	白	20AWG	
B	UL1571	青	20AWG	B
	UL1571	黒	20AWG	
シェル	-	全体シールド	-	シェル

●構造

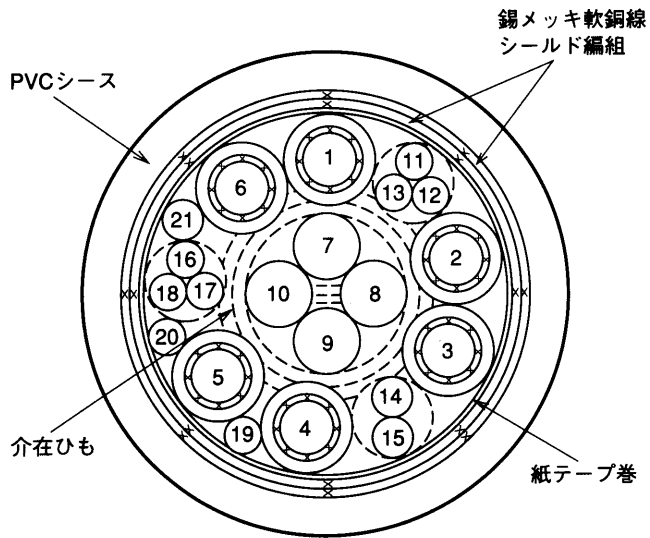

線心No.	線色	線心No.	線色
1	赤 (白)	12	赤
2	緑 (白)	13	橙
3	青 (白)	14	黒
4	黒 (白)	15	白
5	灰 (白)	16	黄
6	白 (白)	17	緑
7	赤	18	青
8	白	19	紫
9	青	20	灰
10	黒	21	白
11	茶		

線心No. 1～6は中間シースの色を示し、  
( )内は絶縁体の色を示します。

■外観寸法図

