

HD SDI ボード AK-HHD1500G

■ 概要

HD SDIボードは、マルチパーパスカメラAK-HC1500Gのスロットに取り付けて使用します。
AK-HC1500のHD SDI出力を2系統に拡張することができます。

■ 定格

電源電圧 : DC 12 V (カメラ本体部から供給)

消費電力 : 約 2 W

出力 : HD SDI出力コネクタ BNC 1系統 (SMPTE 292M規格に準拠)


動作温度範囲 : 0 °C ~ +40 °C

保存温度範囲 : -20 °C ~ +60 °C

外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 26.6×109.6×88.9 mm

質量 (重量) : 約 0.14 kg

■ 外觀寸法図

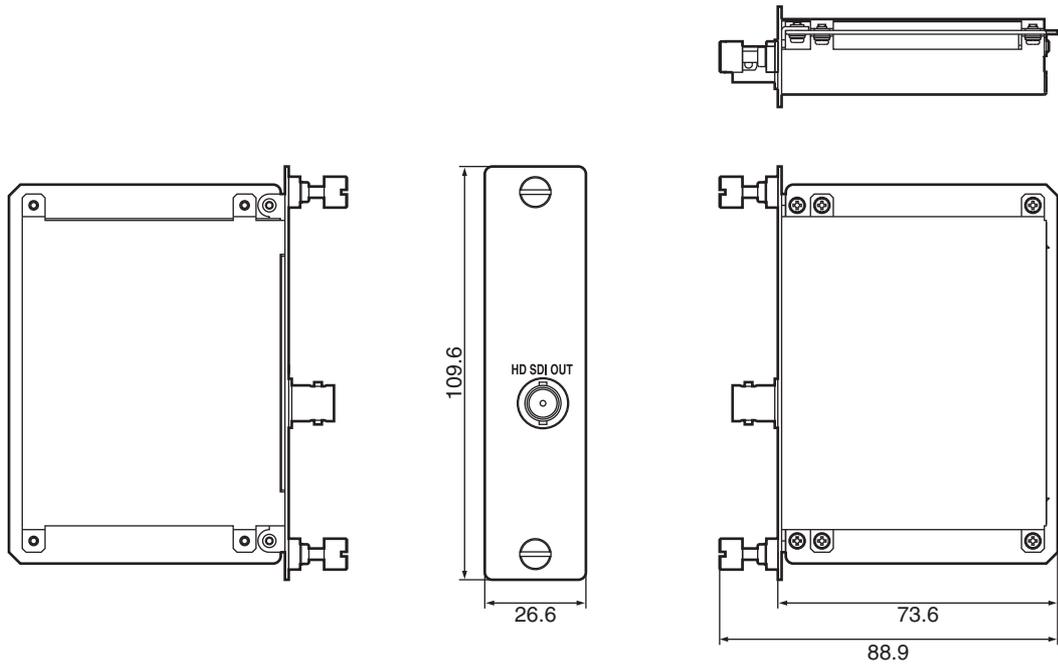

単位	mm
縮尺	1/2