

リモートオペレーションパネル (ROP)

AK-HRP1000/AK-HRP1005GJ

仕様書

■ 特 長

- 1/4 ラック幅サイズ (AK-HRP1000) と 1/5 ラック幅サイズ (AK-HRP1005GJ) の 2 モデルをラインナップ。
- 視認性を高めた LCD 液晶パネル採用。
AK-HRP1000 : 3.5 型 (VGA)
AK-HRP1005GJ : 3.2 型 (VGA)
- カメラのシリアル制御、IP 制御 (RJ45 LAN ケーブル) が可能。
- LAN ケーブル (CAT5e 以上) で給電できる PoE* に対応。
- 当社カメラレコーダー、コンバーチブルカメラ、および HD インテグレートッドカメラのリモートコントロールに対応
- スタジオカメラのシーンファイルの登録・呼び出し機能搭載。
- SD メモリーカードスロットを装備。ユーザーファイル、シーンファイルの保存、およびファームウェアバージョンアップに対応。

※ : Power over Ethernet の略。

■ 定 格

電源 : DC 12 V (カメラ給電 DC10 V - 16 V)
DC 42 V - 57 V (PoE 電源)

消費電力 : AK-HRP1000 :
0.51 A (カメラ給電 DC10 V - 16 V)
0.15 A (PoE 電源)
AK-HRP1005GJ :
0.44 A (カメラ給電 DC10 V - 16 V)
0.11 A (PoE 電源)

動作周囲温度 : 0 °C ~ 40 °C

動作周囲湿度 : 90 % 以下

保存温度 : - 20 °C ~ 60 °C

質量 : 約 1.7 kg

外形寸法 (幅×高さ×奥行) :

AK-HRP1000 :

102 mm × 385 mm × 74.4 mm

AK-HRP1005GJ :

82 mm × 355 mm × 124.4 mm

カメラ / CCU 制御 :

コントロール信号 (カメラ本体 / CCU 制御)

電源給電 DC16 V (CCU 接続時) *1、

DC12 V (カメラ接続時) *1

制御ケーブル最大延長距離 :

カメラ本体接続時 : 20 m

CCU 接続時 : 50 m


※ 1 : CCU から給電可。

※ : 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

AK-HRP1000

単位 mm

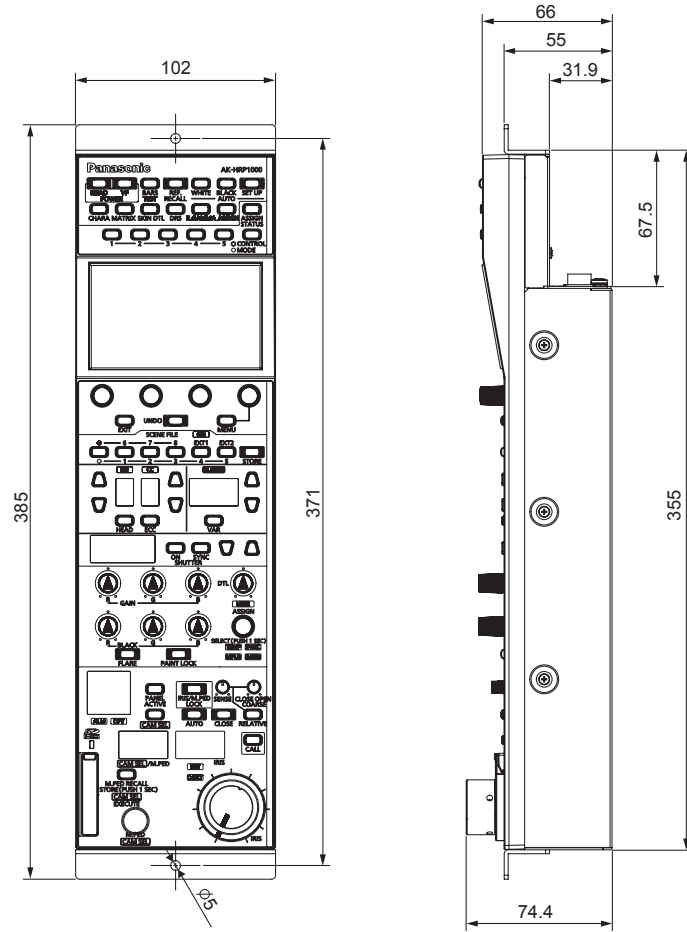

AK-HRP1005GJ

