

# カメラコントローラー AK-HRP150G

## ■ 概要

本機はマルチパーパスカメラ（AK-HC1500G）を制御するカメラコントローラーです。  
本機とマルチパーパスカメラとの間はマルチケーブル1本で接続され、カメラおよびレンズの各種コントロール、ゲンロック信号（3値 SYNC/BB-SYNC）の送受信が可能です。





## ■ 定格

電源電圧	: DC 12 V (XLR 4ピンコネクター)
消費電力	: 3 W (カメラコントローラーのみ)
システムタリ入カ	: タリ入信号 (HIROSE製 HR10A-7R-4P)
スイッチ機能	: メニュー ON/OFF、メニュー操作、操作パネルアクティブ、シーンファイル選択、モード選択、オートホワイトスタート、オートブラックスタート、NDフィルター選択、CCフィルター選択、ゲイン選択、シャッター選択、レンズアイリス、オート/マニュアル選択、表示切換
調整機能	: アイリス (レンズ絞リ)、R/Bゲイン、マスターペダスタル、R/Bペダスタル
接続ケーブル	: マルチケーブル (1本)
使用温度範囲	: 0 °C ~ +40 °C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 92×255×65 mm (突起部除く)
質量 (重量)	: 約 1.2 kg

## ■ 付属品

マルチケーブル (5 m).....	1
取付ねじ (M4×8 mm).....	2

■ 外觀寸法図

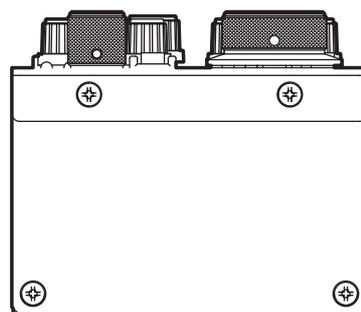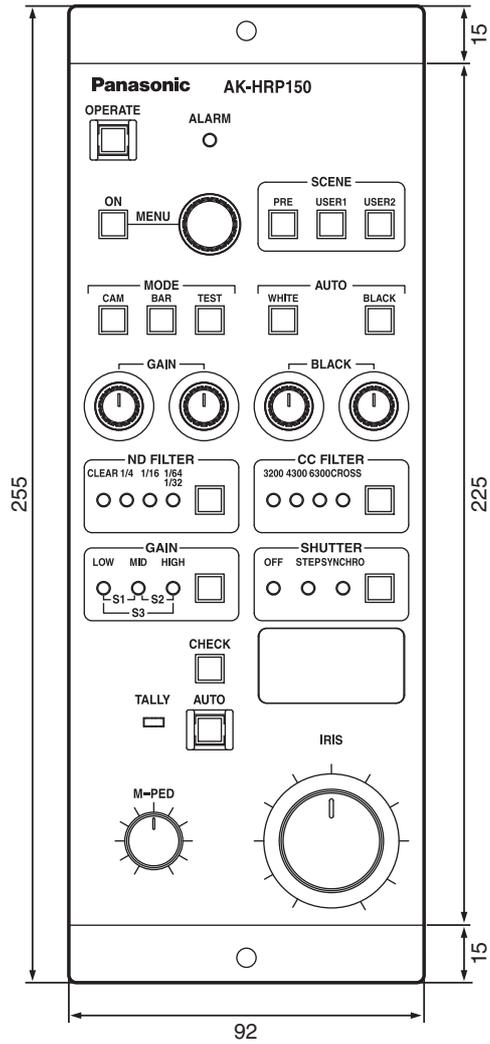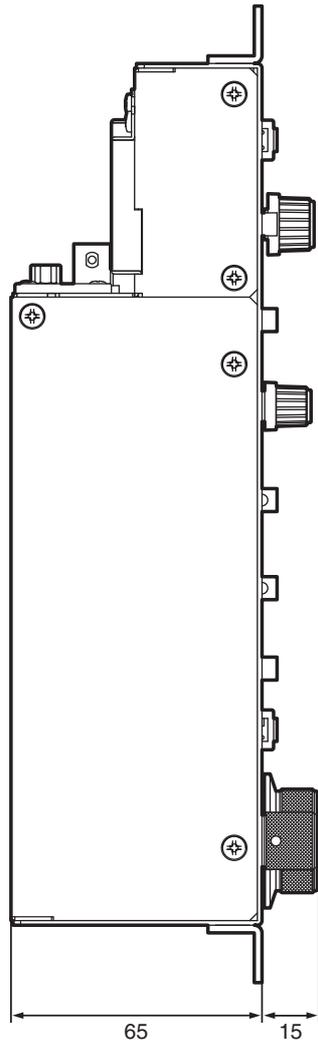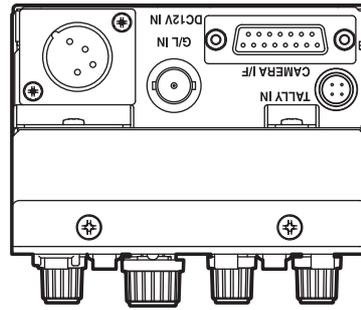

単位	mm
縮尺	1/2