

マスターセットアップユニット AK-MSU935

■概要

本機はマルチフォーマットカメラ（AK-HC930/AK-HC931/AK-HC980/AK-HC3500）とカメラコントロールユニット（AK-HCU930/AK-HCU935）を制御するマスターセットアップユニットです。

本機とカメラコントロールユニット間は、専用のマルチケーブルで接続します。

■定格

電源 : DC 12 V

消費電力 : 15 W

スイッチ機能 : カメラ選択、MODE ON/OFF（5600K、フレアOFF、ブラックガンマON、ガンマOFF、ニーOFF、ホワイトクリップOFF、HD マトリクスON、PM キャラクター表示、HDTV ディテールOFF、SDTV ディテールOFF、HDTV 肌色ディテールON、SDTV 肌色ディテールON）、コントロール項目選択（UNDO、ブラックシェーディング選択、ホワイトシェーディング選択、R/G/B シェーディング、マトリクスコントロール、FUNC、システム、ペDESTALコントロール、ゲインコントロール、ガンマカーブコントロール、フレアコントロール、ニー/ホワイトクリップコントロール、HD ディテールコントロール、SDTV ディテールコントロール）、ALL、リファレンス、カメラ映像出力切替、自動調整（オートホワイトバランス、オートブラックバランス、オートセットアップ）、モニター選択、シーンファイル、SHUTTER、ゲイン切替、フィルター選択（HEAD、ND フィルター、CC フィルター）、CALL、オートアイリス、レンズファイル登録、レンズファイルの呼び出し、アイリスアクティブ、マスターペDESTAL登録、マスターペDESTALファイルリコール

調整項目 : アイリス、マスターペDESTAL

カメラ（CCU）接続可能台数 : 12 台

動作温度範囲 : 0 °C ~ +40 °C

保存温度範囲 : -20 °C ~ +60 °C

動作周囲湿度 : 80 %以下

外形寸法 : 340 X 75 X 264 mm（幅 X 高さ X 奥行）

重量 : 約3.25 kg


■付属品

取扱説明書…………… 1冊

取付ねじ（M4 × 8 mm）…… 4本

■外観図

単位：mm

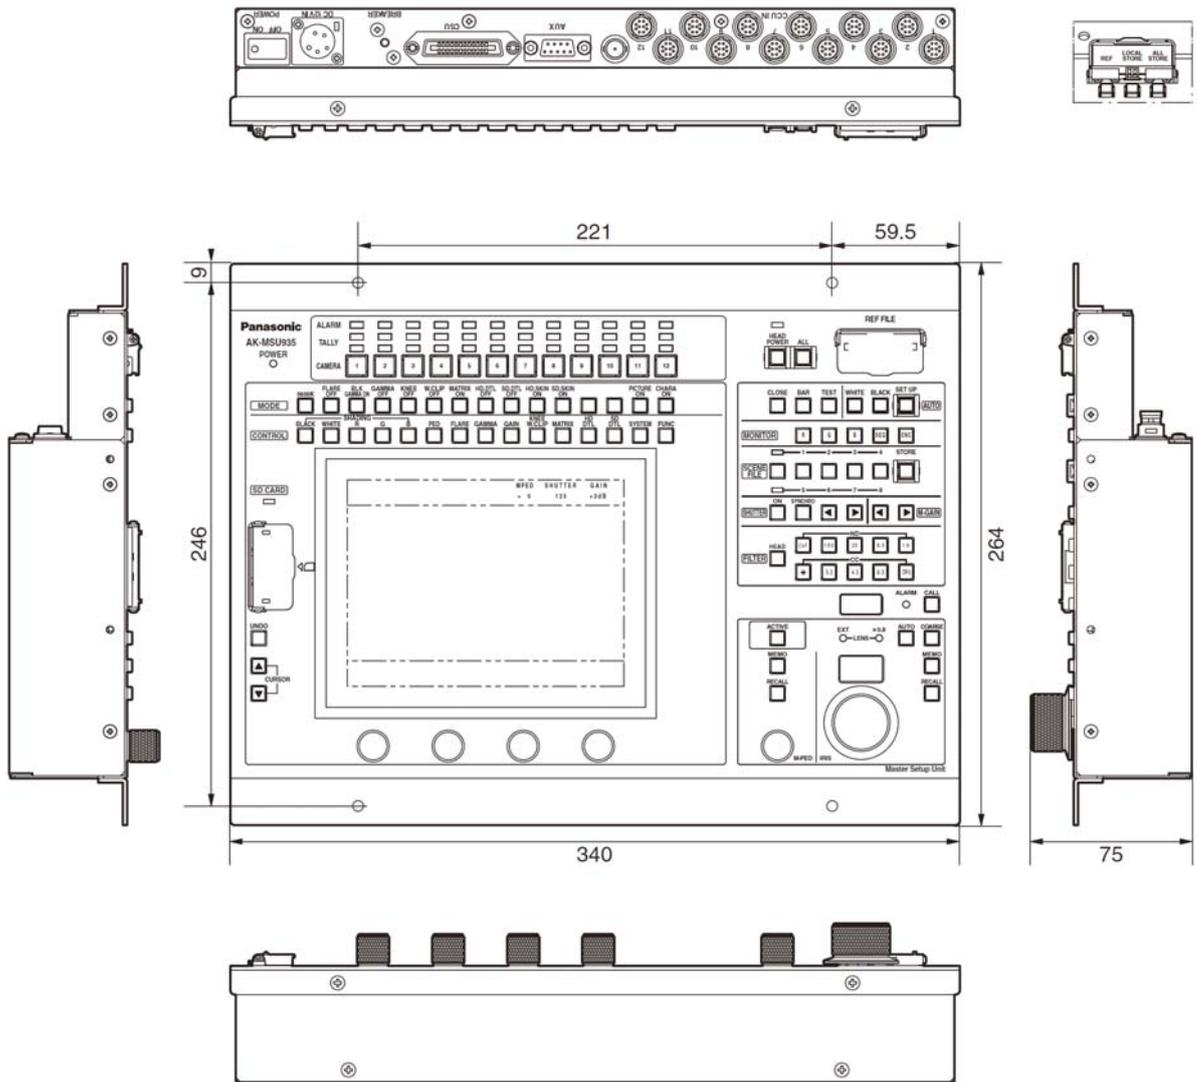

※製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。