

カメラアダプタ **AQ-CA1**

仕 様 書






■ 特長

- ポータブル VTR と接続する際の ENG カメラアダプタです
- 放送業務用としては一般的な 26P VTR 端子を備え、MII VTR はもちろん S-VHS とのシステムも可能
- 外部マイク入力 (XLR)、映像出力 (BNC) を装備
- 電源は MII VTR と共用のバッテリーパック AU-BP220 の他、外部 DC 入力 (XLR 4 ピン) 装備

■ 定格

電 源	DC 12V (10.5~17)
許容周囲温度	-20°C~40°C
許容相対湿度	35%~80%
外形寸法	80(幅)×190(高さ)×131.5(奥行)mm
重 量	1.3kg

■ 外形寸法図

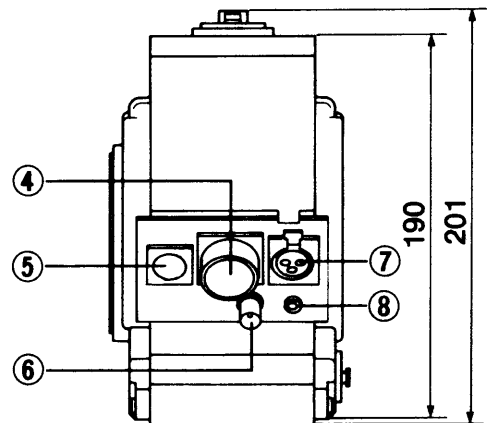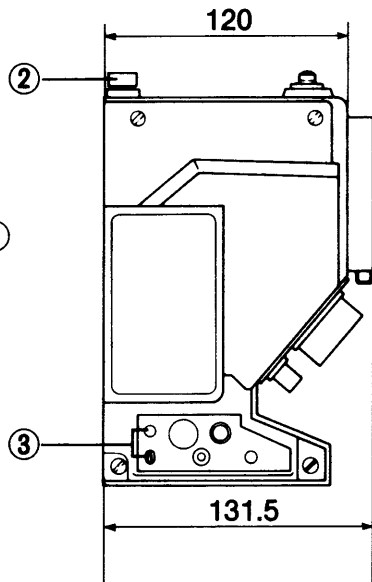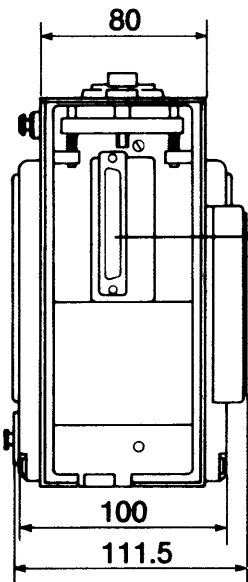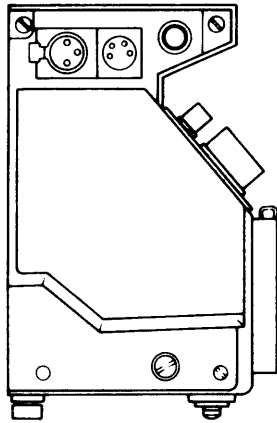

単位	mm
縮尺	1/5

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
①	カメラ/VTR インターフェース	④	VTR 入出力端子	⑦	MIC 入力端子
②	固定ネジ	⑤	EXT DC 入力端子	⑧	PHONES 端子
③	POWER スイッチ/ランプ	⑥	RET VIDEO 出力端子		

* 本機の定格および外観は性能向上その他により変更することがあります。