

# カメラアダプタ AW-AD500A

## 概要

本機はカラービデオカメラAW-F575HをENG/EFP/スタジオカメラとして使用するとき、バッテリーパック、特殊効果装置(いずれも別売)などと組み合わせるためのカメラアダプタです。


## 定格

電源	源 : VTR内臓バッテリー、バッテリーパック、ACアダプタ、外部DC電源、RCU	ラインビュー入力	: 1.0V[p-p]コンポジット/75Ω [26P VTR/RCU接続コネクタ]
ゲンロック入力	: 1.0V[p-p]コンポジット信号またはブラックバースト信号/75Ω [BNCコネクタ]	音声出力	: -20dBm不平衡/-60dBm不平衡 (スイッチにて切換) [26P VTR/RCU接続コネクタ]
映像出力	: 1.0V[p-p] NTSCコンポジット/75Ω [BNCコネクタ]	スイッチ機能	: 電源選択、音声レベル選択、VTR極性選択、イヤホン出力選択、映像出力選択1、映像出力選択2
ENC, Y/C/B, R/G/B, Y/P <sub>R</sub> /P <sub>B</sub>		調整機能	: イヤホン/インターカム音量
切換出力	: 75Ω x 各1	使用周囲温度	: -10 ~ +45
ENC	: 1.0V[p-p] NTSCコンポジット	寸法	: 140(幅) x 157(高さ) x 102(奥行) mm (ハンドル含まず)
Y / C / B	: Y : 1.0V[p-p]コンポジットY C : 0.286V[p-p](バーストレベル)	質量(重量)	: 約1.2kg
R / G / B	: 0.7V[p-p]	仕上げ	: 黒色レザートーン塗装 マンセルNI近似色
Y / P <sub>R</sub> / P <sub>B</sub>	: Y : 1.0V[p-p]コンポジットY P <sub>R</sub> /P <sub>B</sub> : 0.7V[p-p] (26ピンVTR/RCU接続コネクタ)		
S-ビデオ出力	: Y : 1.0V[p-p]75Ω C : 0.286V[p-p](バーストレベル)/75Ω [4PSコネクタ]		

## 付属品

取扱説明書.....	1部
保証書.....	1部

# 外觀寸法図

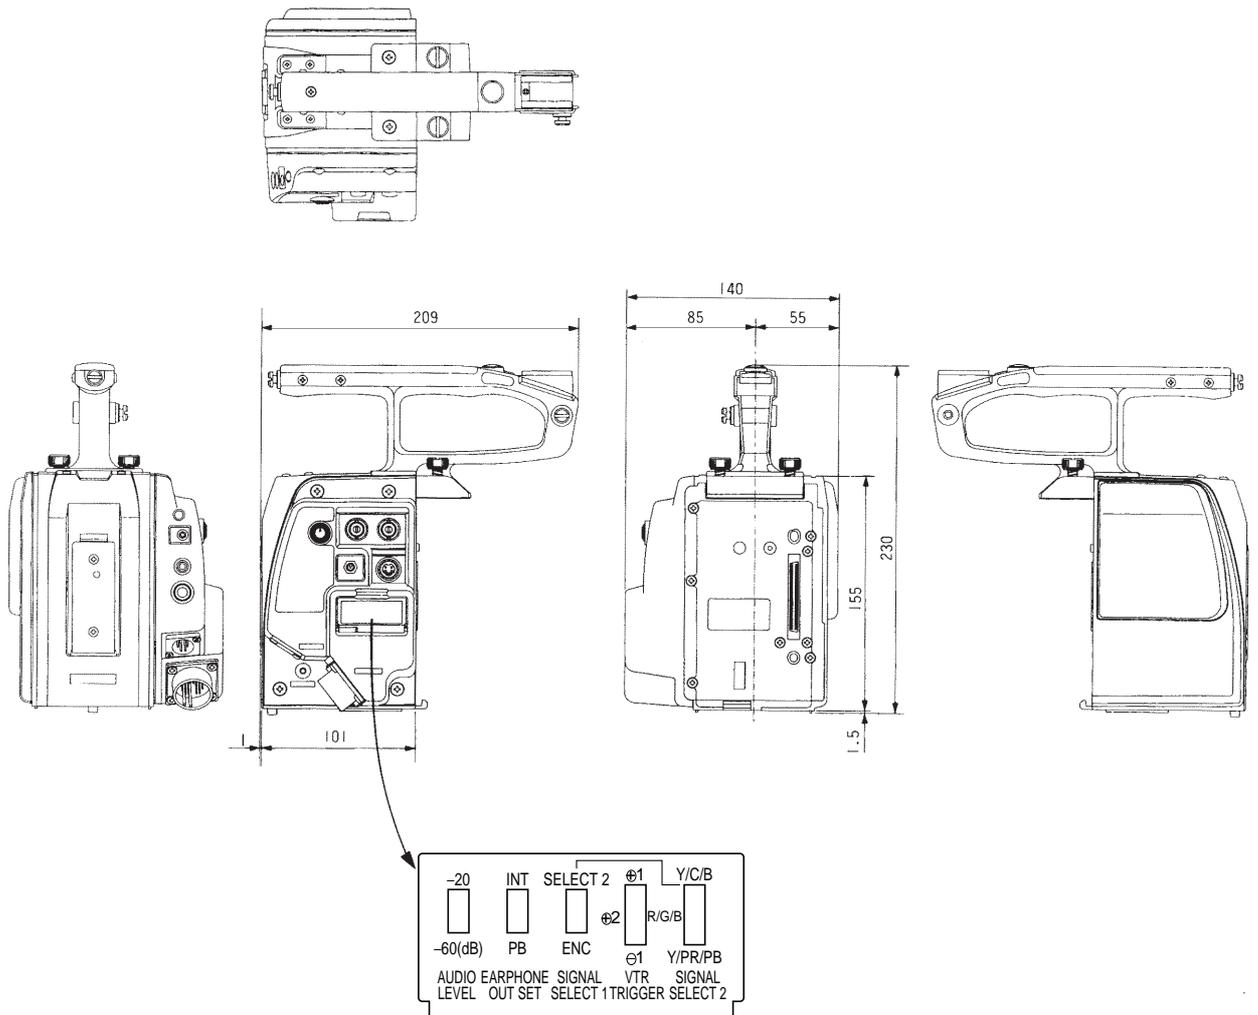

単位	mm
縮尺	1/5