

カメラアダプタ AW-AD700BS

概要

カラービデオカメラAW-F575H用のカメラアダプタです。
同軸電源多重システムにより、映像信号と音声信号、カメラ電源の供給、レンズや回転台のコントロール信号を多重し、カメラとリモートコントロールユニット(RCU)間を同軸ケーブル一本で接続できます。
(パワーセパレータWV-PS700必要)


定格

| | |
|---|--|
| 映像出力：1.0V[p-p]NTSCコンポジット/75Ω (BNCコネクタ) | レンズコン：TELE、WIDE、NEAR、FAR |
| S-ビデオ出力：Y：0.714V[p-p]ビデオレベルコンポジットY信号/75Ω | トロール出力 (10P丸型コネクタ) |
| C：0.286V[p-p]パーストレベルクロマ信号/75Ω (4ピンSビデオコネクタ) | 回転台コント：LEFT、RIGHT、UP、DOWN、デフロ ロール出力 スター、ワイパー |
| ENC, Y/C/B, R/G/B, Y/P _R /P _B 切換出力： 75Ω x 各1 | オープンコレクタ出力(LOWアクティブ)、 シンク電流20mA MAX、耐電圧30V MAX(14P丸型コネクタ) |
| ENC : 1.0V[p-p] NTSCコンポジット | スイッチ機能：VTRスタート/ストップ、ケーブル選択 (VTR/MULTI/MPX)、音声レベル切換、 イヤホン出力選択、VTR極性切換、 VTR/RCU信号切換 |
| Y/C/B : Y : 0.714V[p-p]ビデオレベル コンポジットY信号 | 調整機能：インターカム・イヤホン音量調整 |
| C : 0.286V[p-p]パーストレ ベルクロマ信号 | ケーブル最大：VTRケーブル：30m(カメラ専用電源 延長距離 使用時) 10m(ケーブルを通し電 源供給時) |
| R/G/B : 0.7V[p-p] | スタジオケーブル：300m |
| Y/P _R /P _B : Y : コンポジットY信号 P _R /P _B : 0.7V[p-p] (26ピンVTR/RCUコネクタ) | MPXケーブル：300m(5C-2V) |
| ゲンロック入力：1.0V[p-p]コンポジット信号またはブ ラックパースト信号/75Ω (BNCコネクタ) | 使用周囲温度：-10 ~ +45 |
| MPX 入出力：周波数多重信号/75Ω(BNCコネクタ) | 湿度：30% ~ 90% |
| ラインビュー入力：1.0V[p-p]NTSCコンポジット/75Ω x 1 (26ピンVTR/RCUコネクタ) | 寸法：125(幅) x 157(高さ) x 195(奥行) mm (ハンドル別) |
| 音声出力：-20dBm不平衡/-60dBm不平衡 (スイッチにて切り替え、26ピン VTR/RCUコネクタ) | 質量(重量)：約1.8kg |
| ：-20dBm不平衡(同軸電源多重時) (基板内スイッチ切換にて出力可) | 仕上げ：黒色：レザートーン塗装 マンセルNI近似色 |

付属品

| | |
|------------|----|
| 取扱説明書..... | 1部 |
| 保証書..... | 1部 |

外觀寸法圖

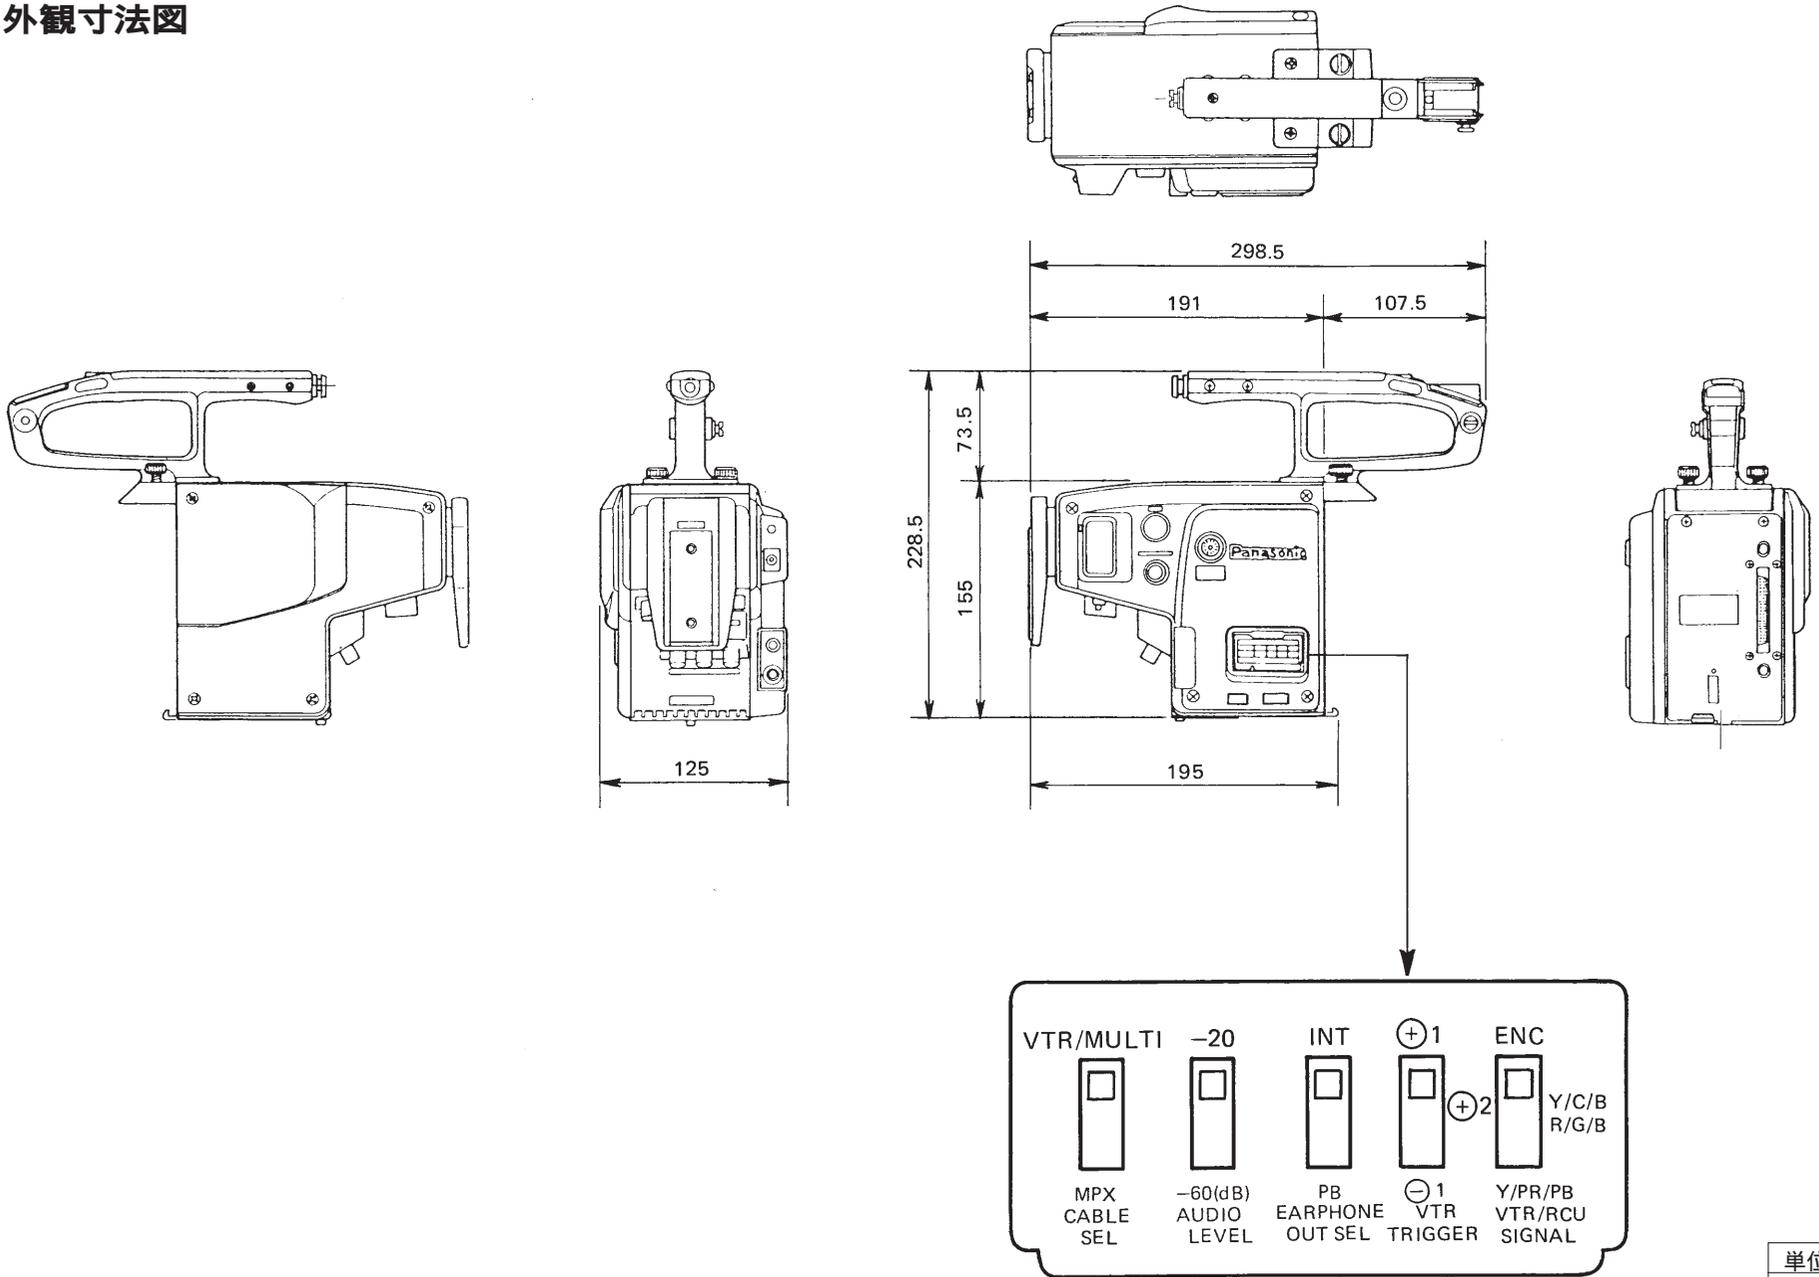

| | |
|----|-----|
| 單位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |