


# 映像用カメラコントロールケーブル AW-CA16U10/20/30

## 仕様書


### ■ 概要

- 本ケーブルは、屋外回転台 (AW-PH600) とコントロールパネル (AW-RP501、505) やマルチポートハブ (AW-HB505) 等をつなぐケーブルです。(映像信号G/L、及びカメラコントロール信号用のケーブル)
- 長さ:AW-CA16U10;10m、AW-CA16U20;20m、AW-CA16U30;30m

### ■ 配線及び信号

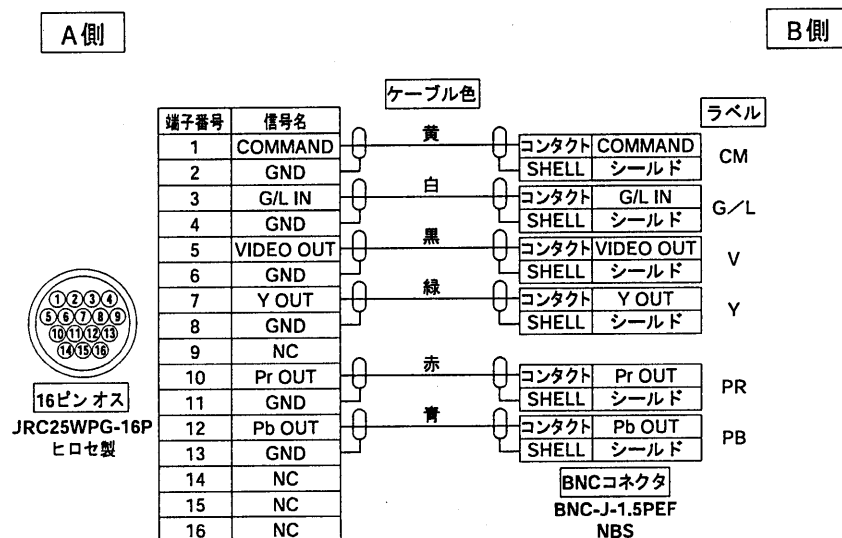

### ■ 外観寸法図

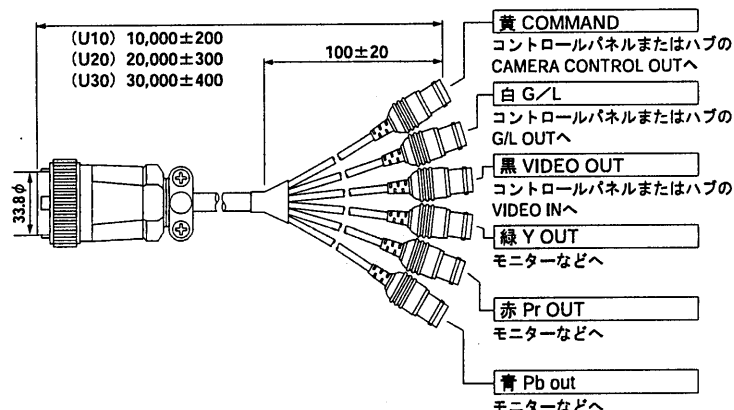

※Y、Pr、Pbはカメラから出力されていない場合は、出力されません。コンバーチブルカメラの場合はスタジオカード1 (AW-PB301) とコンポーネントケーブル (AW-CA50C15) も同時に必要です。

- カメラもRS-232Cでコントロールする場合は、上記の10mケーブルを使用し、カメラのコマンドラインに回転台への受信データを接続してください。RS-232Cでコントロールする場合をご覧ください。

単位 mm