

# リモートオペレーションパネル AW-CB400N

## ■概要

本機は、コンバーチブルカメラまたはマルチパーパスカメラAK-HC1500Gを5台まで制御することができるリモートオペレーションパネルです。

カメラの各種機能をLCD上のメニューで設定することができます。

AK-HC1500Gでは、制御できる項目に制限があります。詳しくはAK-HC1500Gの取扱説明書をご参照ください。

また、本機とカメラとの接続距離は、最大1000 mまで延長することができます。

本機と回転台コントローラーを付属の接続ケーブルで接続することにより、回転台に設置されたカメラの制御が可能です。

## ■定格

電源電圧 : DC 12.0 V  
消費電力 : 3.8 W

### ■入力端子

DC12V IN : XLR 4ピン  
GND : GND端子

### ■出力端子

CONTROL OUT TO CONTROL PANEL :  
D-SUB 29ピン  
CONTROL OUT TO CAMERA 1 - 5 :  
RJ45 カメラコントロールRS422レベル  
10BASE-Tストレートケーブル (UTP  
カテゴリー5)、最大1000 m

### ■入出力端子


INCOM (天面) : XLR 4ピン  
TALLY/INCOM : D-SUB 15ピン  
TALLY : 接点入力 (5V以上の電圧は  
入力しないでください)  
INCOM : 4線式

スイッチ機能 : DATA SET、メニュー、カメラコントロール選択、DTL、シーンファイル選択、ゲイン選択、BAR/CAM切換、ホワイトバランス選択、AWC、ABC、コール、レンズ絞りAUTO/MANU/LOCK切換、オプションSW (1~4)  
調整機能 : LCDコントラスト、インカムレベル、レンズ絞り、メニュー設定、R-GAIN、B-GAIN、ペデスタル、R-PED、B-PED  
動作周囲温度 : -10 °C ~ +45 °C  
保存温度 : -20 °C ~ +60 °C  
動作周囲湿度 : 30% ~ 90% (結露なし)  
外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 100 × 85 × 266 mm  
質量 : 1.4 kg  
仕上げ : マンセルN3.5近似色塗装




## ■付属品

回転台コントローラー (AW-RP400) 接続ケーブル	1	取付ねじ (M4×8 mm)	8
タリー・インカム用コネクター (D-SUB 15ピン)	1	連結ねじ (段付きねじ)	2
ラックアングル	2	連結シール	2
連結金具	1		

## ■ システム構成

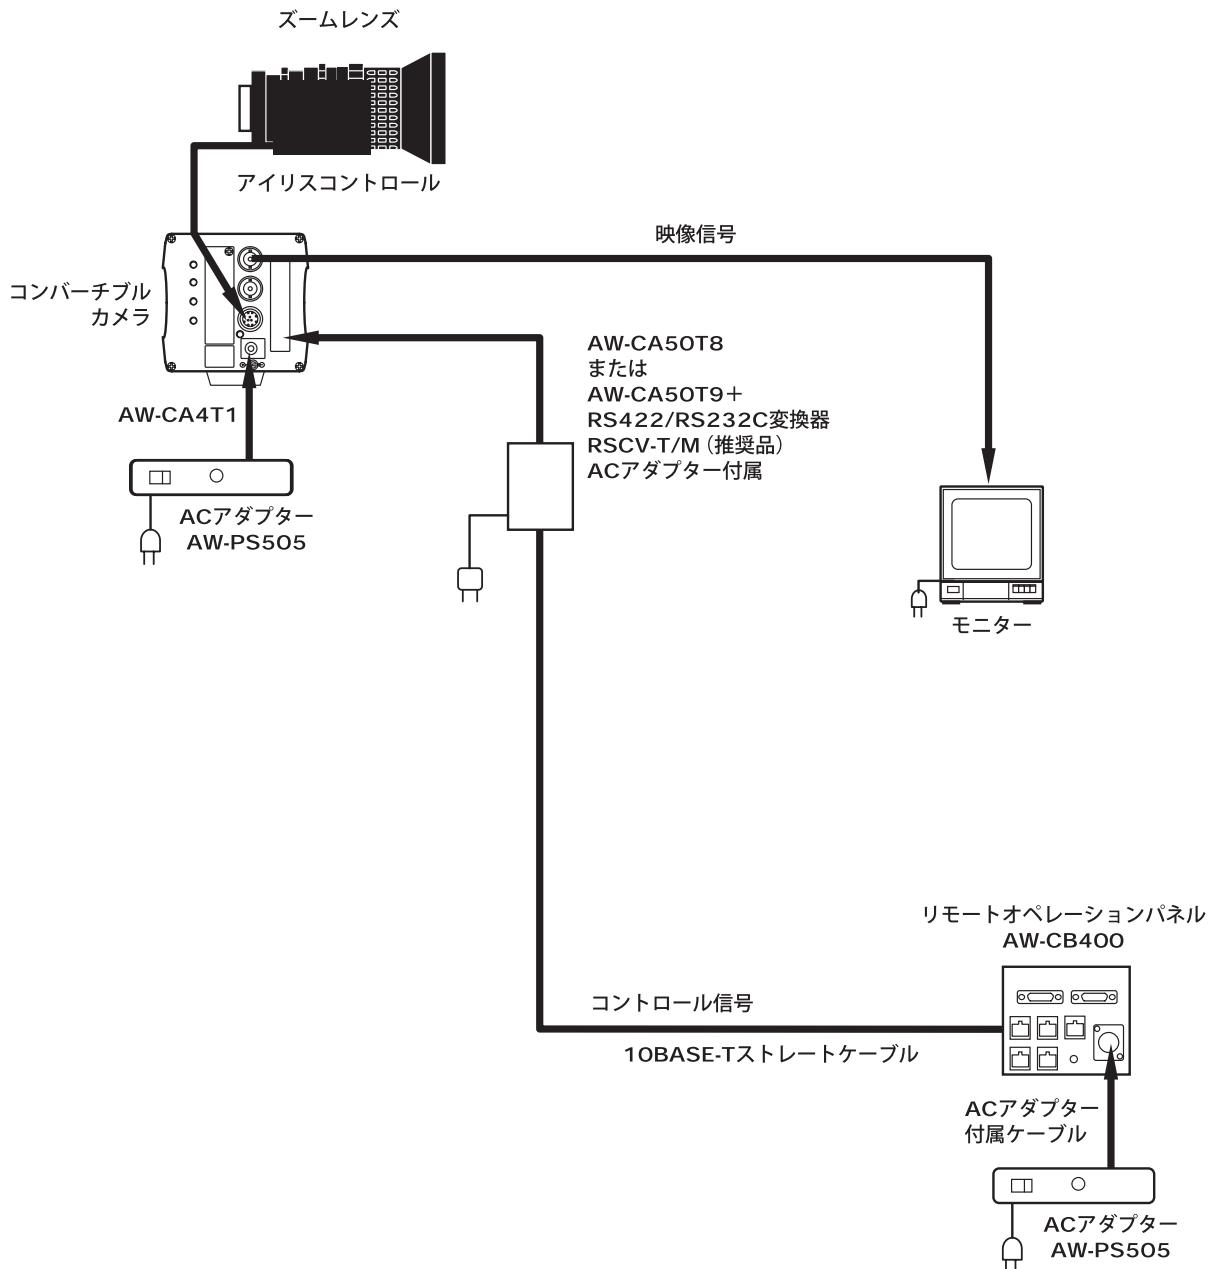

## ■ 外観寸法図

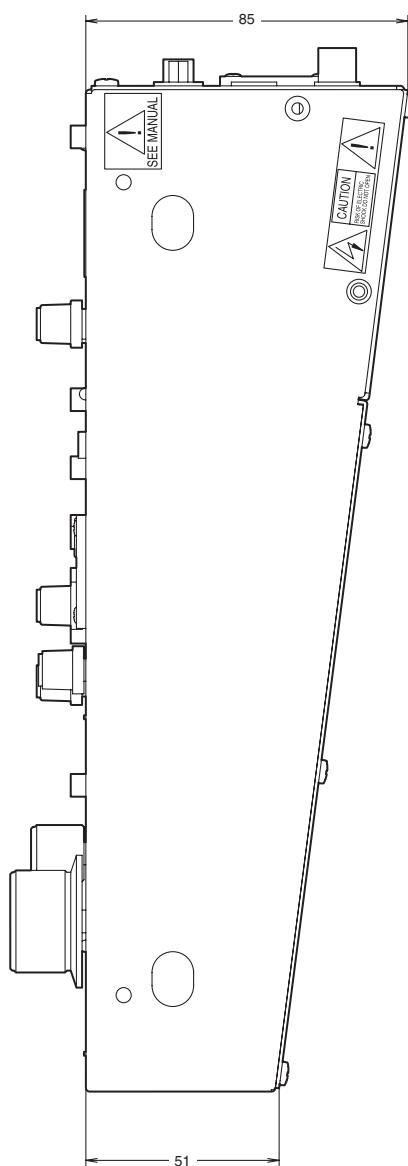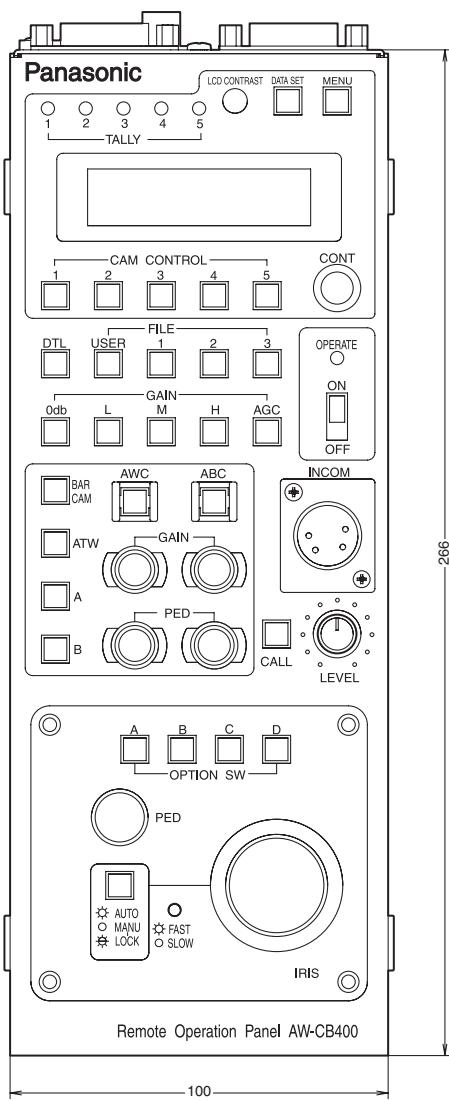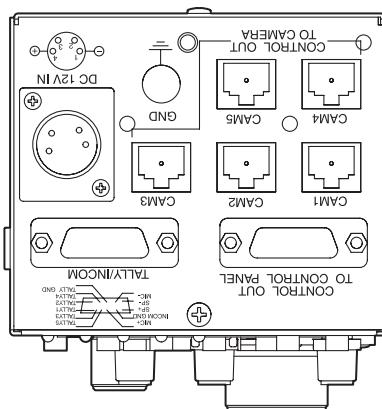

単位	mm
縮尺	1/2