

SDIカード AW-HHD870N

■概要

- ・ 本製品は、HD コンバーチブルカメラ (AW-HE870N) のオプションスロットに取り付けるオプションカードです。
- ・ HD-SDI/SD-SDI 信号出力専用で、ふたつのBNC 出力 (2 分配) を備えています。
- ・ AW-HE870N の設定で、HD-SDI/SD-SDI 出力の切り替えを行います。
- ・ リモートオペレーションパネルAW-CB400N などから、リモートコントロール機能付きレンズのズーム・フォーカスのコントロールが可能になります。

※本機は、AW-HE870N でのみご使用になれます。

■定格


電源電圧	:	DC 12 V (カメラ本体部から供給)
消費電力	:	約2.2 W
許容温度	:	動作保証温度 -10 °C ~ +45 °C、 保存温度 -20 °C ~ +60 °C
湿度	:	30 % ~ 90 % (結露なきこと)
寸法	:	21.5 (幅) × 70 (高さ) × 109 (奥行) mm
質量	:	約 0.1 kg
入出力端子	:	SDI OUT1、SDI OUT2 コネクタ (BNC) HD 時 : SMPTE292M 準拠 SD 時 : SMPTE259M 準拠 ZOOM/FOCUS コネクタ (12 ピン丸型)

■付属品

取扱説明書	1 冊
ねじ (長さ6 mm)	2 本
ねじ (黒色・長さ8 mm)	4 本

■外観図

単位 : mm

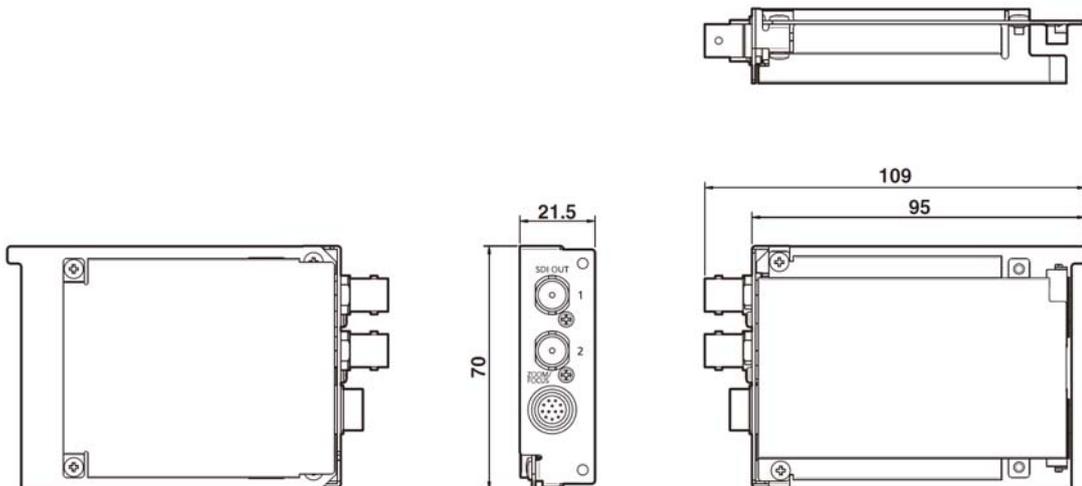

※製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。