

16倍ズームレンズ AW-LZ16ST73P 仕様書

概要


本機は、1/2型3CCDバヨネットマウントカラーカメラ用の16倍ズームレンズです。

定格

適用カメラ	1/2型3CCDバヨネットマウントカラーカメラ
焦点距離	7.3～117 mm
ズーム比	16倍
最大口径比	F1.9～F2.3
絞り範囲	F1.9～F16,CLOSE
画面寸法	8 mm (6.4×4.8 mm)
フランジバック	35.74 mm (±0.3 mm以上 調整可能)
至近距離	1 m (マクロ操作時: 0.04 m)
至近時被写体範囲 (1.0 m)	WIDE: 823×617 mm TELE: 51×39 mm
フィルター(前枠)ネジ径	M82×0.75 mm
アイリス操作	サーボまたはマニュアル
ズーム操作	サーボまたはマニュアル
フォーカス操作	マニュアル
電源電圧	10 V～17 V DC
消費電流	250 mA 最大
作動時間	アイリス: 約1.5s (全範囲) ズーム: 約2.8s～15s (全範囲)
マウント	1/2型バヨネットマウント
カメラコネクター	HR10A-10P-12P,HIROSE
ズームコントロールコネクター	R03-R8F3,TAJIMA
寸法	約160(幅)×102(高さ)×205.5(奥行) mm (フード付き)
質量	1.25 kg (フードなし)

外形寸法図

単位 mm

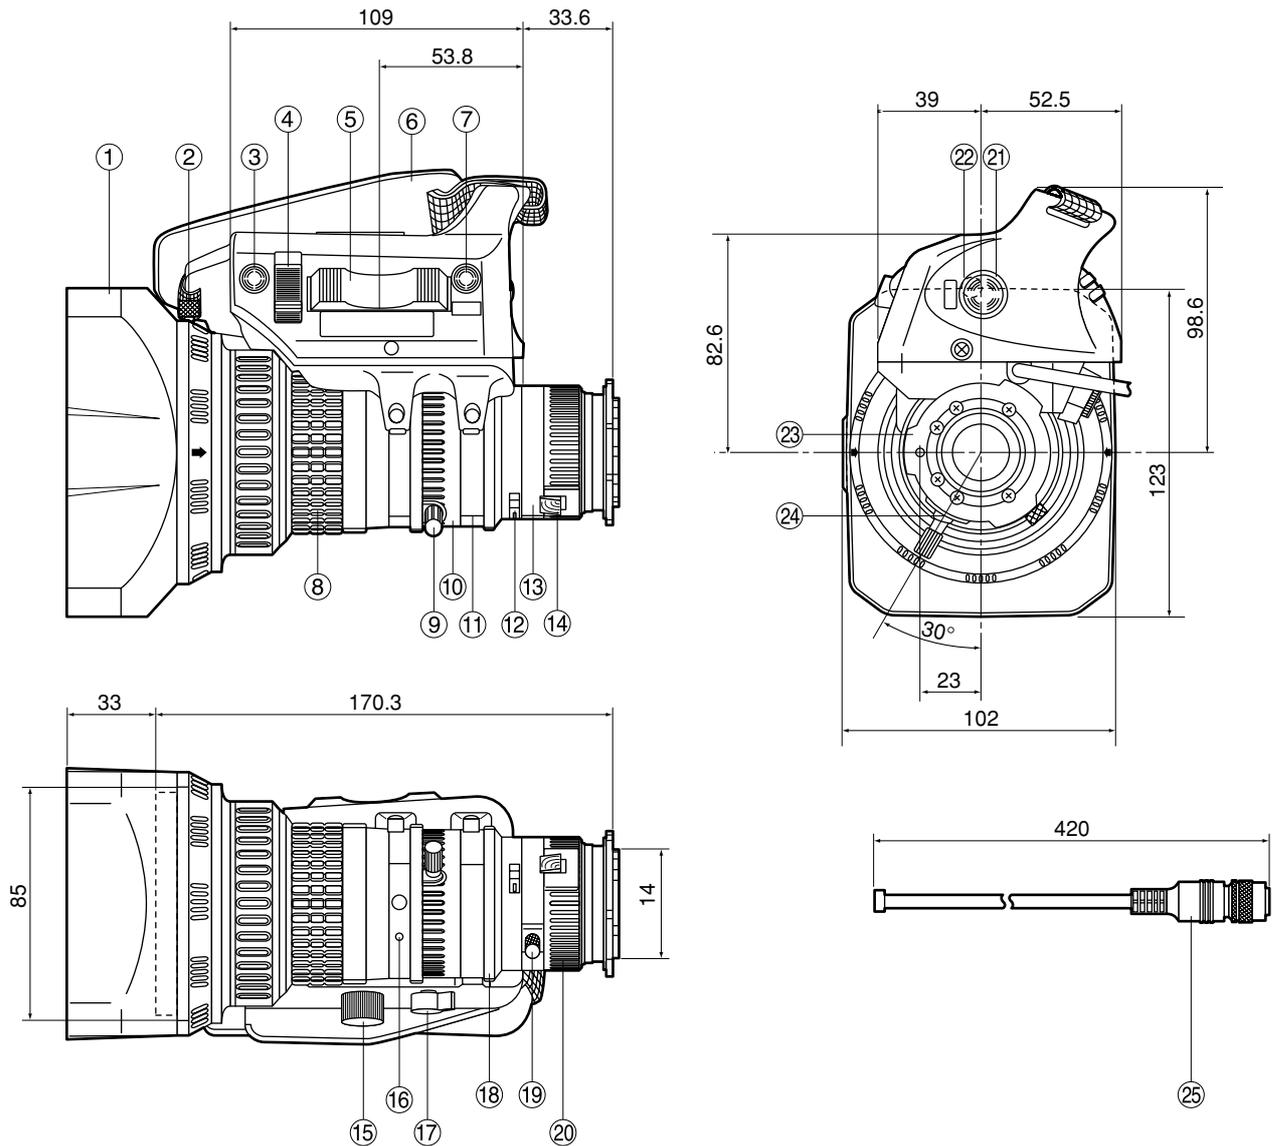

部品名称

No.	名 称	No.	名 称
①	レンズフード	⑭	マクロレバー
②	レンズフード取付ツマミ	⑮	ズームコントロール用コネクタ
③	アイリスモーメンタリスイッチ	⑯	モジュール取付穴
④	アイリスモード切替スイッチ	⑰	ズームサーボ/マニュアル切替ツマミ
⑤	ズームシーソーコントロールバー	⑱	アイリスリング
⑥	バンド	⑲	F.f 固定ツマミ
⑦	リターンスイッチ	⑳	マクロリング
⑧	フォーカスリング	㉑	VTR スイッチ
⑨	ズームレバー	㉒	アイリス感度調整トリマ
⑩	ズームリング	㉓	マウント
⑪	指標線	㉔	指標
⑫	F.f 指標	㉕	カメラ用ケーブル
⑬	F.f 調整リング		

仕様および外観は予告なしに変更することがあります。