

AW-PB301 スタジオカード AW-PB305

概要

- スタジオカードAW-PB301/AW-PB305をコンバーチブルカメラAW-E300等に組み込むと、電子ビューファインダ、インカムの使用が可能になり、スタジオカメラとして使用できます。
- スタジオカードAW-PB301を組み込むと、RGB又は、Y・Pr・Pbのコンポーネント出力が可能になります。
(スタジオカードAW-PB305を組み込むと、コンポジットビデオと、Y/C信号のみの出力となります。)

定格

映像出力：Y/C Y：1.0V [p-p] C：0.286V [p-p]
R/G/B 0.7V [p-p] (AW-PB301のみ)
Y/Pr/Pb Y：1.0V [p-p] Pr/Pb：0.7V [p-p] (AW-PB301のみ)
SYNC 2.0V [p-p] 同期信号 (AW-PB301のみ)
(75、切替出力、カメラ本体の50ピンDsubコネクタから出力)

V F 出力：1.0V [p-p] コンポジット/ハイインピーダンス
インカムジャック：3.5mm
スイッチ機能：パネル面で切替：
EVF ST-BY/ON
メニュー画面で切替：
ゼブラインディケータ ON/OFF、セーフティゾーン切替
EVF出力切替、コンポーネント出力切替 (AW-PB301のみ)

調整機能：パネル面で調整：インカム音声出力レベル
メニュー画面で調整：ゼブラレベル


電源：DC12V (カメラ本体部から供給)
消費電力：約3.8W (AW-PB301)
約0.5W (AW-PB305)

使用温度範囲：-10 ~ +45
湿度：30% ~ 90%
寸法：21.5(幅)×70(高さ)×96(奥行)mm
質量(重量)：約105g

付属品

インカムプラグ変換アダプタ(6.35 3.5)1個
ねじ(長さ6mm)2本
ねじ(長さ8mm)4本

外觀寸法図

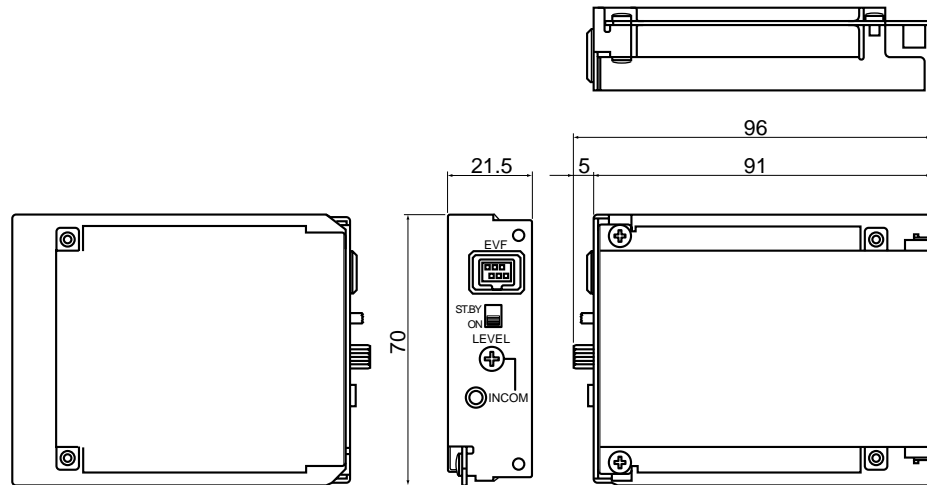

単位	mm
縮尺	1/2