

高感度カード AW-PB303

概要

高感度カードをコンバーチブルカメラAW-E300などに組み込むと、CCD蓄積（スローシャッター）による感度アップでカメラの感度を最高で約100倍まで増感することができます。また、WV-CB550などのリモートコントロールボックスからズーム・フォーカスコントロールが可能になります。


定格

電 源 : DC12 V (カメラ本体部から供給)
消 費 電 力 : 約3.5W
使用温度範囲 : -10°C ~ +45°C
湿 度 : 30% ~ 90%
寸 法 : 21.5 (幅) × 70 (高さ) × 98 (奥行) mm
質 量 (重 量) : 約80g

付属品

ねじ (長さ6mm) 2本
ねじ (長さ8mm) 4本

外観寸法図

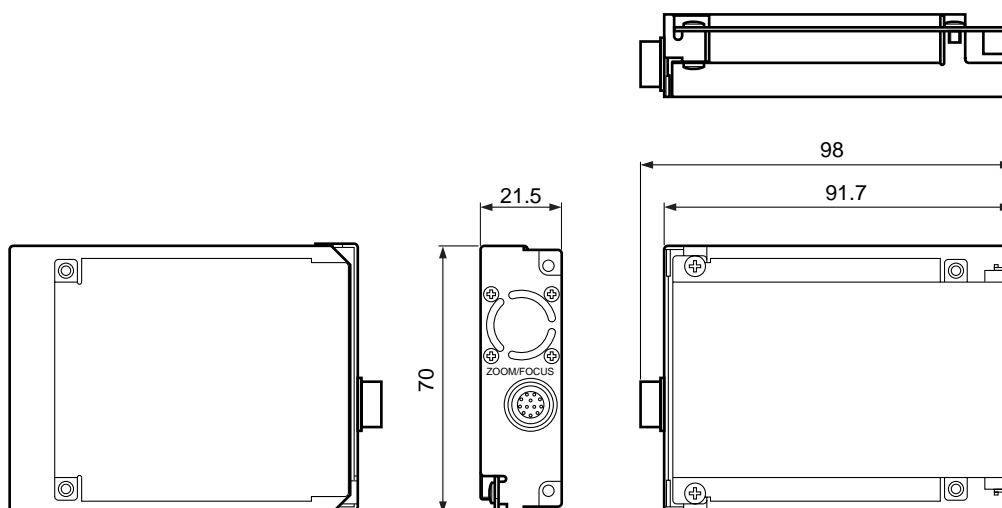

単位	mm
縮尺	1/2