

SVGAカード AW-PB307

概要

SVGAカードAW-PB307をコンバーチブルカメラAW-E300A/600/800Aなどに組み込みますと、カメラの映像をパーソナルコンピュータのモニターやプロジェクターに表示できます。

コンバーチブルカメラの高帯域の映像信号をXGA、SVGA、VGAのアナログ信号に変換します。
表示解像度はXGA、SVGA、VGAの3モードを選択できます。

定格

電源 : DC12V (カメラ本体部から供給)

消費電力 : 3.7W

寸法 : 92×70×21.5mm (幅×高さ×奥行き)

質量(重量) : 110g

画面サイズ : XGA 1024×768ドット

HSYNC : 48.8kHz

VSYNC : 60Hz

SVGA 800×600ドット

HSYNC : 37.9kHz

VSYNC : 60Hz

VGA 640×480ドット

HSYNC : 31.5kHz

VSYNC : 60Hz

出力端子 : MONITOR 丸型12ピンコネクタ

(付属の変換ケーブルでD-Sub15ピンに変換)

使用温度範囲 : -10 ~ 45

湿度 : 30% ~ 90%

付属品


取扱説明書..... 1部

12ピン/15ピン変換ケーブル..... 1本

ビス(長さ6mm)..... 2本

ビス(長さ8mm)..... 4本

外観寸法図

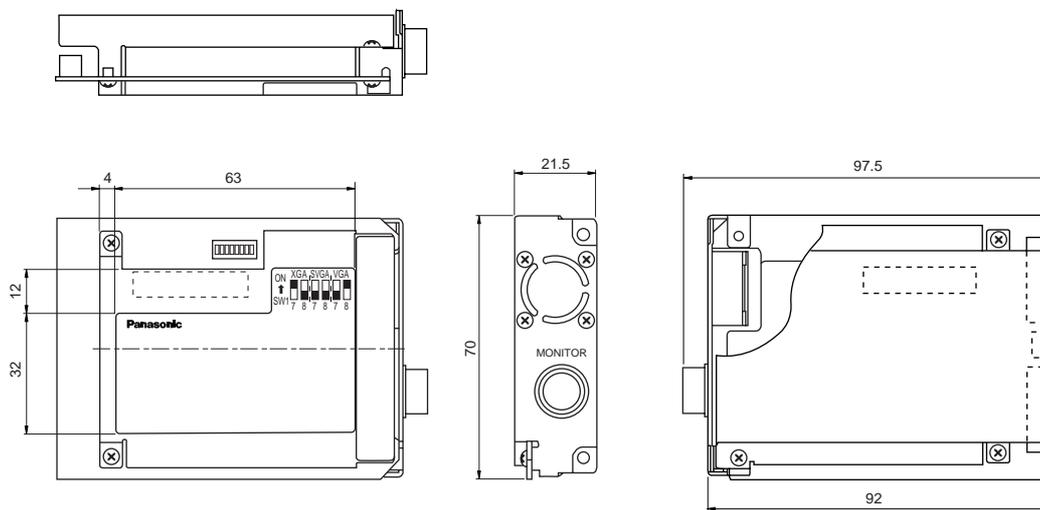

単位	mm
縮尺	1/2