

# WEBカード AW-PB309

## 概要

WEBカードAW-PB309をコンバーチブルカメラAW-E300A/600/800Aなどに組み込むことで、カメラの映像をJPEG圧縮し、IPパケットデータに変換し、ネットワーク経由で映像を配信できます。

画質、画像サイズをそれぞれ3段階に設定可能です。

パーソナルコンピュータ側は一般的なブラウザで映像を見ることが可能で、専用のプラグインソフトなどは不要です。

AW-PH350屋内回転台と組み合わせることで、ネットワーク経由で回転台、カメラの制御が可能です。

## 定格

電源 : DC12V (カメラ本体部から供給)  
消費電力 : 1.9W  
寸法 : 92 × 70 × 21.5mm(幅 × 高さ × 奥行き)  
質量(重量) : 100g  
画像圧縮方式 : JPEG  
画質 : 3段階設定  
画面サイズ : 640 × 480、320 × 240、640 × 240  
画像更新周期 : 15枚/秒 320 × 240  
7.5枚/秒 640 × 480、640 × 240

入出力端子 : 10BASE-T RJ-45コネクタ × 1  
(Ethernet 10BASE-Tに接続)  
RS-232C ミニDIN8ピンコネクタ × 1  
(カメラ、回転台制御用)


LED表示 : RDY  
WEBカードが動作状態であることを示すLED(緑色LED)  
LINK/RX  
Ethernet接続状態の表示、および通信中に点滅表示(緑色LED)

スイッチ : RST 工場出荷状態にリセットするプッシュスイッチ  
使用温度範囲 : -10 ~ 45  
湿度 : 30% ~ 90%

## 付属品

取扱説明書..... 1部  
ビス(長さ6mm)..... 2本  
ビス(長さ8mm)..... 4本

## 外観寸法図

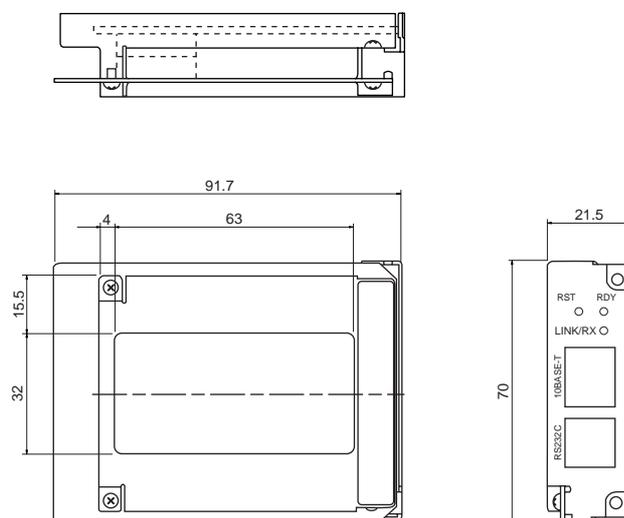

単位	mm
縮尺	1/2